



## Gasspis med elugn NC7FE-8G24

Mareno gasspis med ugn NC7FE-8G24 har fyra 6 kW brännare och en GN 2/1 elektrisk ugn på 6 kW. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Ugnens temperatur justeras med termostat mellan 110–280°C. Levereras med ett ugnsgaller.

### Effektiv och snabb

Mareno gasspis NC7FE-8G24 är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig spis. En brännare kokar upp 5L vatten på ca. 8 minuter. Ugnens dimensioner är 57×65×30 cm, med tre nivåer. Lämplig för mindre kök och små restauranger.

### Lång livslängd

Mareno 70 gasspis är tillverkad med kraftiga kastrullstöd i gjutjärn, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Ugnen har rostfri ugnskammare, med emaljerad ugnsbotten. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell med justerbara ben ±40 mm. Installation och justering skall göras av behörig gastekniker.


Tillbehör: Ugnsgaller, ugnsplåt, slät häll (36×26 cm), räfflad häll (36×26 cm), avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).

### Tekniska specifikationer:

Effekt	24 kW/6 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	13 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×730×900 mm
Vikt bto/nto	138/-- kg



## Gasspis med elugn NC7FE-8G24 Installationsritning

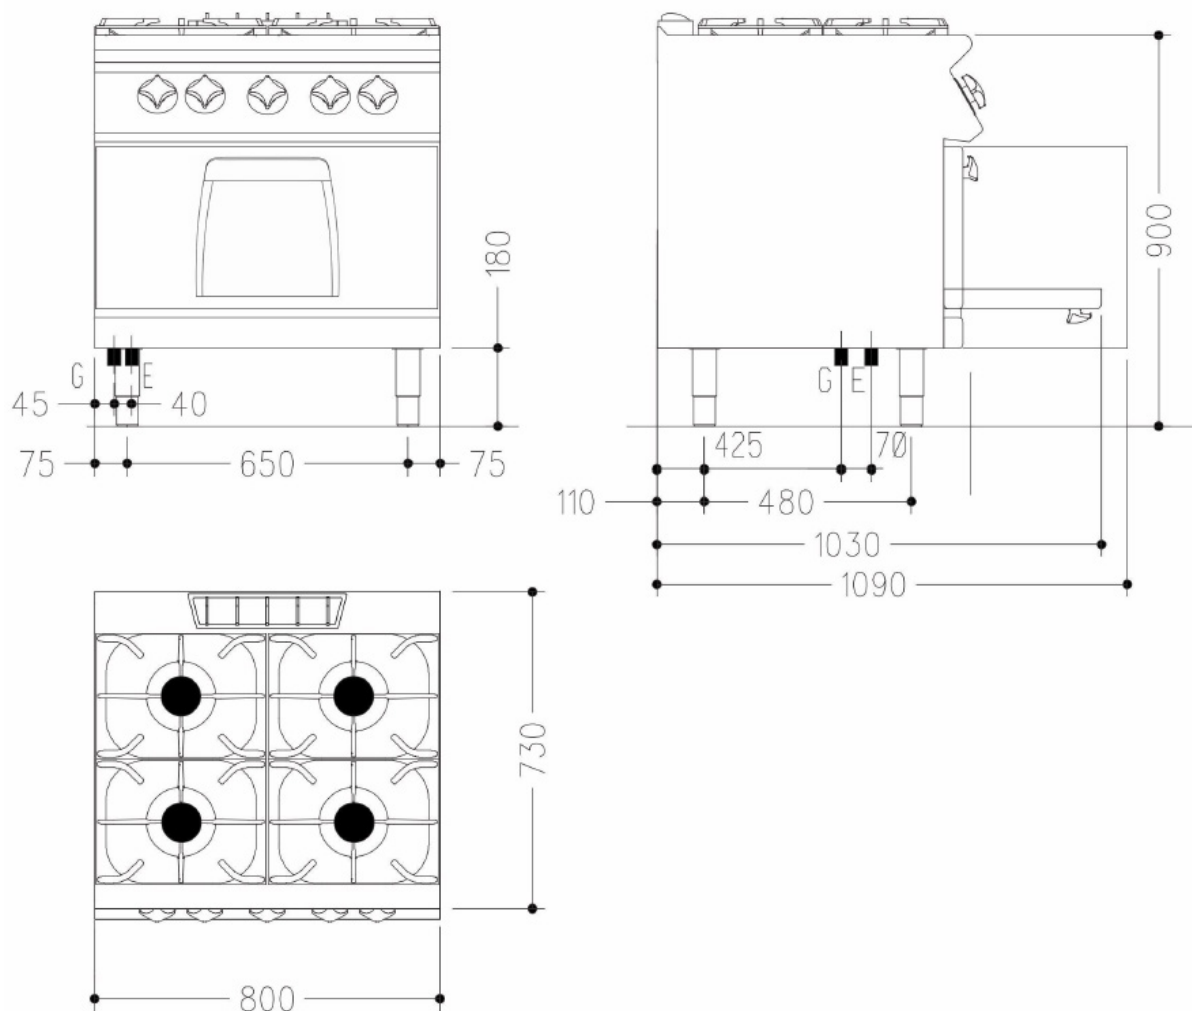

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
 Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
 Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
 Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
 Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
 Läs manualen före installation och driftstart.  
 Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.