



## Gasspis med ugn NC7FG-12G44

Mareno gasspis med ugn NC7FG-12G44 har sex 6 kW brännare och GN 2/1 gasugn på 8 kW. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Ugnens temperatur justeras med termostat mellan 50–300°C. Levereras med ett ugnsgaller.

### Effektiv och snabb

Mareno gasspis NC7FG-12G44 är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig spis. En brännare kokar upp 5L vatten på ca. 8 minuter. Ugnens dimensioner är 57×65×30 cm, med tre nivåer. Spisen har även ett 40 cm underskåp med dörr. Lämplig för mindre kök och restauranger.

### Lång livslängd

Mareno 70 gasspis är tillverkad med kraftiga kastrullstöd i gjutjärn, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Spisen har rostfri ugnskammare, med emaljerad ugnsbotten. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell med justerbara ben ±40 mm. Installation och justering skall göras av behörig gastekniker.


Tillbehör: Ugnsgaller, ugnsplåt, slät häll (36×26 cm), räfflad häll (36×26 cm), avställningskant, spisaräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygien topp 2 mm.

### Tekniska specifikationer:

Effekt	44 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	1200×730×900 mm
Vikt bto/nto	180/-- kg



## Gasspis med ugn NC7FG-12G44 Installationsritning

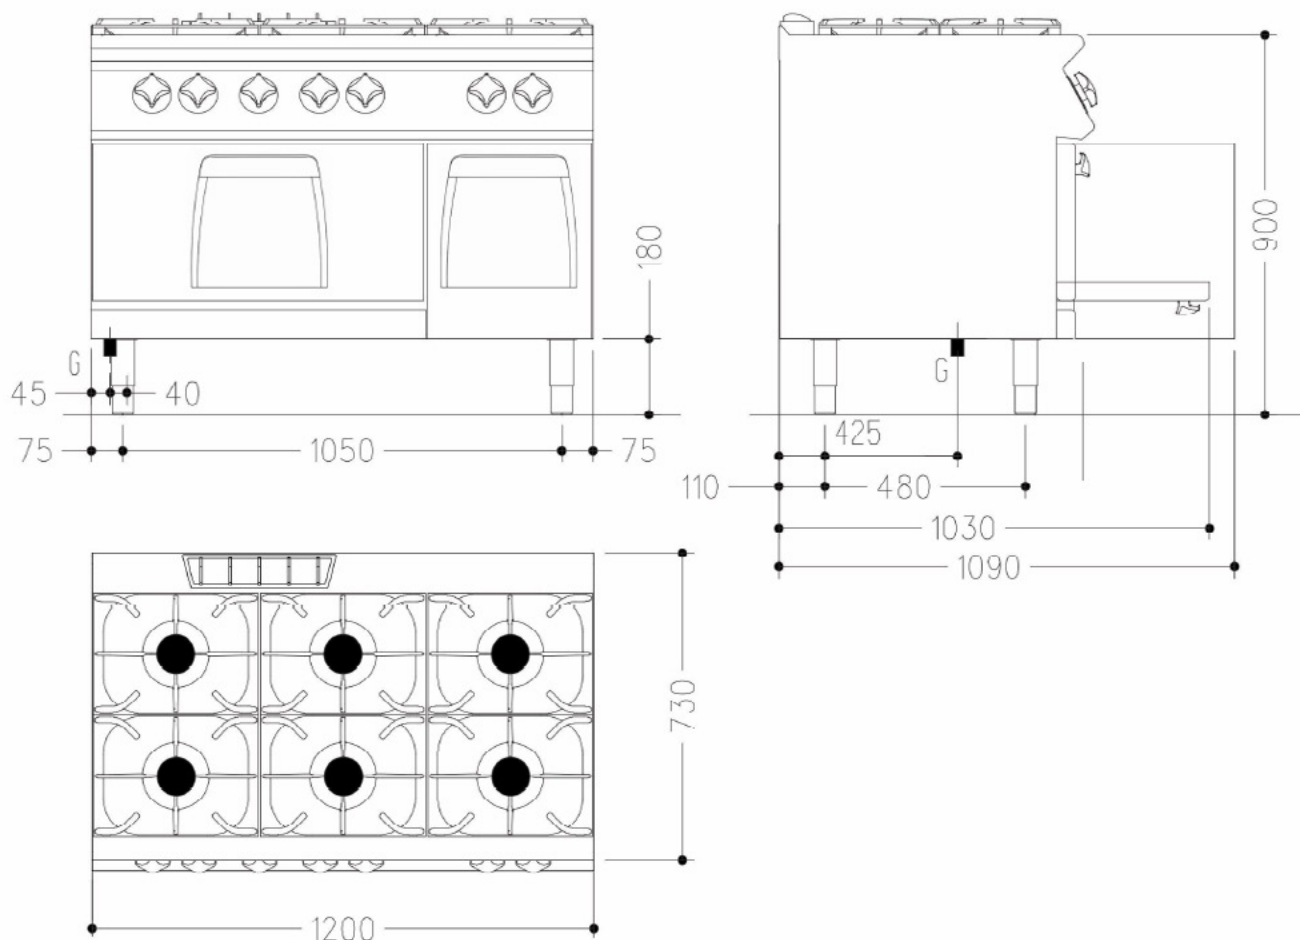

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.