



Gasspis med ugn NC7FG-8G32

Mareno gasspis med ugn NC7FG-8G32 har fyra 6 kW brännare och GN 2/1 statisk gasugn på 8 kW. De öppna brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Ugnens temperatur justeras med termostat mellan 50–300°C. Levereras med ett ugnsgaller.

Effektiv och snabb

Mareno gasspis NC7FG-8G32 är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig, lättplacerad spis. En brännare kokar upp 5L vatten på ca. 8 minuter. Ugnens dimensioner är 57×65×30 cm, med tre nivåer. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 gasspis är tillverkad med kraftiga kastrullstöd i gjutjärn, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Spisen har rostfri ugnskammare, med emaljerad ugnsbotten. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell med justerbara ben ±40 mm. Installation och justering skall göras av behörig gastekniker.

Tillbehör: Ugnsgaller, ugnsplåt, slät häll (36×26 cm), räfflad häll (36×26 cm), avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


Tekniska specifikationer:

Effekt	32 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×730×900 mm
Vikt bto/nto	116/-- kg



Gasspis med ugn NC7FG-8G32

Installationsritning

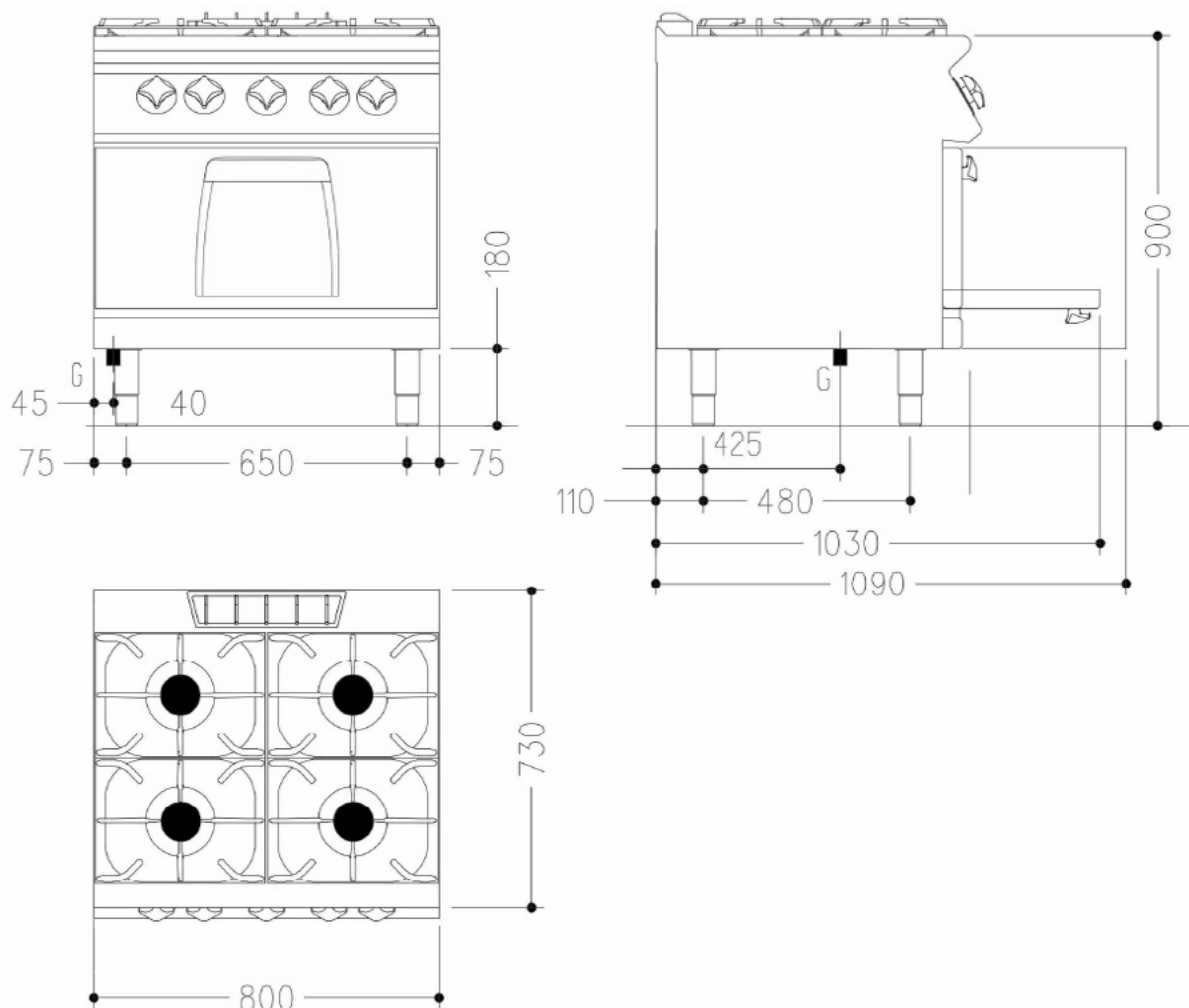

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
 Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
 Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
 Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
 Installation skall utföras av behörig yrkesman.
 Läs manualen före installation och driftstart.
 Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.