



Hällspis med ugn NT7FG-8G

Mareno hällspis med ugn NT7FG-8G har en slät kokhäll 79,5x58 cm och har 9 kW effekt. Enheten har en GN 2/1 statisk gasugn på 8 kW. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Stålhällens brännare tänds med piezotändare. Spisen har 15 mm tjock kokhäll i stål. Levereras med ett ugnsgaller.

Effektiv

Mareno hällspis med ugn NT7-8G har god kapacitet och slät toppskiva vilket gör det möjligt att enkelt skjuta omkring ett flertal kastruller på hällen. Spisen har cirka 15 minuters uppvärmningstid och bör därför kompletteras med en snabbare spis. Ugnens dimensioner är 57x65x30 cm, med tre nivåer. Lämplig för mindre kök och små restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 hällspis är tillverkad med kraftiga kastrullstöd i gjutjärn, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Spisen har rostfri ugnskammare, med emaljerad ugnsbotten. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. För att fullgod effekt skall erhållas måste kokkärlen ha plan botten och placeras mitt på hällen. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell med justerbara ben ± 40 mm. Installation och justering skall göras av behörig gastekniker.

Tillbehör: Ugnsgaller, ugnsplåt, avställningskant, spisiräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:


Effekt	9 kW +8 kW (ugn)
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension BxDxH	800x730x900 mm
Vikt bto/nto	78/-- kg





Hällspis med ugn NT7FG-8G

Installationsritning

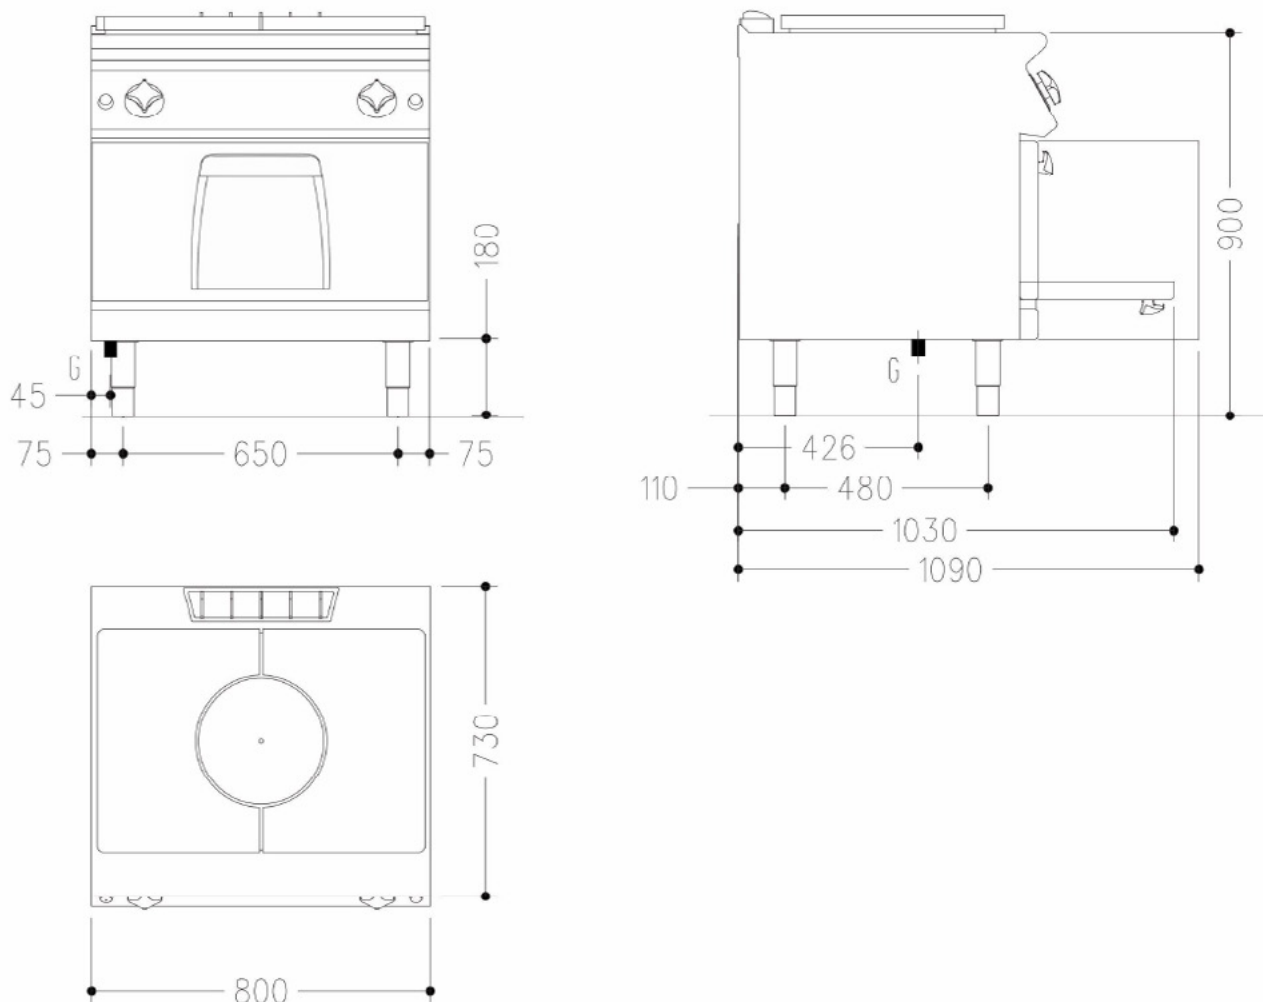

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.