



Induktionswok NIW7-4TE

Mareno induktionswok NIW7-4TE har en Ø30 cm kokzon på 5 kW. Den 10 mm tjocka kupade Ceran®-hällen är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg.

Effektiv och energisnål

Mareno induktionsspis NIW7-4TE är snabb och har god kapacitet, med verkningsgrad över 90%. Enheten har kastrullavkänning som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation.

Lång livslängd

Mareno 70 induktionsspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Bästa effekt uppnås om wokpanna Ø36 cm används. Kockärlet måste vara avsett för induction. Mareno enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP70-40 används. Spisens små dimensioner gör den lättplacerad. Induktionsspisar kräver kylluft underifrån och bör ej placeras under överhylla där tunga föremål förvaras. Induktionsspisen bör inspekteras av behörig tekniker någon gång per år.

Tillbehör: Wokpanna Ø36 cm, avställningskant, spisräcke, tappkran och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


Tekniska specifikationer:

Effekt	5 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	10 A
Rek. anslutningskabel	4×1,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×730×250 mm
Vikt bto/nto	27/-- kg



Induktionswok NIW7-4TE

Installationsritning

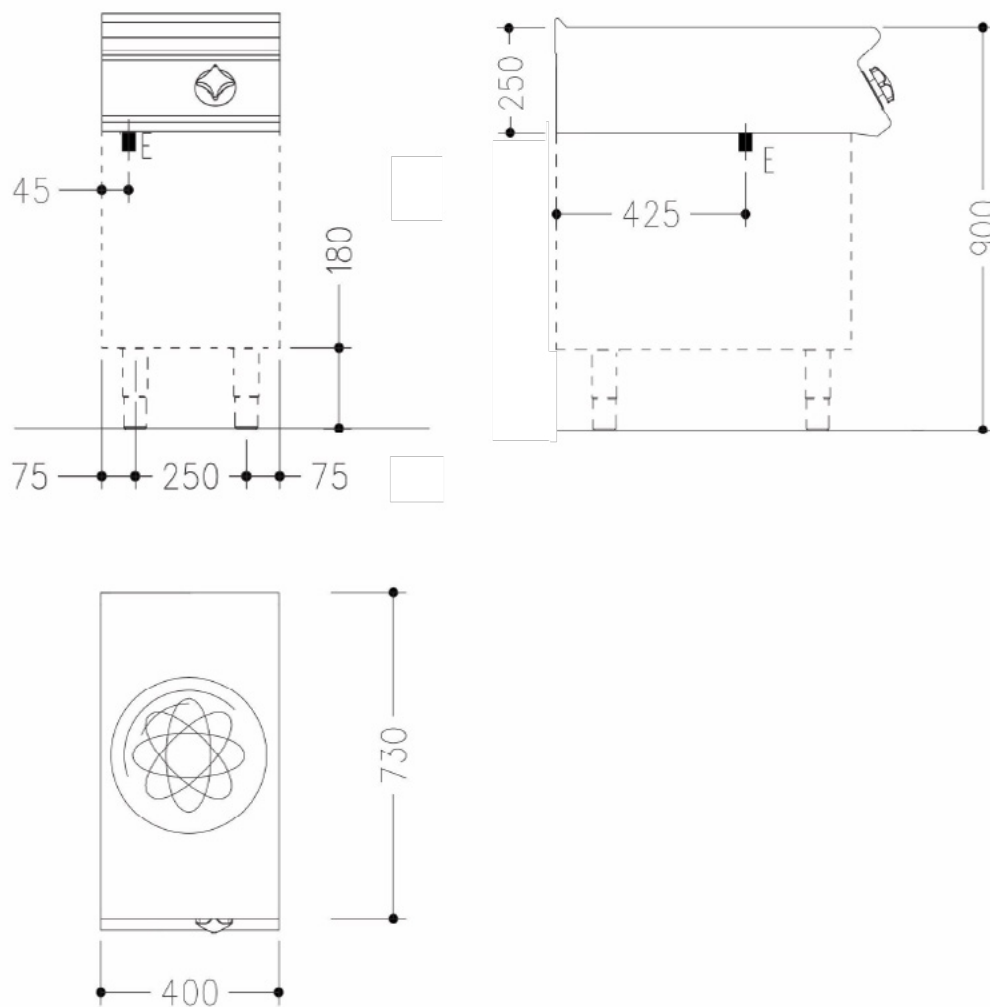

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.