



## Kokgryta NPI7-8G8

Mareno kokgryta NPI7-8G8 har 80 liters kapacitet och 17 kW effekt, 3-mantlad indirekt uppvärmning med brännare utanför manteln, med elektrisk tändning. Utrustad med kall- och varmvattenpåfyllning, som styrs från frontpanelen. Enheten har kraftig avtappningskran i fronten. Temperaturen regleras med gaskran. Levereras med 1,5 m anslutningskabel.

### Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI7-8G8 är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker i insatskorgar. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd för manteln. Kokgrytans diameter är 50 cm.

### Lång livslängd

Mareno 70 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI7-8G8 levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter ( $\pm 40$  mm).

Tillbehör: Perforerade insatskorgar  $\varnothing 32$  cm, avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla NP70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


### Tekniska specifikationer:

Effekt	17 kW / 0,2 kW
Anslutning el	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring	6 A
Rek. anslutningskabel	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P
Anslutning VA	1/2"
Dimension BxDxH	800x730x900 mm
Vikt bto/nto	100/-- kg



## Kokgryta NPI7-8G8

### Installationsritning

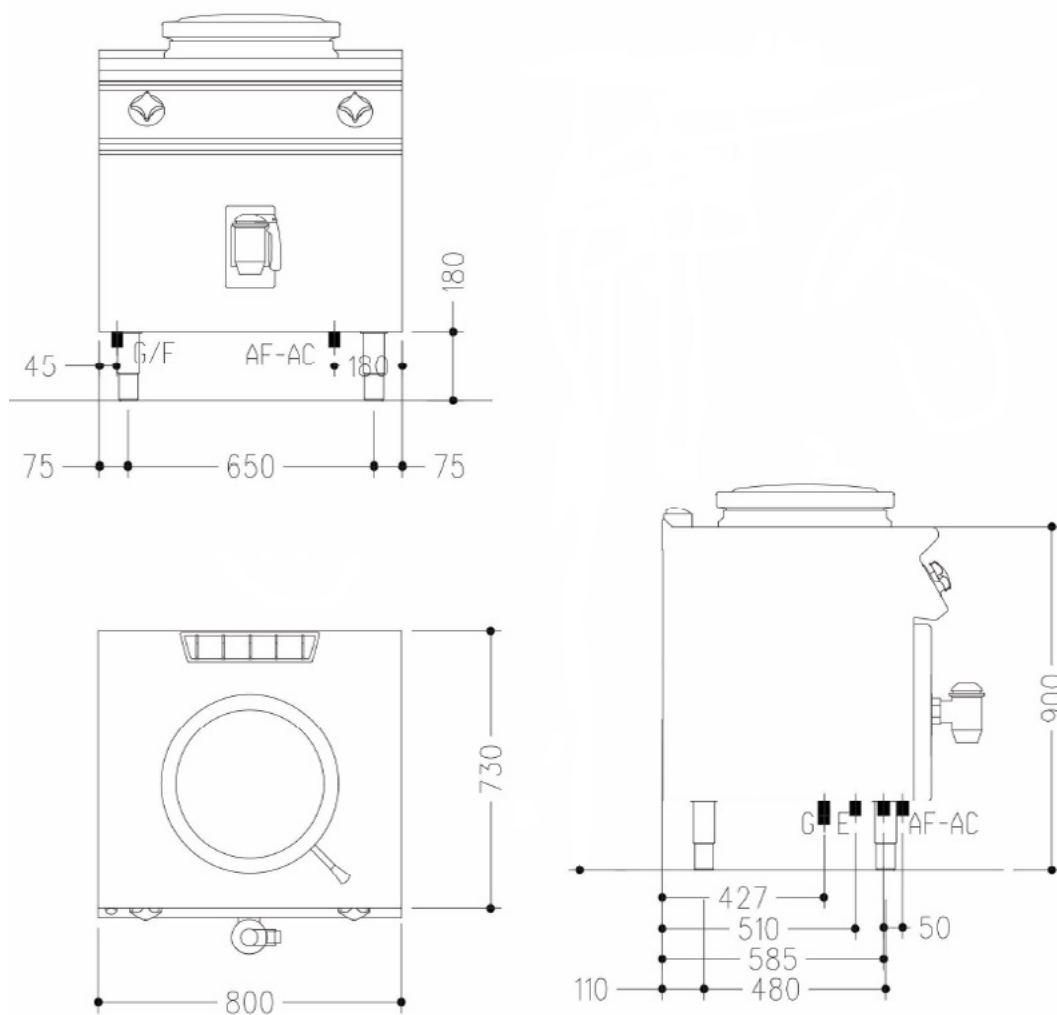

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.