

Kromstekhäll gas NFT7-4GTLCO/GTRCO



Mareno termostatreglerad kromstekhäll NFT7-4GTLCO har 7 kW effekt. Levereras som standard med horisontell stekyta men finns även med sluttande stekyta (10 mm på hela djupet). NFT7-4GTLCO har slät stekyta och NFT7-4GTRCO har räfflad stekyta. Stekytan är hårdkromad och spegelpolerad. Enheten har 1,5 liters uppsamlingskärl för fett. Brännarna har flamvakt och piezotändning. Temperaturen regleras i en zon med termostat mellan 110–280°C .

Effektiv

Mareno kromstekhäll NFT7-4GTC har hög effekt och aktiv stekyta på 33×53 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök och små restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 stekhäll har topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. CE-godkänd för stadsgas, naturgas samt gasol. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP70-40 används.


Tillbehör: Stänkskydd högt, avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	7 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×730×250 mm
Vikt bto/nto	58/-- kg



Kromstekhäll gas NFT7-4GTLCO/GTRCO Installationsritning

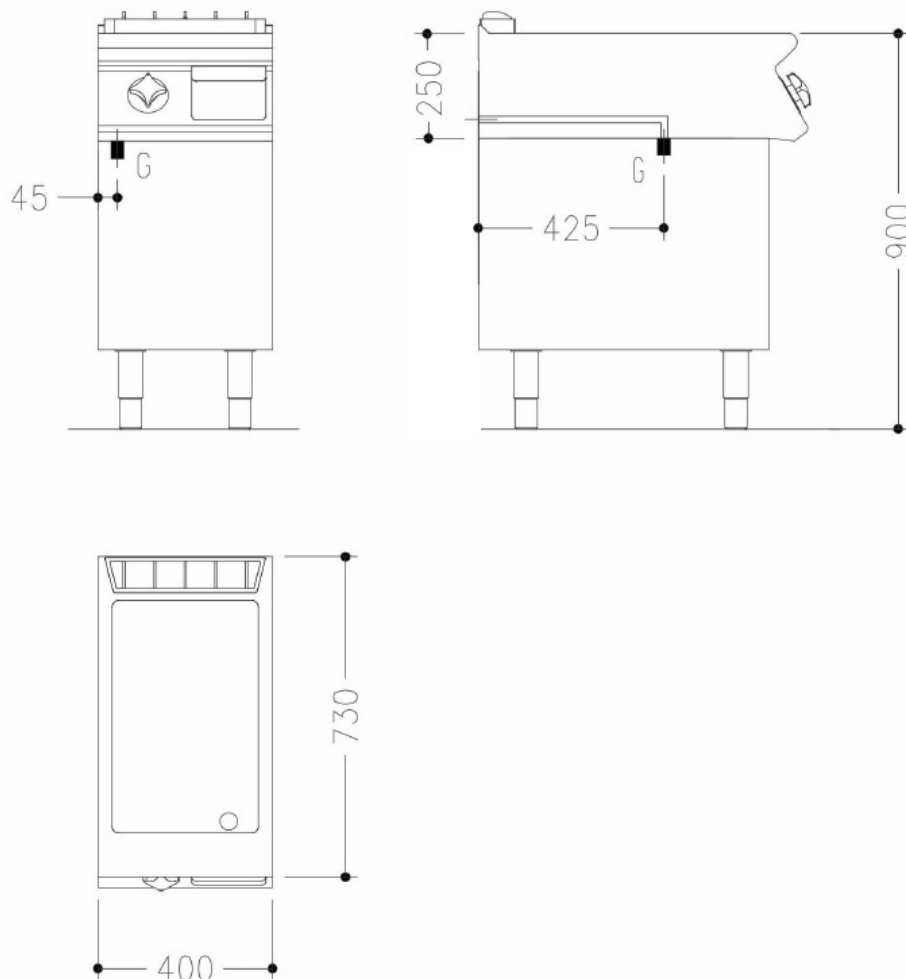

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.