



Vattenbadsvärmeri NB7-4E

Mareno elektriskt vattenbadsvärmeri NB7-4E har bassäng pressad i ett stycke i rostfritt stål, med rundade hörn och dolda element vilket förenklar rengöring. Enheten är utrustad med bräddavlopp och bottenavtappning. Temperaturen regleras med termostat mellan 30–90°C. Levereras med en kantinestege, utan kantiner. Rymmer en GN1/1-150 kantin.

Effektiv och energisnål

Mareno vattenbadsvärmeri NB7-4E är avsedd för varmhållning av varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Enheten har lös insatsbotten. Lämplig för serveringskök och mindre restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 vattenbadsvärmeri är tillverkad med bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp. Kan även levereras som specialmodell för placering på bänk/kylbänk.


Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	1,8 kW
Anslutning el	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring	10 A
Rek. anslutningskabel	3×1,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	1/2"
Dimension B×D×H	400×730×250 mm
Vikt bto/nto	25/-- kg



Vattenbadsvärmeri NB7-4E Installationsritning

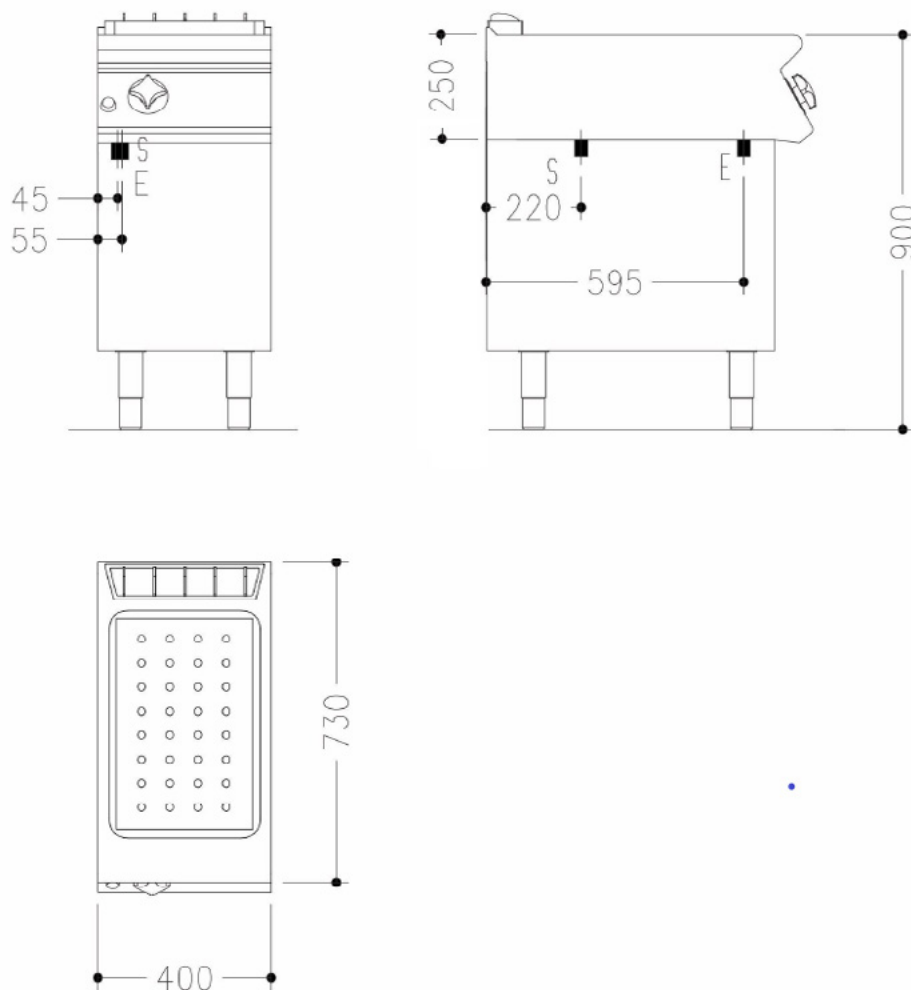

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.