



## Vattenbadsvärmeri NB7-8G

Mareno vattenbadsvärmeri NB7-8G har bassäng pressad i ett stycke i rostfritt stål, med dolda brännare 6 kW, flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten är utrustad med bräddavlopp och bottenavtappning. Temperaturen regleras med termostat mellan 30–90°C. Levereras med två kantinstegar, utan kantiner. Rymmer två GN1/1-150 kantiner.

### Effektiv och energisnål

Mareno vattenbadsvärmeri NB7-8G är avsedd för varmhållning av varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Enheten har lös insatsbotten. Lämplig för serveringskök och mindre restauranger.

### Lång livslängd

Mareno 70 vattenbadsvärmeri är tillverkad med bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp. Kan även levereras som specialmodell för placering på bänk/kylbänk.

Tillbehör: Avställningskant, spisiräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


### Tekniska specifikationer:

Effekt	6 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	1/2"
Dimension B×D×H	800×730×250 mm
Vikt bto/nto	40/-- kg



## Vattenbadsvärmeri NB7-8G

### Installationsritning

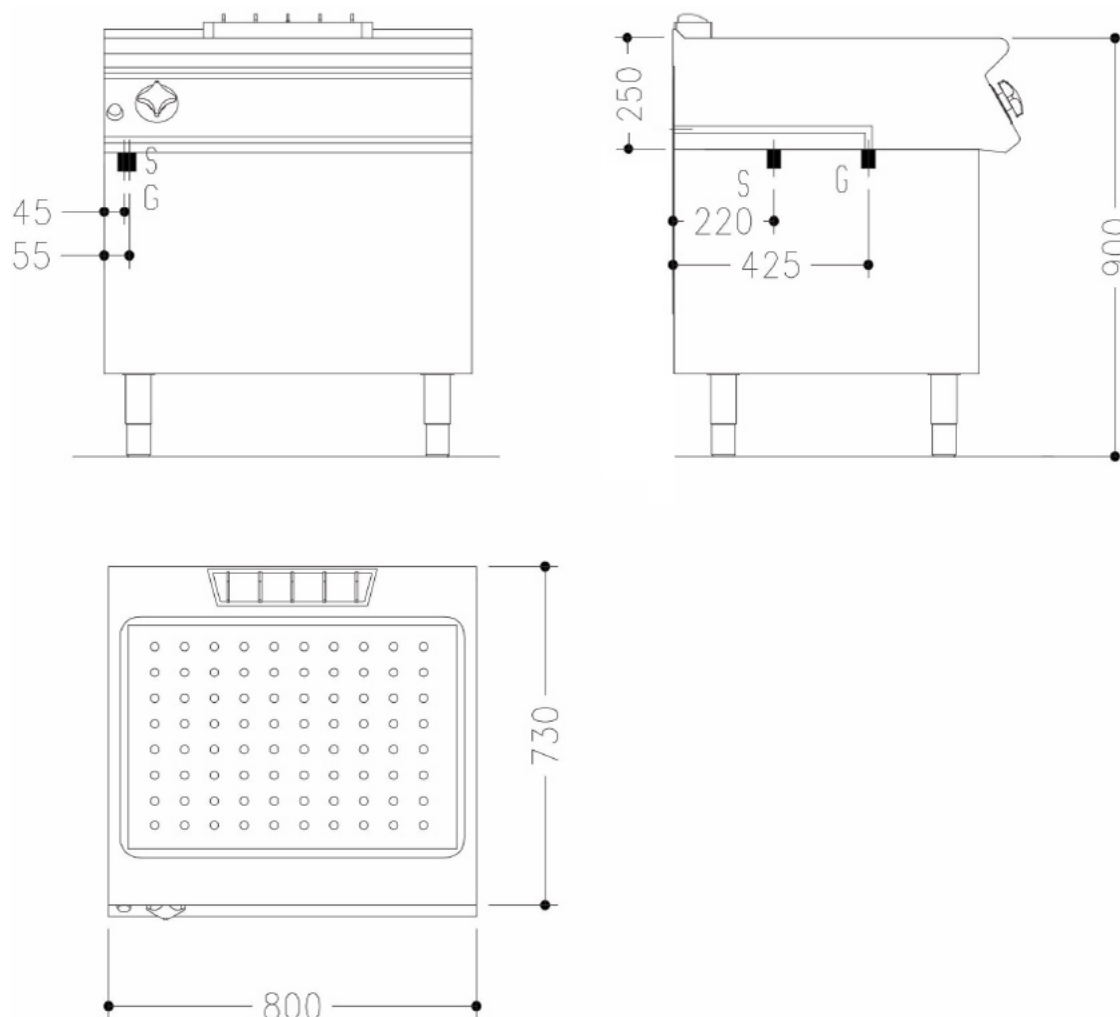

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.