



## Fritös EVO250T

Valentine fritös EVO250T har en bassäng på 10 liter och 11 kW effekt. Det rostfria elementet kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Temperaturen regleras med termostat mellan 110-190°C. Enheten har bottenavtappning i underskåpet. Levereras med en helkorg, ett vikbart lock samt ett uppsamlingskärl med grovfilter. Levereras med 2,5 m anslutningskabel.

### Mycket hög kapacitet

Valentine fritös EVO250T har mycket hög kapacitet, 28-34 kg pommes frites per timma. Fritösen är utrustad med ECO-läge som sänker temperaturen då fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Uppvärmning från vilotemperatur till friteringstemperatur 180°C tar 2-3 minuter. Baljan har stor överkokningszon och är isolerad för att ge stabilare temperatur och lägre energiförbrukning. Enheten kan levereras med automatisk korglyft och automatisk oljefiltrering (se separat produktblad). Lämplig för alla kök.

### Lång livslängd

Valentines fritöser är tillverkade av förstklassigt material, med djuppressad rostfri bassäng, utan svetsfogar och med rundade hörn, vilket ger förenklad rengöring. Även underskåp, korgar och lock samt uppsamlingskärl är rostfritt stål. Reglagen är placerade innanför underskåpets dörr så de skyddas från såväl vatten och smuts som stötar. Valentines fritöser är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Valentine fritös EVO250T levereras som golvmodell med kraftiga justerbara fötter ( $\pm 50$  mm). Enheten måste placeras mellan två enheter eller förankras i vägg. Bör ej placeras intill vattenkälla. Använd gärna tillsammans med pommes fritesvärmeri.

Kan även levereras för infällning i bänkskiva samt för installation på fartyg (godkänd enligt SOLAS).

**Tillbehör:** Mikrofilter (avlägsnar även mycket små partiklar), korgar, fiskfriteringsgaller. Digital temperatur och oljekvalitetsmätare (Testo 270).


### Tekniska specifikationer

Effekt:	11 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	16 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	250x600x900 mm
Vikt bto/nto:	44/40 kg
Art. Nr:	1332.2502



# Valentine fritöser

## Installationsritning

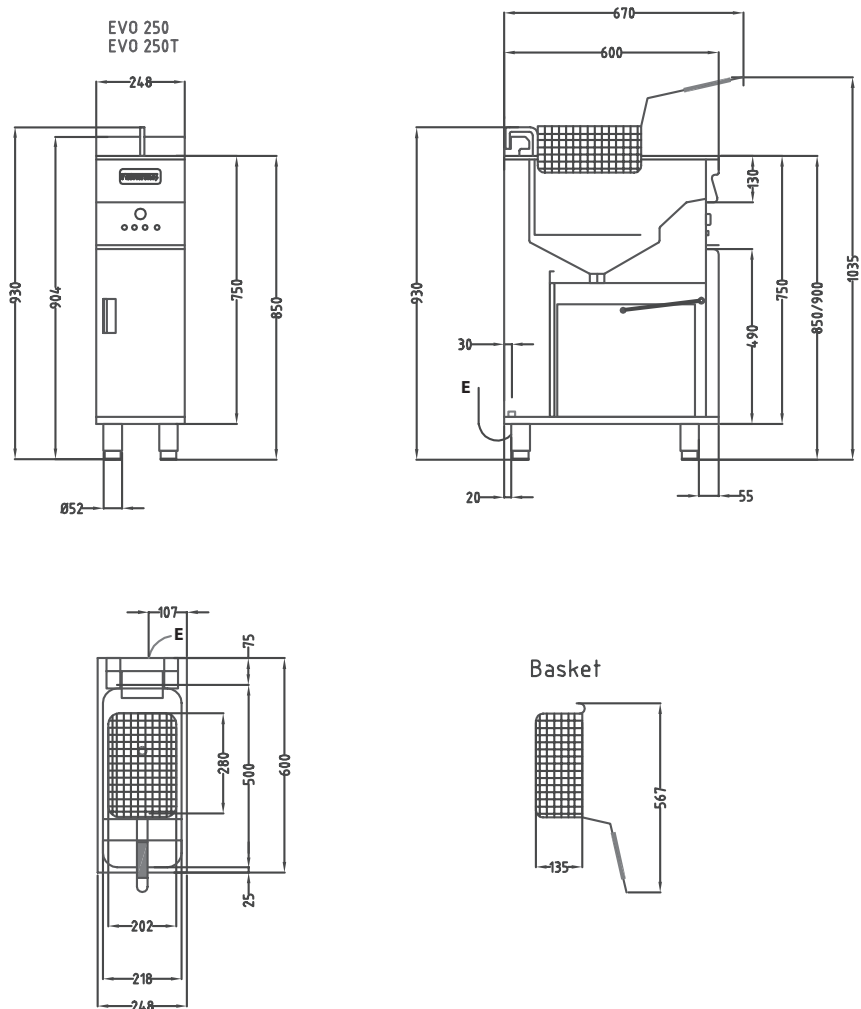

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB