



Fritös NF9-4E10T

Mareno elektrisk fritös NF9-4E10T har en bassäng på 10 liter, och 9 kW effekt. Temperaturen regleras med termostat mellan 90–180°C. Ett silplan skyddar elementen mot slitage och fångar upp större matrester. Enheten levereras med en korg och lock. Enheten har bottenavtappning.

Effektiv

Mareno elektrisk fritös NF9-4E10T har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno elektrisk fritös har djuppressad bassäng i rostfritt stål. Enheten har även topp, front och sidor i rostfrittstål, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NF9-4E10T är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp. Enheten kan även beställas för placering på bänk/kylbänk (NF9-4E10TW) och är då utrustad med frontavtappning och monteringsram.


Tillbehör: Halvkorg, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL- färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	9 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	13 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×900×250 mm
Vikt bto/nto	30/-- kg



Fritös NF9-4E10T Installationsritning

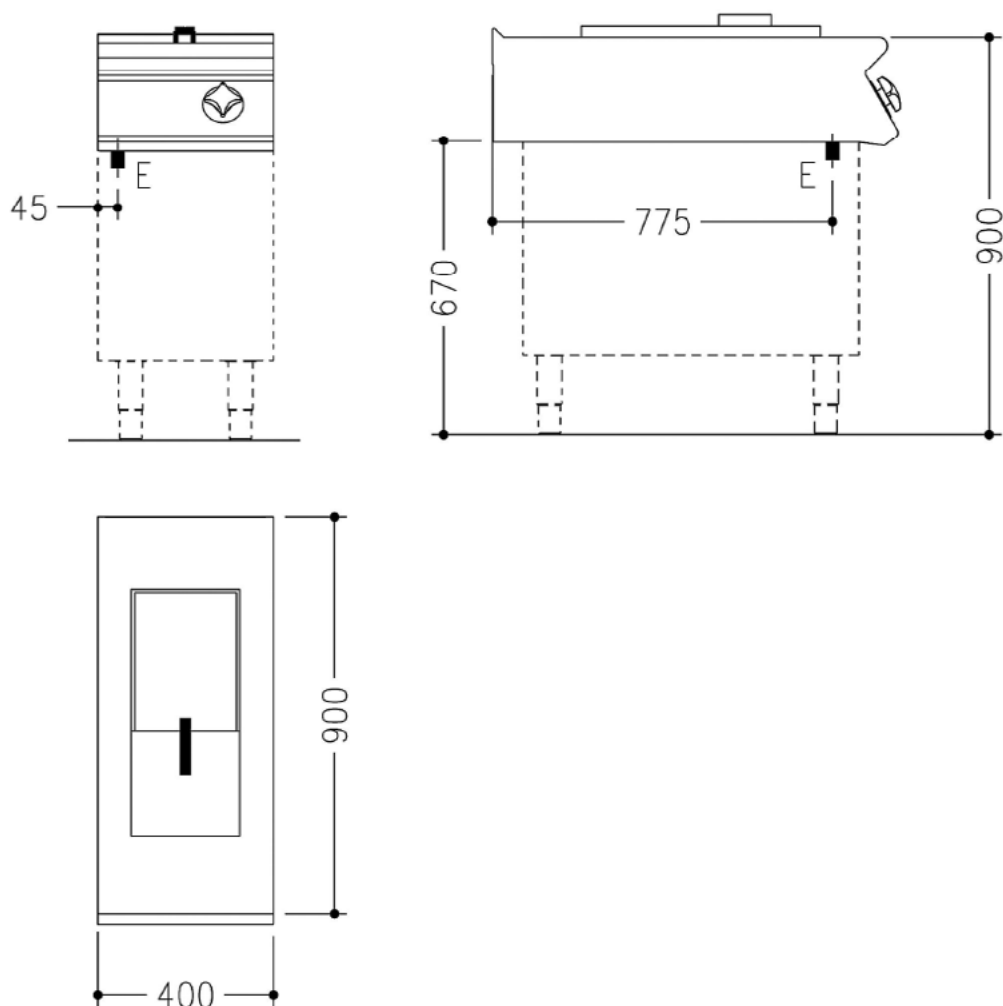

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.