



## Fritös NF9-8E22

Mareno elektrisk fritös NF9-8E22 har två bassänger på 22 liter och 18 kW effekt per bassäng. Temperaturen regleras med termostat mellan 100-185°C. Elementet kan vridas i bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med två korgar och ett lock, per bassäng. Fritösen har bottenavtappning i underskåpet.

### Effektiv

Mareno elektrisk fritös NF9-8E22 har mycket hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen kan sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno elektrisk fritös har djuppressade bassänger i rostfritt stål. Enheten är placerad på ett kraftigt underskåp med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

NF9-8E22 levereras som golvmodell, placerad på Mareno underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter ( $\pm 40$  mm) och rostfri dörr på underskåpet.

Tillbehör: Helkorg, uppsamlingskäril med microfilter, avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL- färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


### Tekniska specifikationer:

Effekt	36 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	60 A
Rek. anslutningskabel	5×10mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×900×900 mm
Vikt bto/nto	90/-- kg



## Fritös NF9-8E22

### Installationsritning

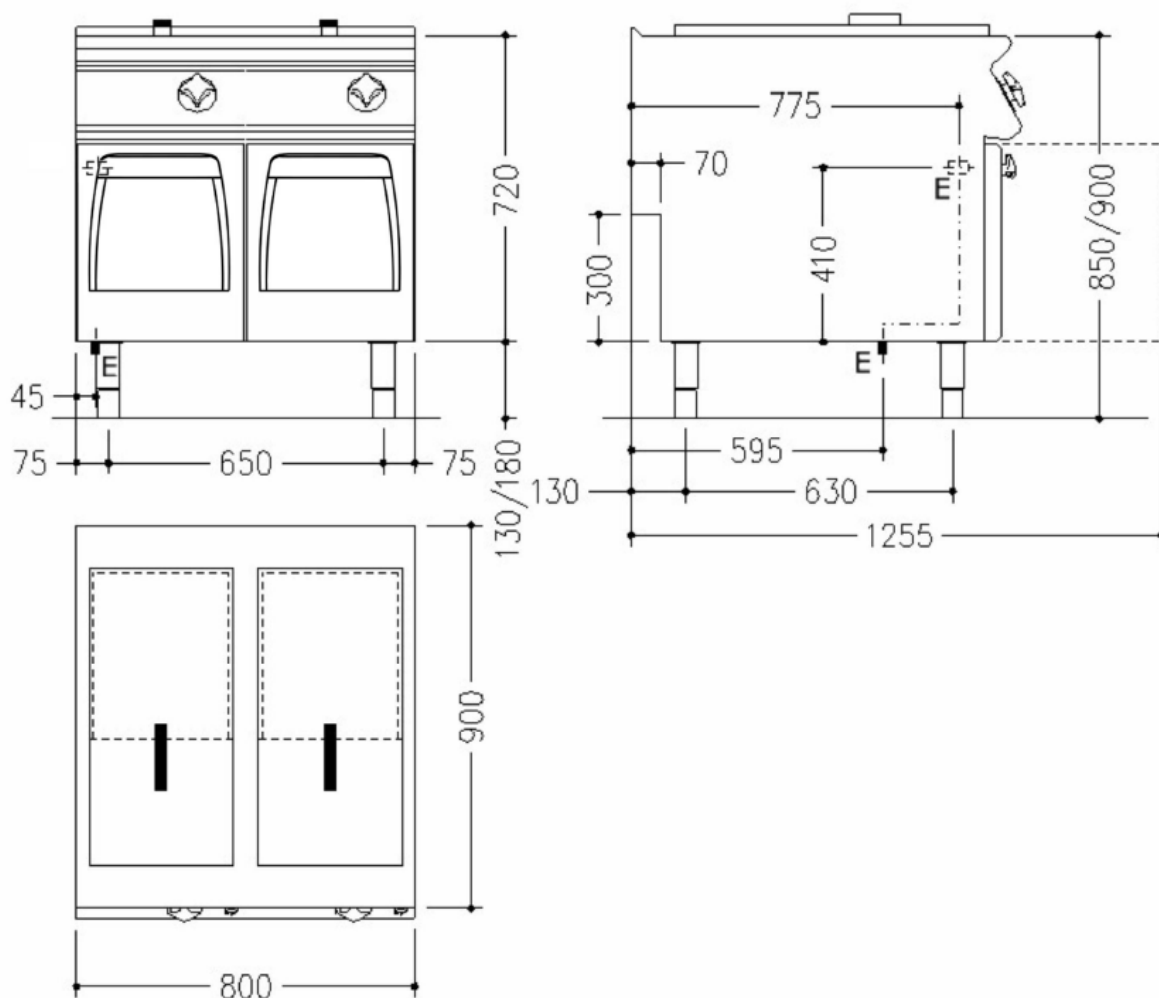

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
 Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
 Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
 Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
 Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
 Läs manualen före installation och driftstart.  
 Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.