



## Fritös gas NF9-4G23

Mareno fritös NF9-4G23 har en bassäng på 23 liter och 21 kW effekt. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Fritösen har dolda brännare i rostfritt stål med flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten levereras med två korgar och ett lock. Enheten har bottenavtappning i underskåpet.

### Effektiv

Mareno fritös NF9-4G23 har hög kapacitet och värms upp snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno fritös har djuppressad bassäng i rostfritt stål. Enheten har även topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

NF9-4G23 levereras som golvmodell, placerad på Mareno underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter ( $\pm 40$  mm) och rostfri dörr på underskåpet.

Tillbehör: Helkorg, uppsamlingskäril med microfilter, avställningskant, spisiräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


### Tekniska specifikationer:

Effekt	21 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	I12H3B/P
Anslutning VA	
Dimension BxDxH	400x900x900 mm
Vikt bto/nto	62/-- kg



## Fritös gas NF9-4G23

### Installationsritning

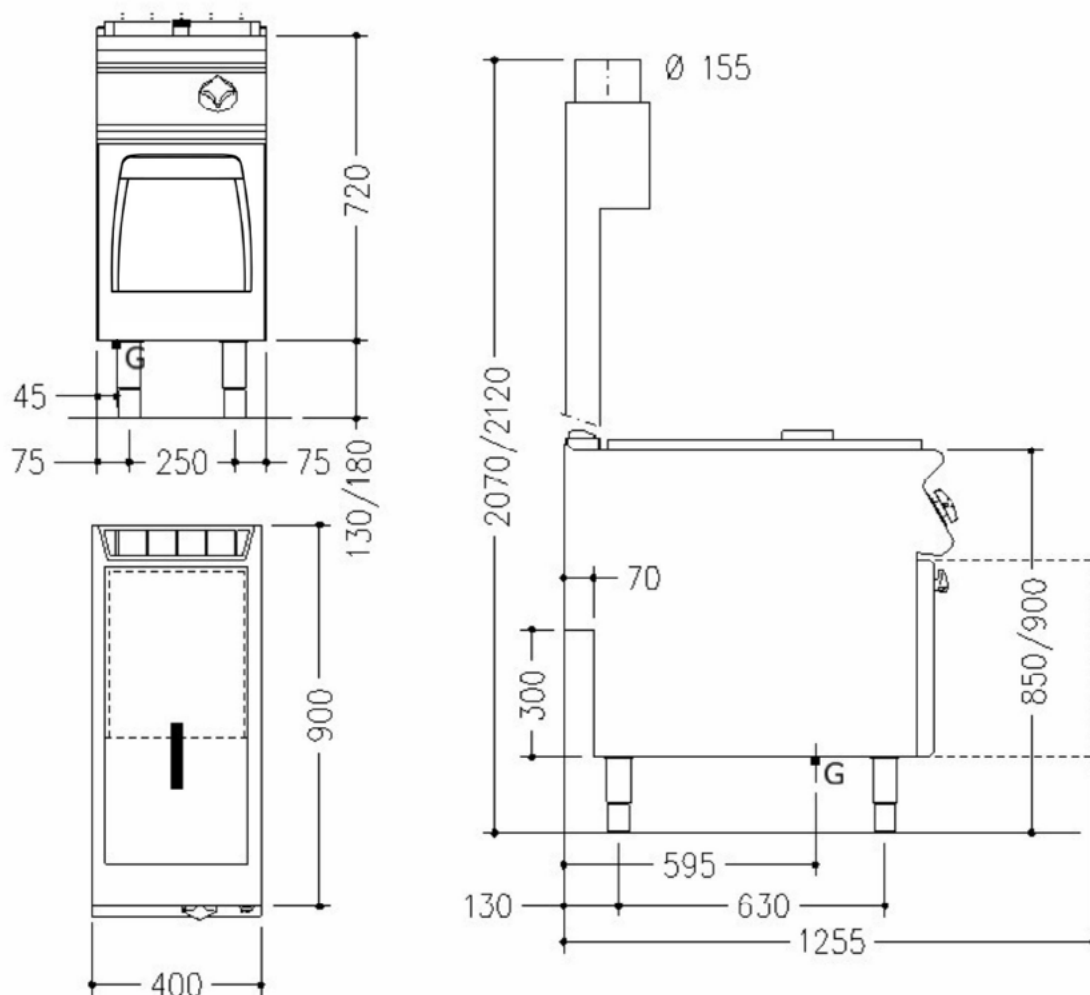

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.