



## Gasspis NC9-12G44

Mareno gasspis NC9-12G44 har fyra 6 kW brännare och två 10 kW brännare. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran.

### Effektiv och snabb

Mareno gasspis NC9-12G44 är snabb och har hög kapacitet. En mycket mångsidig spis. 10 kW brännare kokar upp 10L vatten på ca 10 minuter. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 gasspis är tillverkad med kraftiga kastrullstöd i gjutjärn, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Bästa effekt uppnås om ett Ø25-40 cm kokkärl centreras på zonen. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-12 används.

Tillbehör: Avställningskant, spisaräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL- färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


### Tekniska specifikationer:

Effekt	44 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	1200×900×250 mm
Vikt bto/nto	112/-- kg



## Gasspis NC9-12G44

### Installationsritning

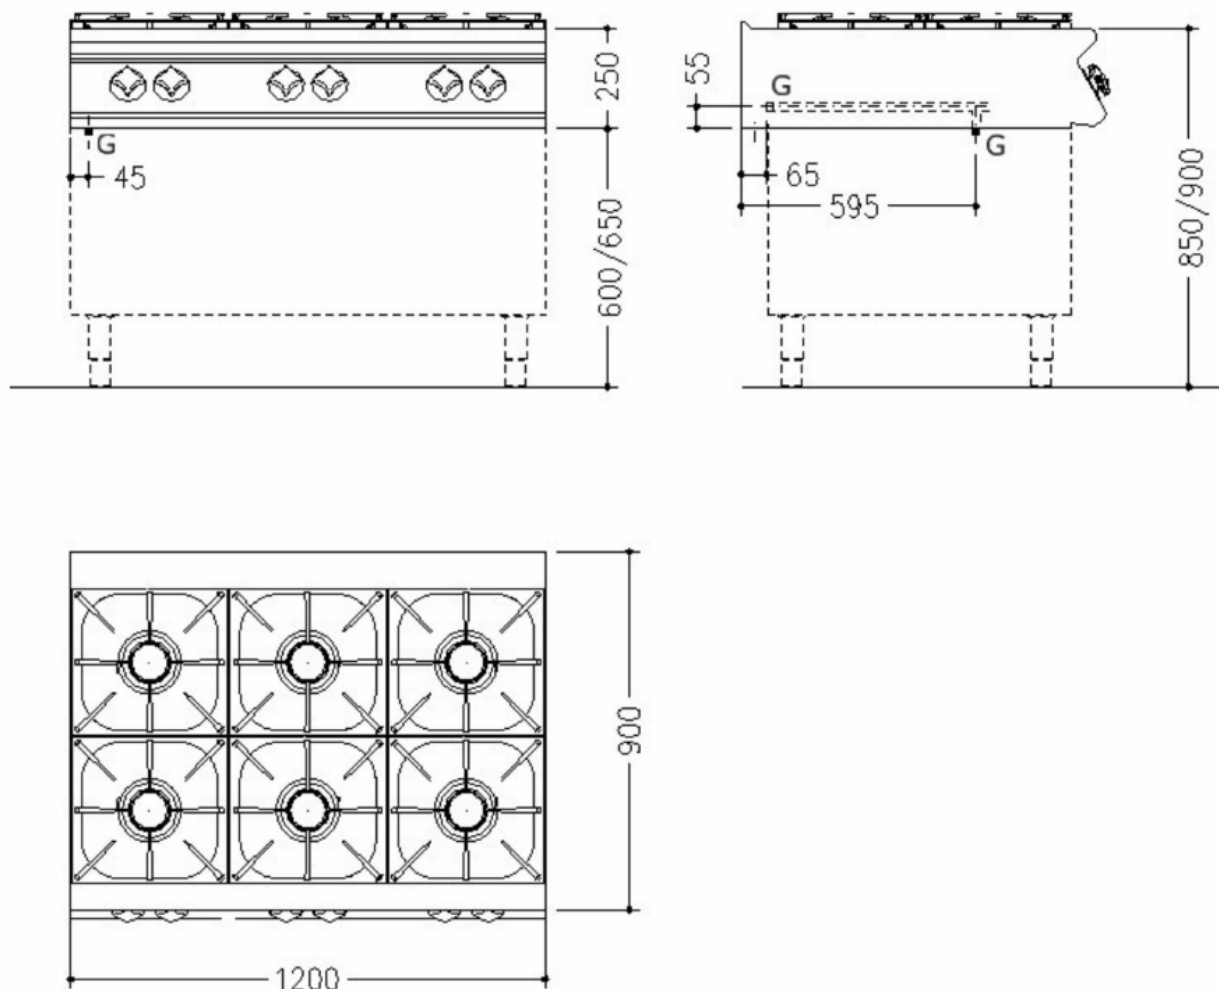

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.