

Gasspis NC9-4G16



Mareno gasspis NC9-4G16 har en 6 kW brännare och en 10 kW brännare. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran.

Effektiv och snabb

Mareno gasspis NC9-4G16 är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig, lättplacerad spis. 10 kW brännare kokar upp 10L vatten på ca 10 minuter. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 gasspis är tillverkad med kraftiga kastrullstöd i gjutjärn, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Bästa effekt uppnås om ett Ø25-40 cm kokkärl centreras på zonen. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygien underskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monterings-ram NXP90-4 används.

Tillbehör: Slät/Räfflad häll för 6 kW brännare (35×35 cm), avställningskant, spisaräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL- färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


Tekniska specifikationer:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Effekt | 16 kW |
| Anslutning el | |
| Rek. säkring | |
| Rek. anslutningskabel | |
| Anslutning gas | 1/2" |
| CE-kategori gas | III1ab2H3B/P |
| Anslutning VA | |
| Dimension B×D×H | 400×900×250 mm |
| Vikt bto/nto | 43/-- kg |



Gasspis NC9-4G16

Installationsritning

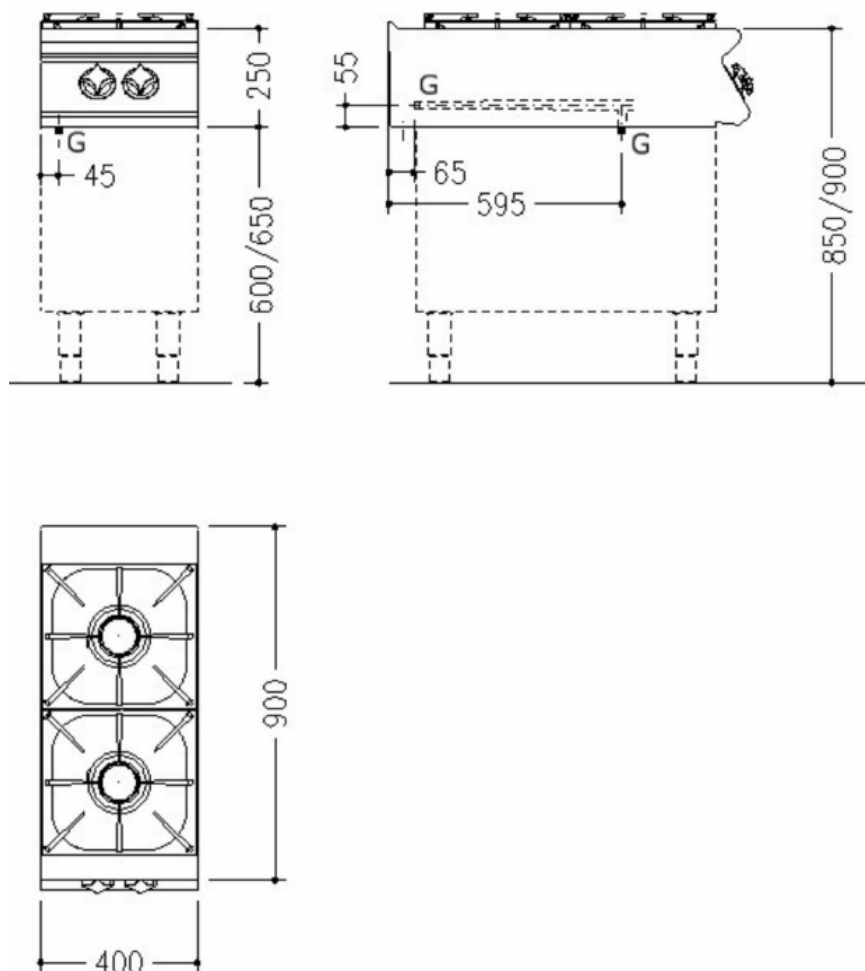

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.