



Glaskeramikspis NV9-4E

Mareno glaskeramikspis NV9-4E har två 28×28 cm kokzoner på 4 kW vardera. Den 6 mm tjocka Ceran®-hällen (35×70 cm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras med simmerstat och individuellt för zonerna.

Effektiv och energisnål

Mareno glaskeramikspis NV9-4E startar snabbt och har hög kapacitet med verkningsgrad över 70%. Den släta hällen underlättar rengöring. Enheten är utrustad med restvärmeindikation för zonerna. En zon på spisen kokar upp 10L vatten på ca 20 minuter. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 glaskeramikspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Bästa effekt uppnås om ett Ø28 cm kokkärl centreras på zonen. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-4 används.

Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


Tekniska specifikationer:

Effekt	8 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	20 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×900×250 mm
Vikt bto/nto	28/-- kg



Glaskeramikspis NV9-4E

Installationsritning

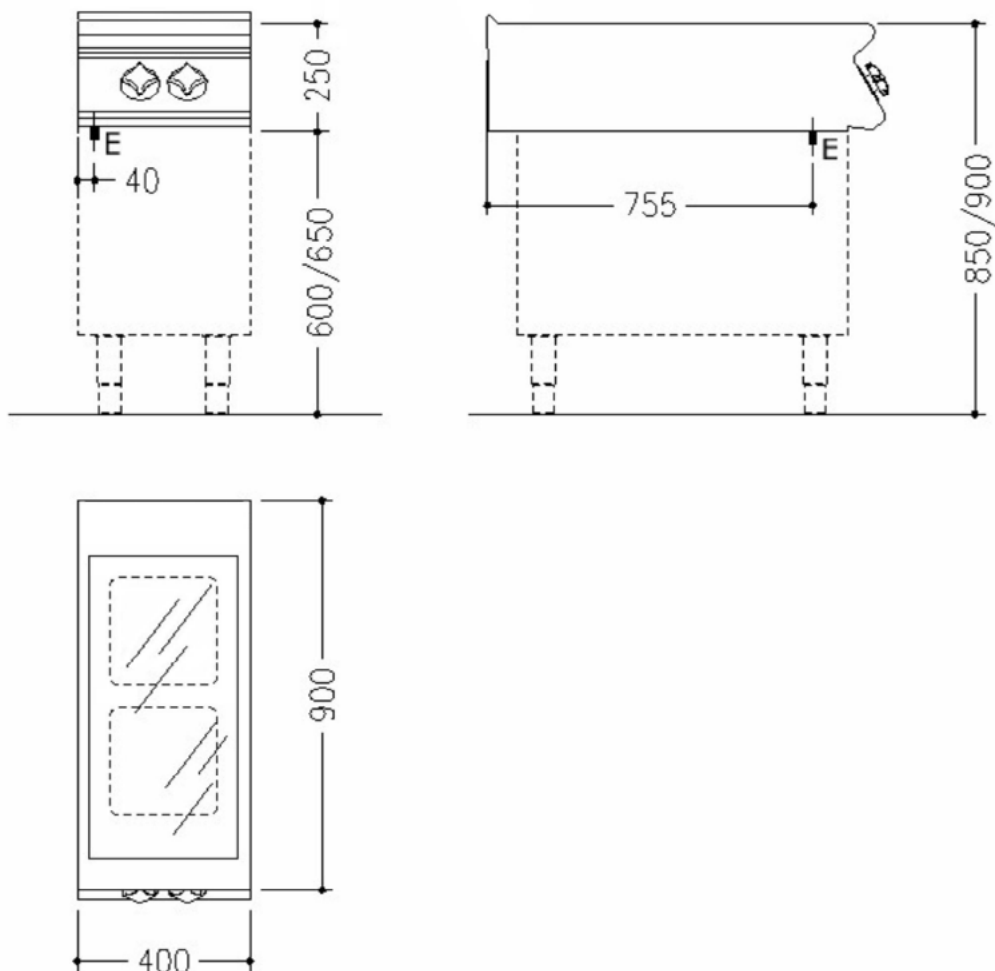

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.