

Hällspis NT9-8G



Mareno hällspis NT9-8G har en slät kokhäll 78×70 cm och har 11 kW effekt. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Stålhällens brännare tänds med piezo-tändare. Spisen har 20 mm tjock kokhäll i stål.

Effektiv

Mareno hällspis NT9-8G har hög kapacitet och slät toppskiva vilket gör det möjligt att enkelt skjuta omkring ett flertal kastruller på hällen. Spisen har cirka 15 minuters uppvärmningstid och bör därför kompletteras med en snabbare spis. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 hällspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Största kokkärl Ø40–50 cm. För att fullgod effekt skall erhållas på hällspisen måste kokkärlen ha plan botten. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90 8 används.


Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Effekt | 11 kW |
| Anslutning el | |
| Rek. säkring | |
| Rek. anslutningskabel | |
| Anslutning gas | 1/2" |
| CE-kategori gas | III1ab2H3B/P |
| Anslutning VA | |
| Dimension B×D×H | 800×900×250 mm |
| Vikt bto/nto | 96/-- kg |



Hällspis NT9-8G Installationsritning

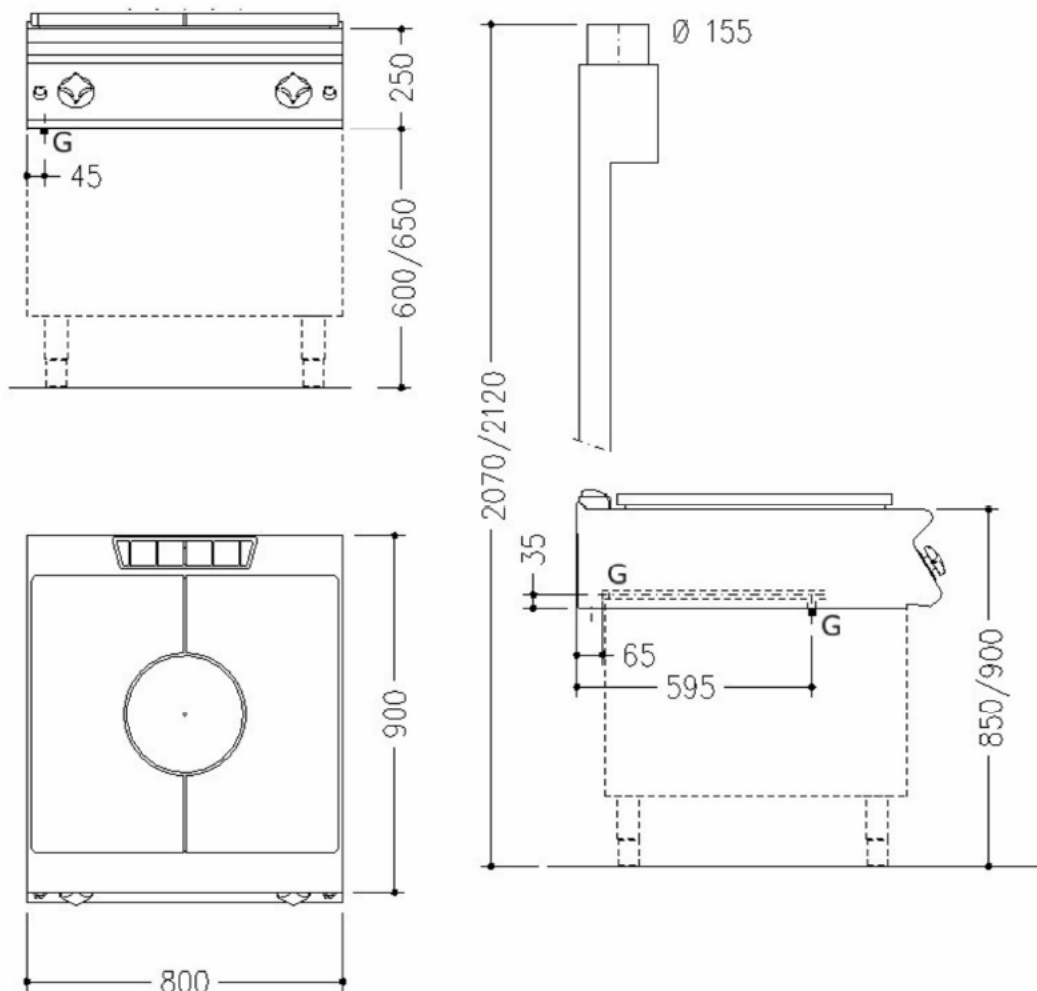

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.