



## Kokgryta NPI9-6G5v

Mareno kokgryta NP9-6G5v har 50 liters kapacitet och 10,5 kW effekt, indirekt uppvärmning med brännare utanför manteln, med elektrisk tändning. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenspåfyllning, som styrs från frontpanelen, och automatisk påfyllning av mantelvatten samt att enheten har en kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med gaskran. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI9-6G5v är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 75°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd för manteln. Kokgrytans diameter är 40 cm.

### Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI9-6G5v levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter ( $\pm 40$  mm).


Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

### Tekniska specifikationer:

Effekt	10,5 kW / 0,2 kW
Anslutning el	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring	6 A
Rek. anslutningskabel	3×1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	1/2"
Dimension B×D×H	600×900×900 mm
Vikt bto/nto	106/-- kg



## Kokgryta NPI9-6G5v Installationsritning

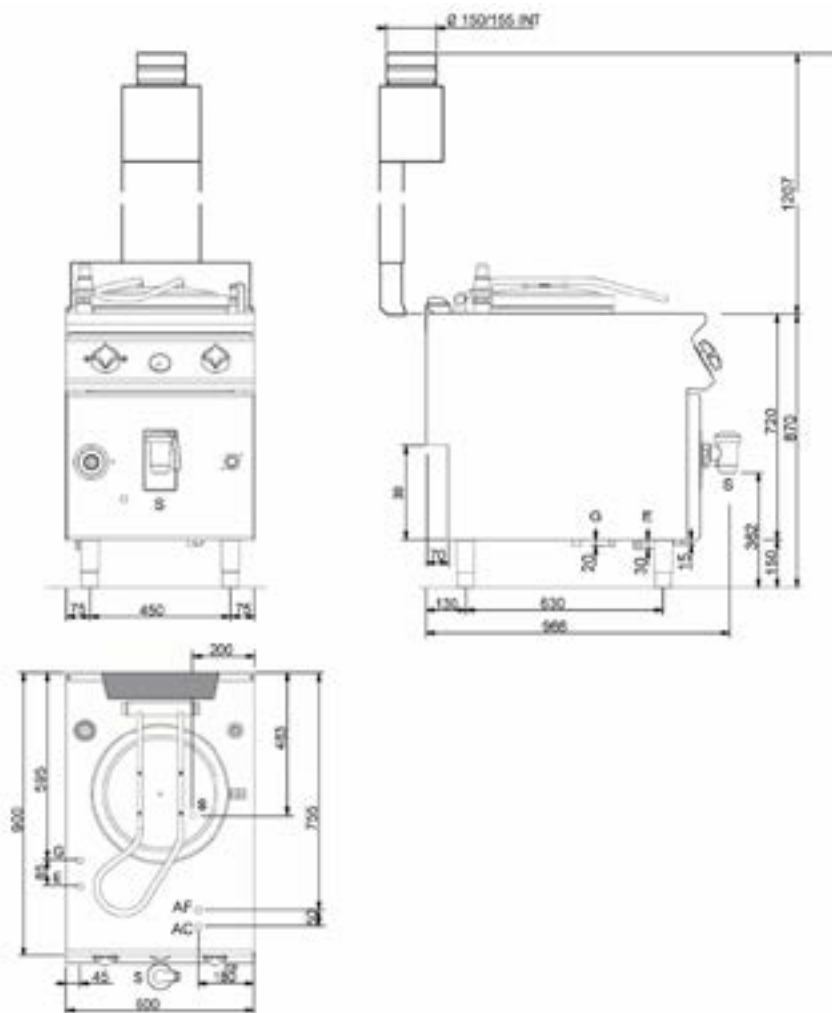

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.