



Lavastensgrill NGPL9-4PG/GG

Mareno lavastensgrill NGPL9-4PG/GG har 12,5 kW effekt och är utrustad med kraftiga grillgaller i gjutjärn. Enheten har stänkskydd samt löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Grillgallrets höjd kan justeras mellan två nivåer. Brännarna är utrustade med flamvakt och piezotändning. Levereras med gallerskrapa.

Effektiv och snabb

Mareno lavastensgrill NGPL9-4PG/GG har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Aktiv grilllyta på 383×645 mm. Lämplig för grillning av skivor och filéer av kött, fisk och fågel. Även hamburgare och skaldjur kan tillagas på grillen. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 lavastensgrill har kraftiga grillgaller i gjutjärn samt front, sidor och brännare i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-4 används.

Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:


Effekt	12,5 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×900×250 mm
Vikt bto/nto	62/-- kg

Artikelnr



Lavastensgrill NGPL9-4PG/GG

Installationsritning

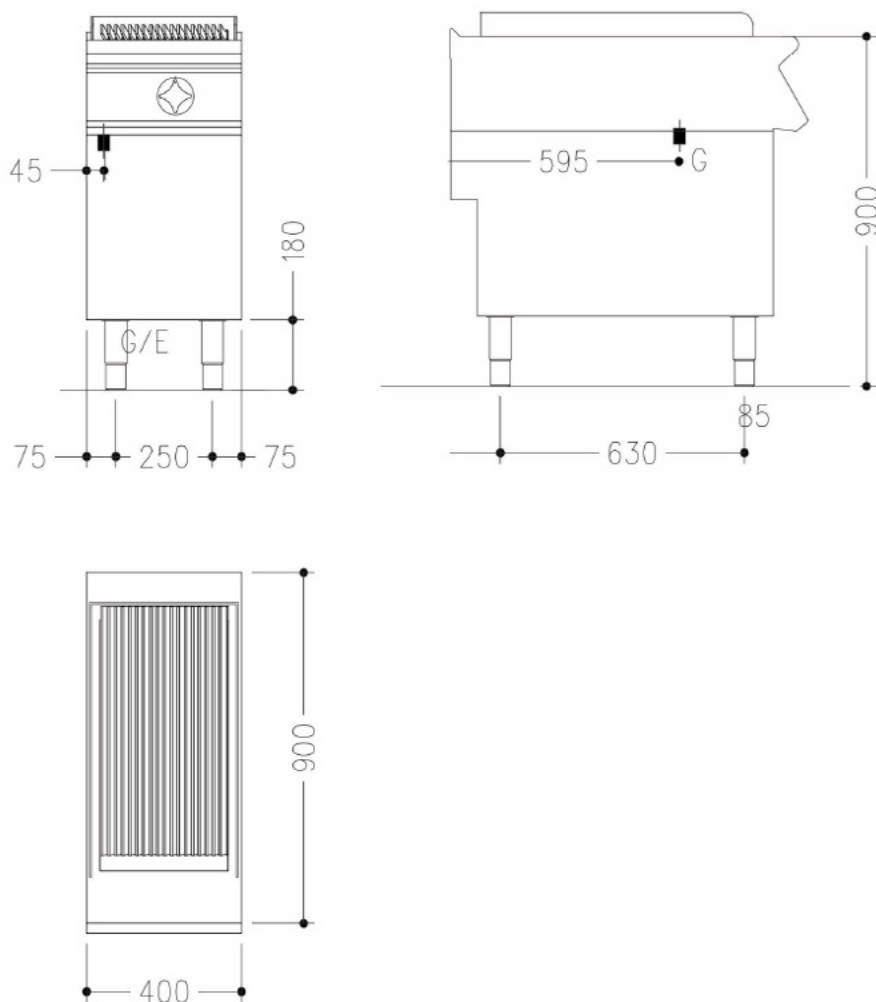

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.