

## Stålhällspis NCT9-4E



Mareno stålhällspis NCT9-4E har en mattkromad kokhäll på 320×700 mm. Spisen har 2 zoner på 4 kW vardera. Hälltemperaturen regleras med termostat mellan 50–400°C och individuellt för de två zonerna. Spisen är utrustad med avlopp.

### Effektiv och energisnål

Mareno stålhällspis NCT9-4E har hög kapacitet och slät toppskiva vilket gör det möjligt att enkelt skjuta omkring ett flertal kastruller på hällen. Spisen har cirka 15 minuters uppvärmningstid och bör därför kompletteras med en snabbare spis ex. induktionspis. Krombeläggningen minskar värmeavgivningen från spisen. Hällen är försänkt i toppskivan, med avlopp som förenklar rengöring av enheten. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 stålhällspis har en 20 mm tjock mattkromad häll i kolstål, samt front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Kokkärlen måste vara plana för att fullgod effekt skall uppnås. Spisen är avsedd för kokkärl upp till Ø32 cm. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-8 används.

Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

### Tekniska specifikationer:

Effekt

Anslutning el

Rek. säkring

Rek. anslutningskabel

Anslutning gas

CE-kategori gas


Anslutning VA

Dimension B×D×H

Vikt bto/nto



## Stålhällspis NCT9-4E Installationsritning

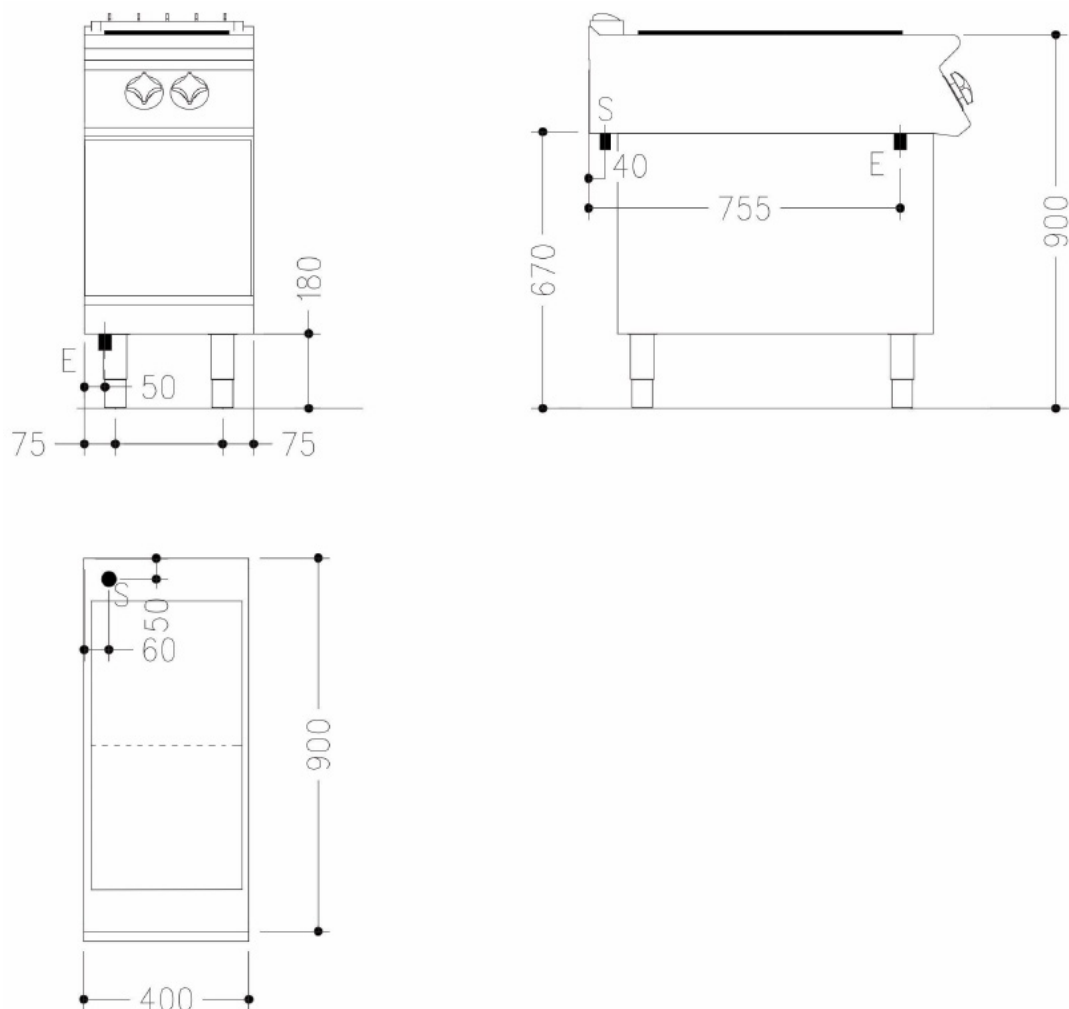

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.