



Stekbord NBR7-8EF/EI

Mareno stekbord NBR7-8EF/EI har 10 kW effekt. Den tippbara pannen är 12 cm djup och har en volym på 60 liter. Enheten är utrustad med manuell stjälpning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–280°C. Säkerhetsbrytare stänger av elementen om panna stjälpes. Stekbordet har överhettningsskydd. Modell EI har panna av rostfritt duplexstål.

Effektiv

Mareno stekbord NBR7-8EF/EI har dolda element och rundade hörn, vilket ger enkel rengöring. Enheten har dubbelmantlat lock med droppränna i bakkant som samlar upp kondenserad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. Stekytan är 12 mm tjock vilket ger jämn värmefördelning.

Lång livslängd

Mareno 70 stekbord är tillverkad med kraftigt stekbord i stål (EF) / rostfritt duplexstål (EI) samt topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno 70 stekbord levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (±40 mm).


Tillbehör: Kallvattenanslutning (endast fabriksbeställning). Avställningskan, spisiräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygien topp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	10 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	16 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	Ø1/2" H=100 mm
Dimension B×D×H	800×730×900 mm
Vikt bto/nto	120/-- kg(EF)137/--kg(EI)



Stekbord NBR7-8EF/EI Installationsritning

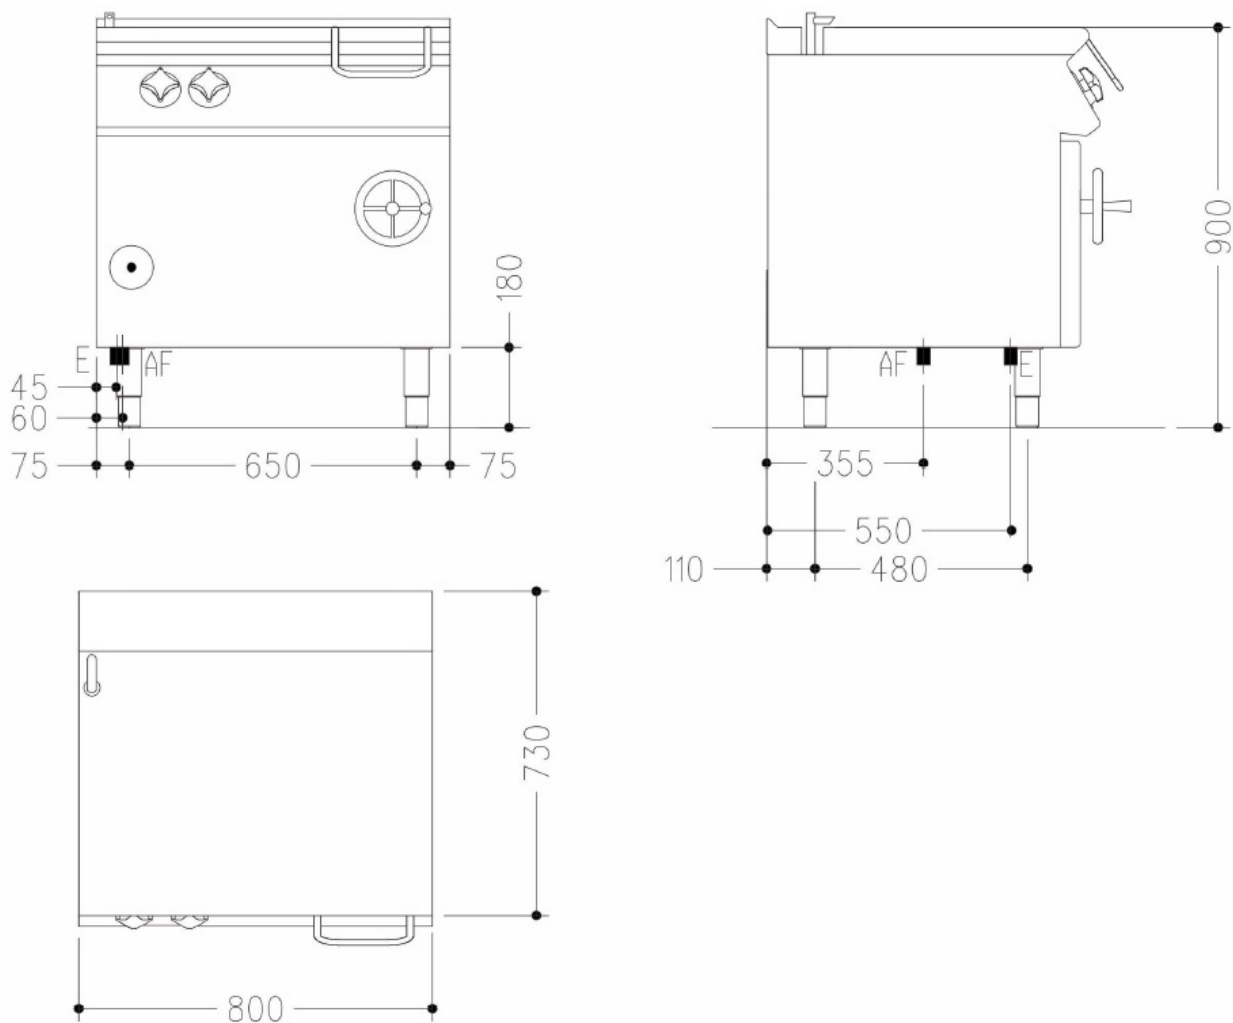

Symbolförklaring för installationsritning

E – Elanslutning
G – Gasanslutning
KV – Kallvattenanslutning
AF – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.