



## Vattenbadsvärmeri NB9-8G

Mareno vattenbadsvärmeri NB9-8G har 6 kW effekt. Värmeriet har dolda brännare i stål med flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten är utrustad med bottenavtappning. Temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C. Levereras med 2 kantinstegar, utan kantiner. Rymmer 2×GN1/1+2×1/3-150, 2×GN1/1+2×1/3-150 eller 4×GN1/2+2×1/3-150.

### Effektiv och energisnål

Mareno vattenbadsvärmeri NB9-8G är avsedd för varmhållning av till exempel varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Bräddavlopp skyddar mot överfyllning. Enheten har lös insatsbotten. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 vattenbadsvärmeri är tillverkad med bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-8 används.

Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


### Tekniska specifikationer:

Effekt	6 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	1/2"
Dimension B×D×H	800×900×250 mm
Vikt bto/nto	40/-- kg



## Vattenbadsvärmeri NB9-8G

### Installationsritning

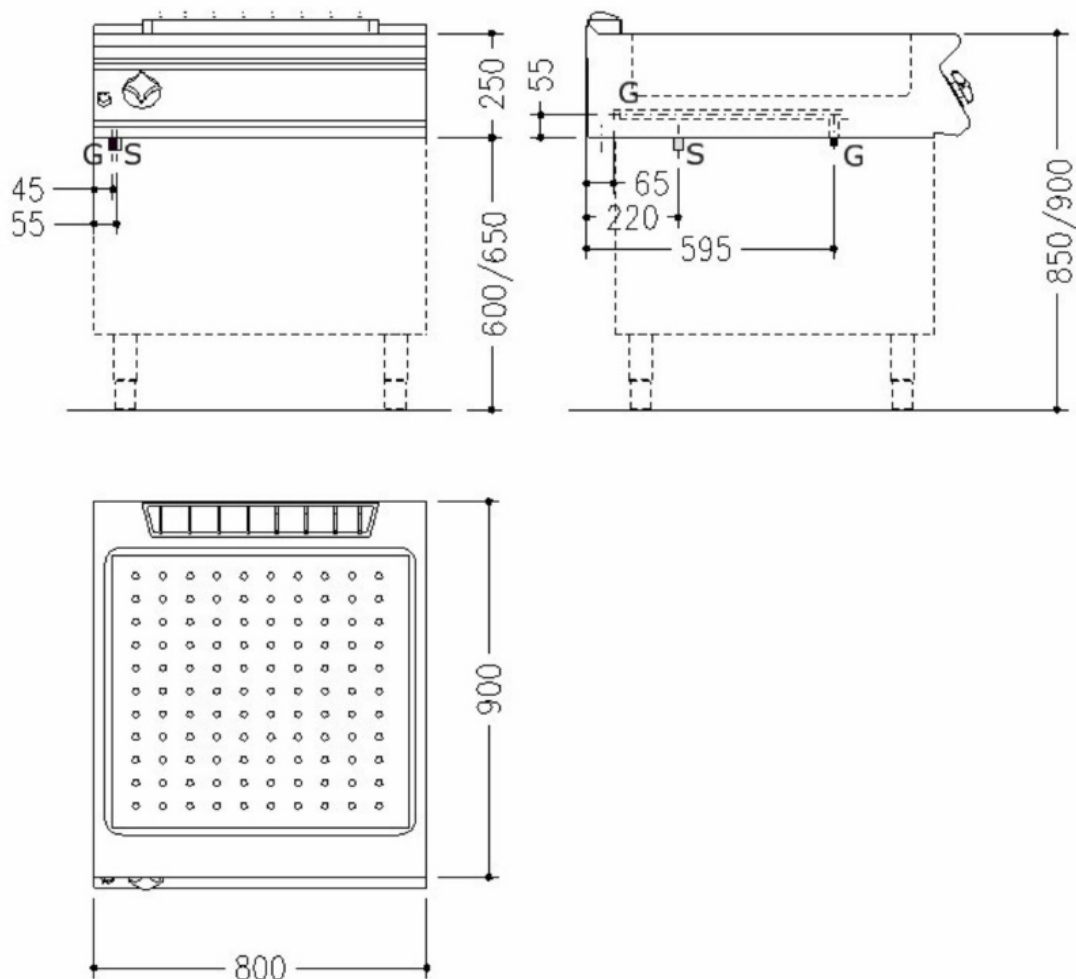

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- A – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.

Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.

Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.

Installation skall utföras av behörig yrkesman.

Läs manualen före installation och driftstart.

Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.