

Pastakokeri gas CP78G

Mareno pastakokeri gas CP78G har två bassänger om totalt 28 liter och 10,5 kW effekt vardera. Enheten är utrustad med en pressostat som skyddar mot torrkokning och vattenpåfyllning med finjustering. Kokeriet har dolda brännare i stål med flamvakt och elektrisk tändning samt överhettningsskydd. Effekten regleras med gaskran. Levereras utan korgar och lock. Anpassat för 2xGN2/3-200. Mareno pastakokeri är CE-godkänd för gasol och naturgas.



Effektiv och snabb

Mareno pastakokeri CP78G är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill och bräddavlopp som skyddar mot överkokning och överfyllning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Pastakokeri gas CP78G

Lång livslängd

Mareno CP78G pastakokeri är tillverkad med djuppressade bassänger, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CP78G levereras som golvmodell med stängt underskåp.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CP78G
Effekt	21 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	I12H3B/P
Anslutning VA	Ø3/4"/ Ø1"
Dimension BxDxH	800x750x900 mm
Tankvolym	2x28 L
Vikt	83 kg

TILLBEHÖR:

Korgar, lock, korglyft ACP7MSC, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Pastakokeri gas CP78G

INSTALLATIONSRTNING

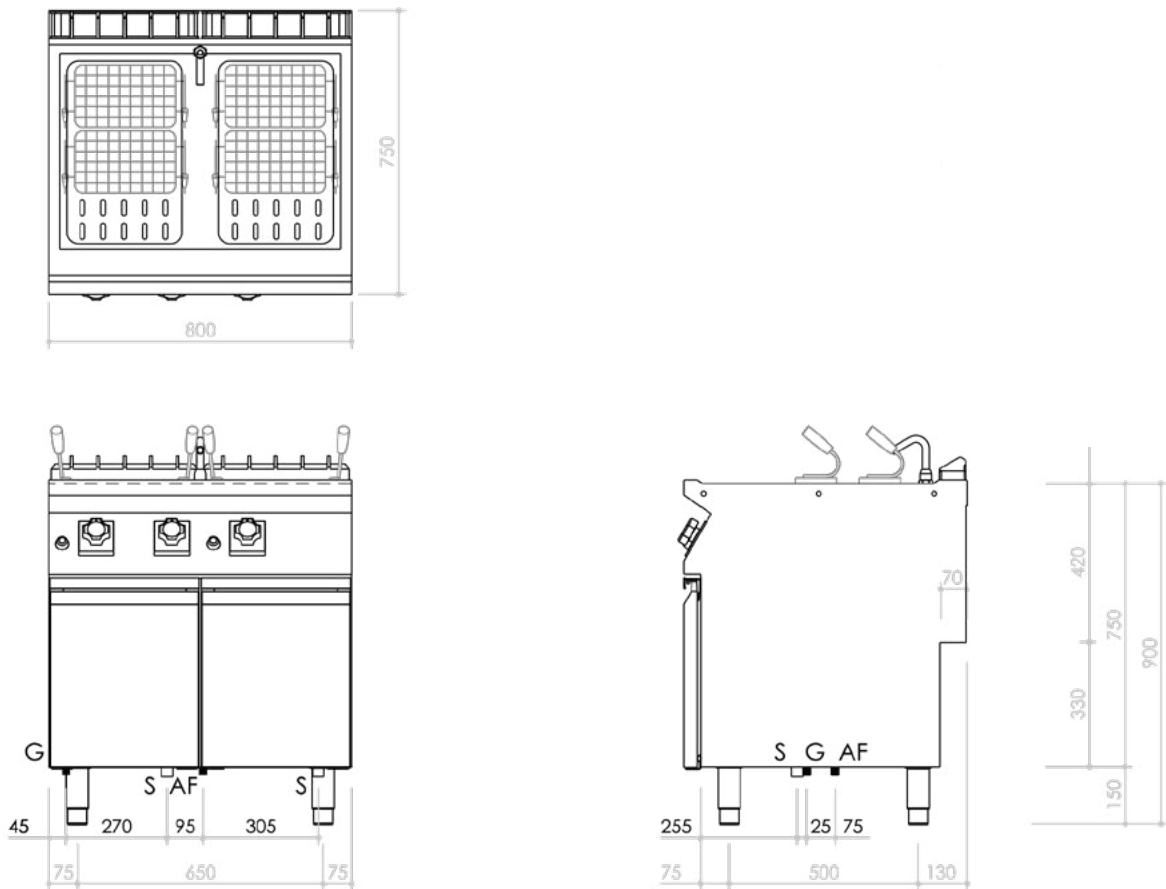

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

AF– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.