

## Fritös gas FR74G10A

Mareno gasfritös FR74G10A har en bassäng på 10 liter och en effekt på 10 kW. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Dolda brännare i rostfritt stål med flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten levereras med en korg och ett lock per bassäng. Fritösen har bottenavtappning i underskåpet. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FR74G10A

### Effektiv

Mareno fritös FR74G10A har hög kapacitet och värms upp snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

## Fritös gas FR74G10A

### Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Enheten levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

FR74G10A är en golvmodell med ett underskåp HS med dörr.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FR74G10A


Effekt	10 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
IP-klass	IPX5
Tankvolym	10L
Dimension BxDxH	400x750x900 mm
Vikt bto	54 kg

### TILLBEHÖR:

Halvkorgar AFRCGE1/2, uppsamlingskäril med microfilter, avställningskant, spisiräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

## Fritös gas FR74G10A

### INSTALLATIONS-RITNING

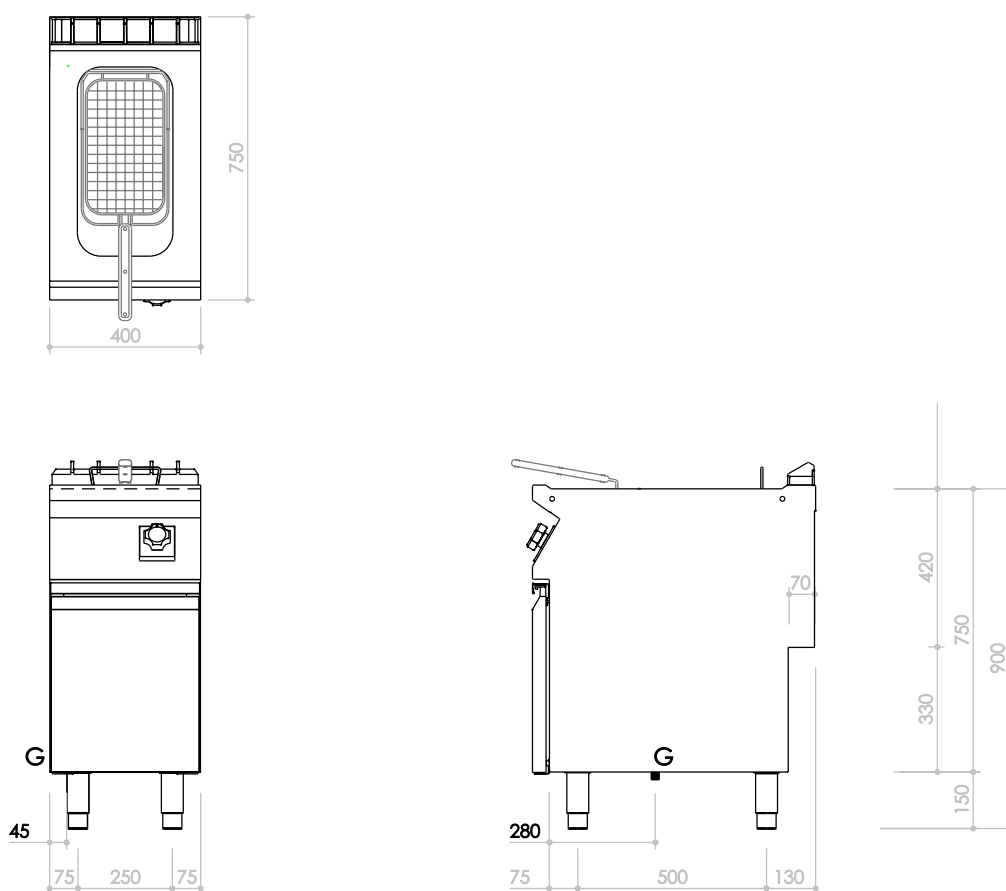

**SYMBOLFÖRKLARING:** E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.