

Kromstekhäll gas FT712GLCT - FT712GLCG

Mareno stekhäll FT712GLC har 21 kW effekt och en slät, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och spegelpolerad. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras i tre zoner med gastermostat mellan 0-280°C. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT712GLCT



FT712GLCG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT712GLC har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Kromstekhäll gas FT712GLCT - FT712GLCG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT712GLCT är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-. FT712GLCG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT712GLCT	FT712GLCG
Effekt	21 kW	21 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	1200x750x250 mm	1200x750x900 mm
Stekyta	1135x530 mm	1135x530 mm
Vikt bto	141 kg	156 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Kromstekhäll gas FT712GLCT - FT712GLCG

INSTALLATIONS-RITNING

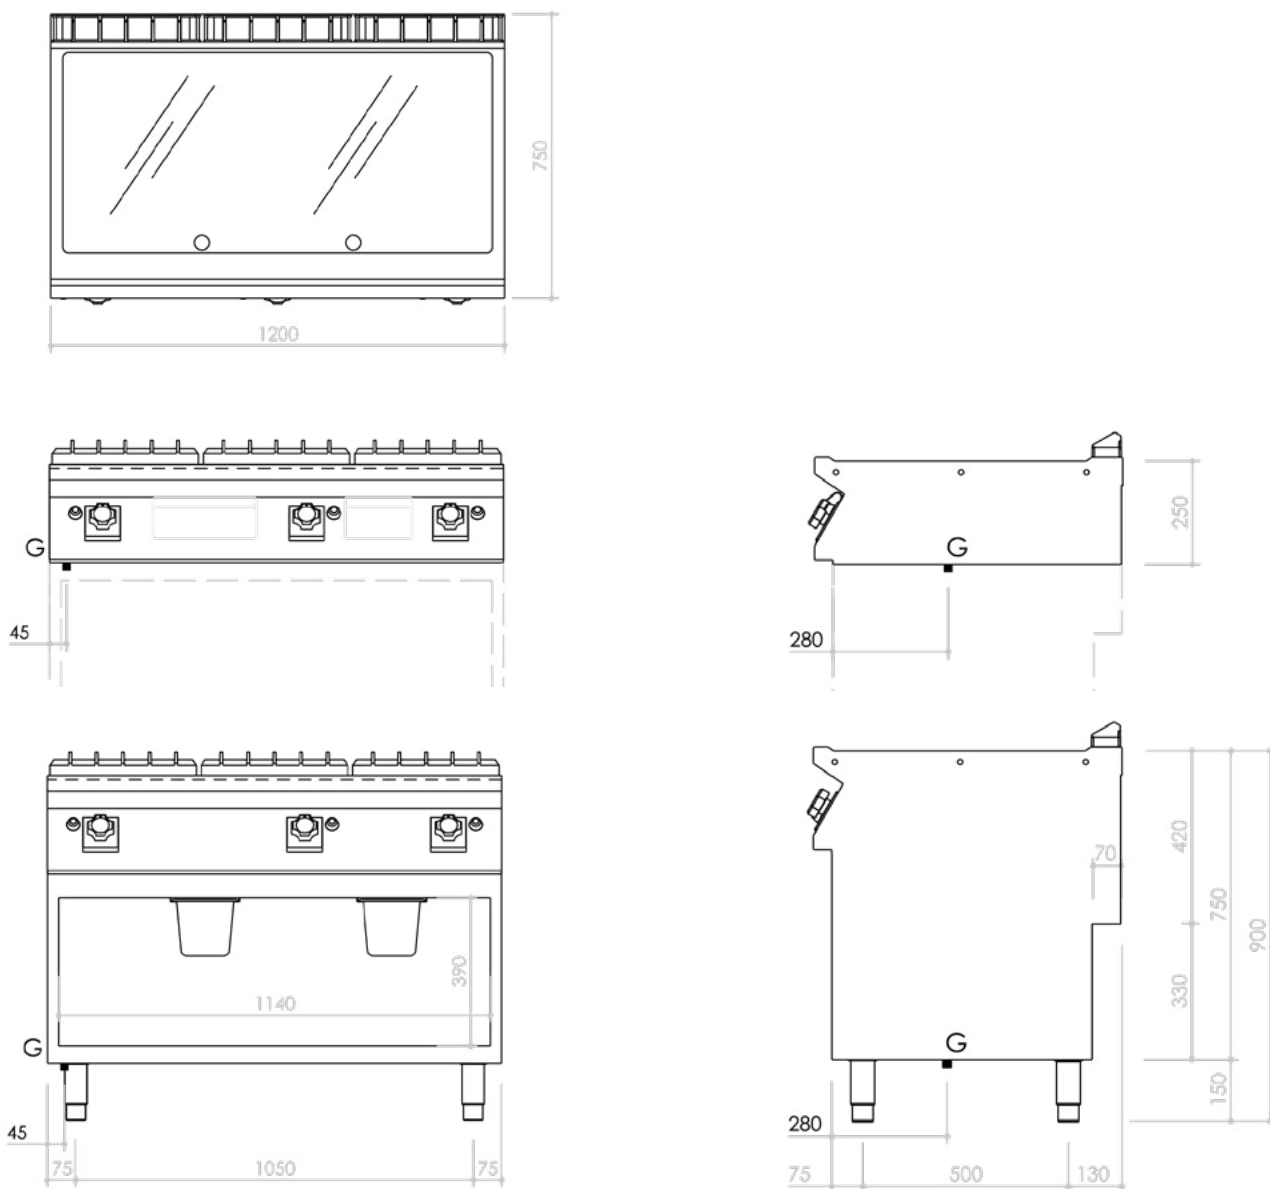

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning G- Gasanslutning KV- Kallvattenanslutning S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.