

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT712GMCST - FT712GMCSG

Mareno stekhäll FT712GMCS har 21 kW effekt och 1/3 räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras i tre zoner med gastermostat mellan 0-280°C. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT712GMCST



FT712GMCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT712GMCS har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT712GMCST - FT712GMCSG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT712GMCST är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT712GMCSG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT712GMCST	FT712GMCSG
Effekt	21 kW	21 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	1200x750x250 mm	1200x750x900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	1135x530 mm	1135x530 mm
Vikt	141 kg	156 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT712GMCST - FT712GMCSG

INSTALLATIONSFRITNING

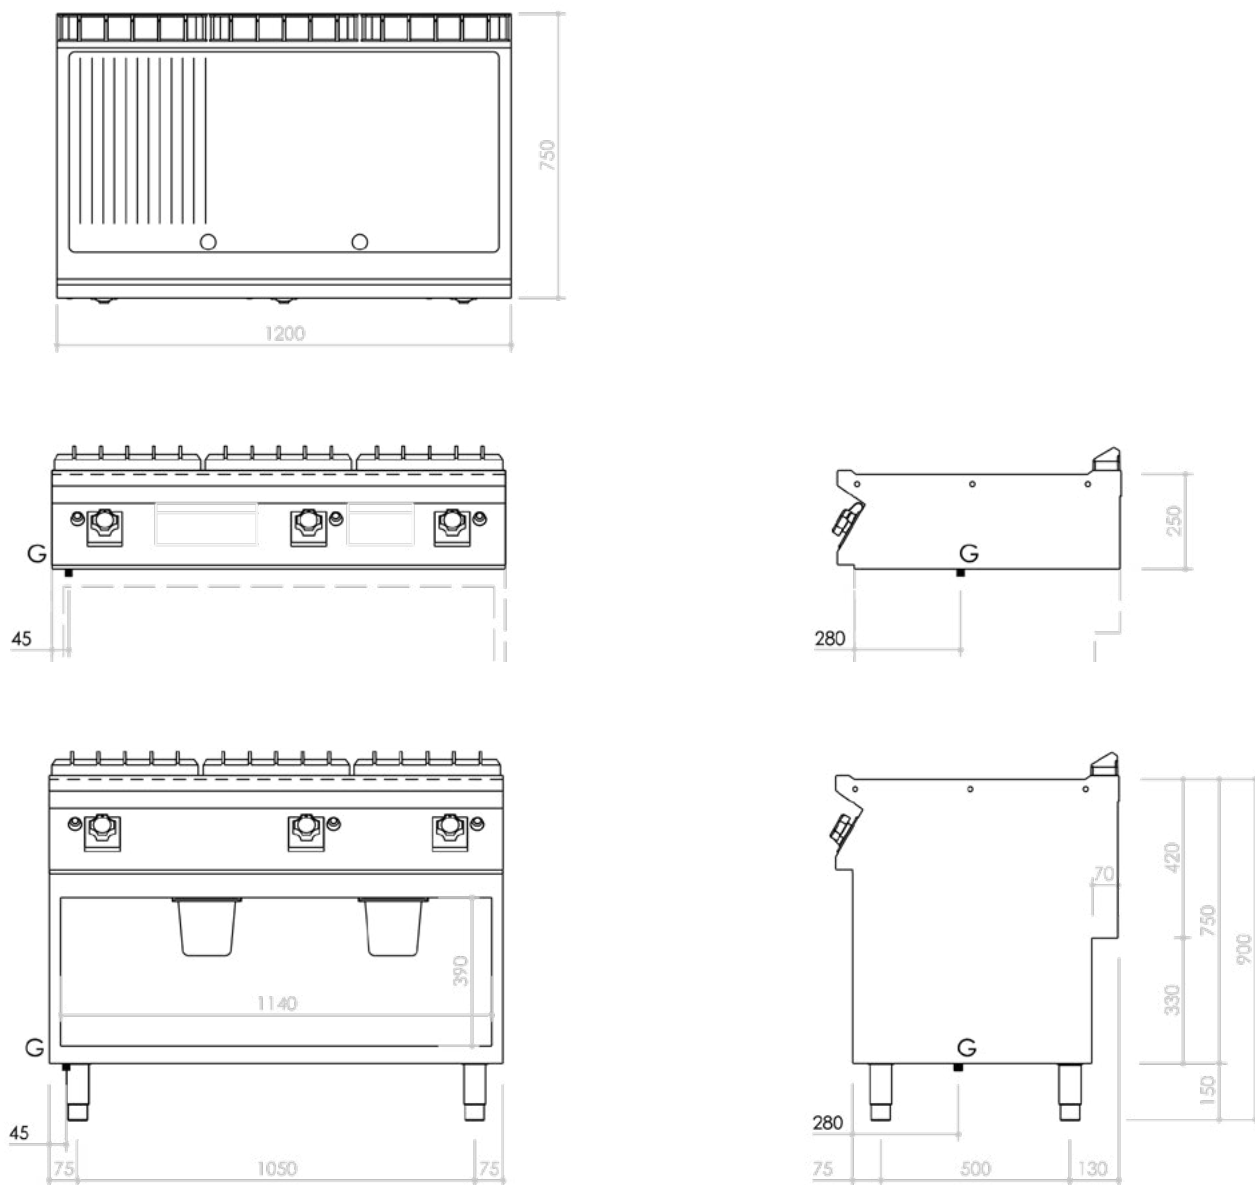

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning G- Gasanslutning KV- Kallvattenanslutning S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.