

## Satin-kromstekhäll räfflad gas FT712GMCST - FT712GMCSG

Mareno stekhäll FT712GMCS har 21 kW effekt och 1/3 räfflad, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras i tre zoner med gastermostat mellan 0-280°C. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT712GMCST



FT712GMCSG

### Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT712GMCS har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

## Satin-kromstekhäll räfflad gas FT712GMCST - FT712GMCSG

### Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

FT712GMCST är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT712GMCSG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.






TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT712GMCST	FT712GMCSG
Effekt	21 kW	21 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	1200x750x250 mm	1200x750x900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	1135x530 mm	1135x530 mm
Vikt	141 kg	156 kg

### TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

**Satin-kromstekhäll räfflad gas FT712GMCST - FT712GMCSG**

**INSTALLATIONSFRITNING**

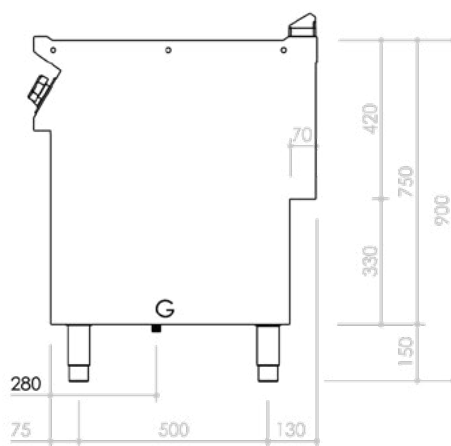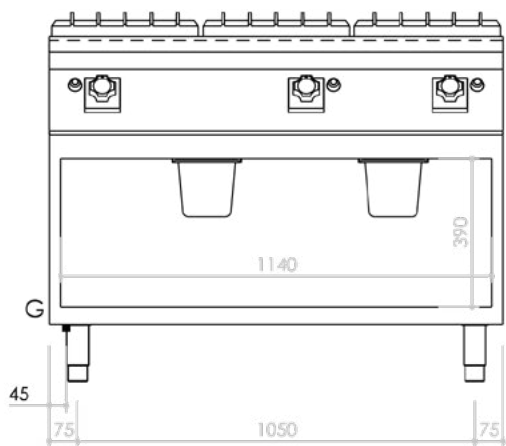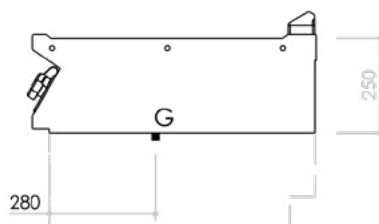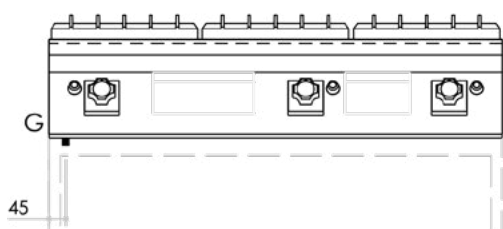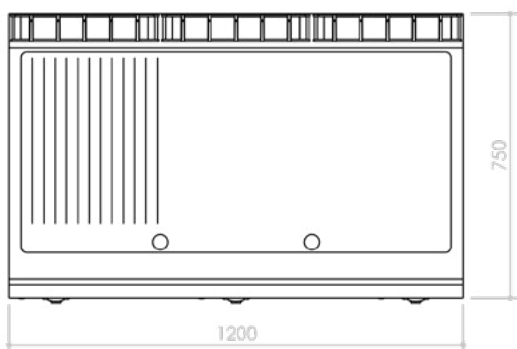

**SYMBOLFÖRKLARING:** E - Elanslutning

G- Gasanslutning

KV- Kallvattenanslutning

S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.