

## Satin-kromstekhäll gas FT74GLCST - FT74GLCSG

Mareno stekhäll FT74GLCS har 7 kW effekt och en slät, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 0-280°C. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT74GLCST



FT74GLCSG

### Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT74GLCS har hög effekt och aktiv stekyta på 335x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

## Satin-kromstekhäll gas FT74GLCST - FT74GLCSG

### Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

FT74GLCST är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT74GLCSG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT74GLCST	FT74GLCSG
Effekt	7 kW	7 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	400x750x250 mm	400x750x900 mm
Stekyta	335x530 mm	335x530 mm
Vikt	50 kg	65 kg

### TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

**Satin-kromstekhäll gas FT74GLCST - FT74GLCSG**

**INSTALLATIONS-RITNING**

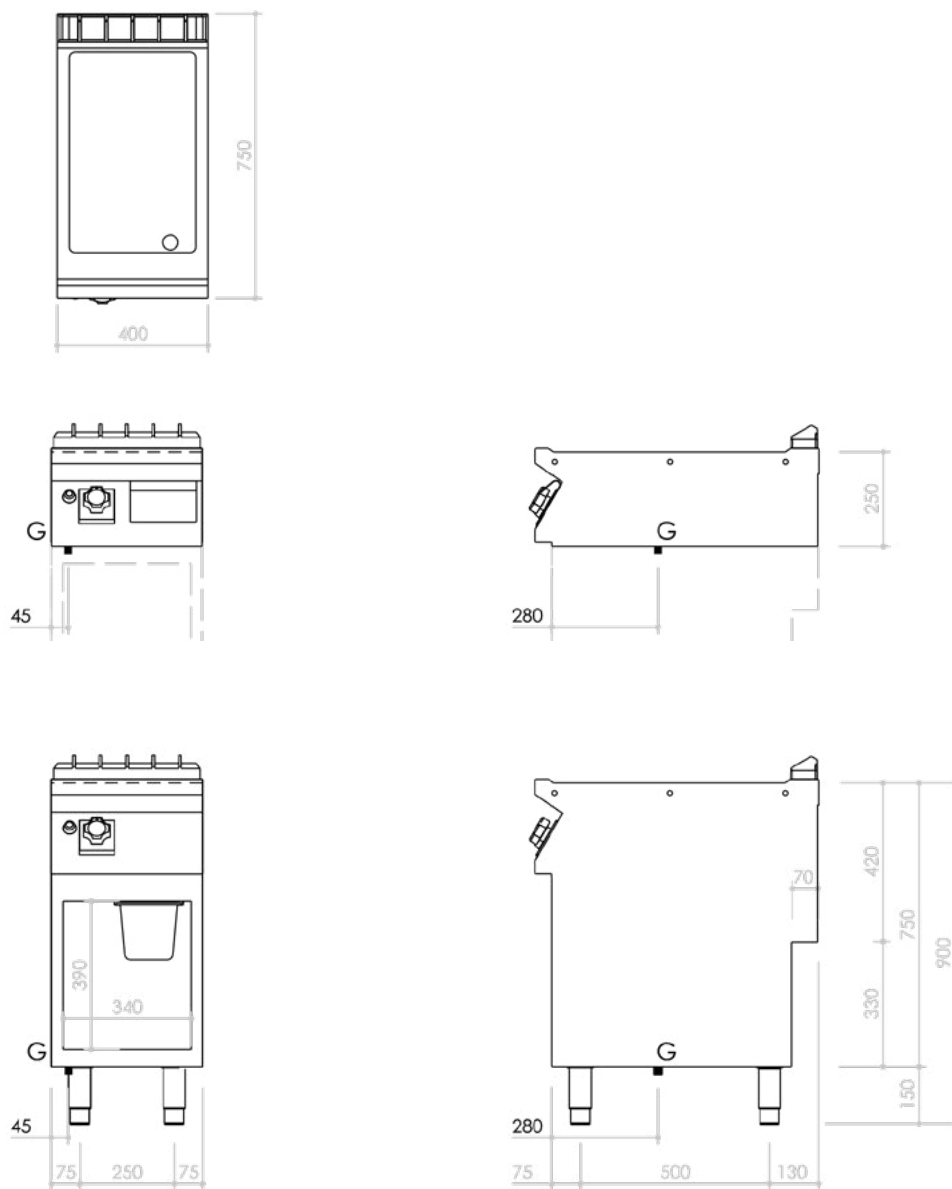

**SYMBOLFÖRKLARING:** E - Elanslutning      G- Gasanslutning      KV- Kallvattenanslutning      S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.