

Stekhäll gas räfflad FT74GRT# - FT74GRG#

Mareno stekhäll FT74GR# har 6 kW effekt och en räfflad, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezo-tändning och temperaturen regleras med gaskran mellan 0-280°C. CE-godkänd för gasol och naturgas.



FT74GRT#



FT74GRG#

Effektiv

Mareno stekhäll FT74GR# har hög effekt och aktiv stekyta på 335x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Stekhäll gas räfflad FT74GRT# - FT74GRG#

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT74GRT# är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT74GRG# är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT74GRT	FT74GRG
Effekt	6 kW	6 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	I12H3B/P	I12H3B/P
Dimension BxDxH	400x750x250 mm	400x750x900 mm
Stekyta, räfflad	335x530 mm	335x530 mm
Vikt	50 kg	65 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Stekhäll gas räfflad FT74GRT# - FT74GRG#

INSTALLATIONSFRITNING

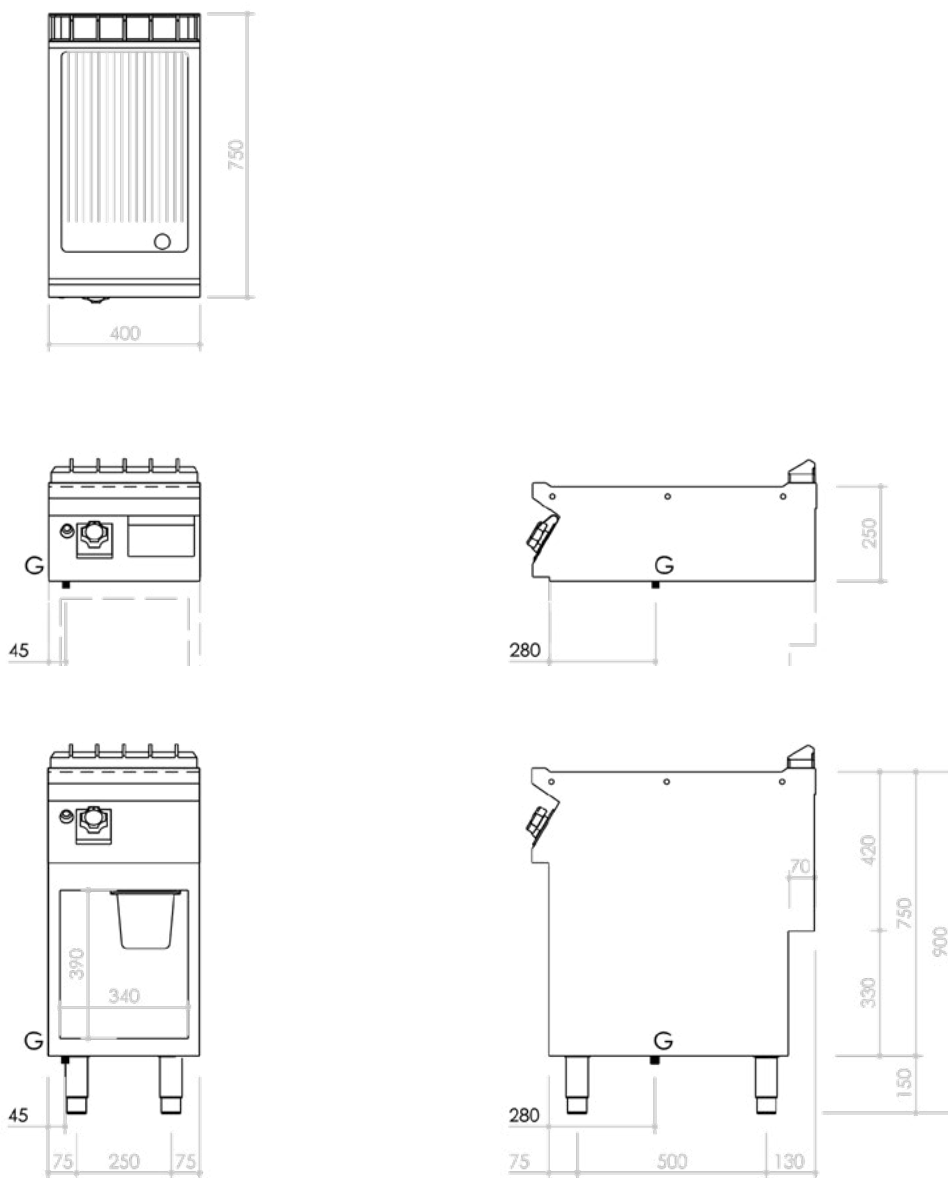

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning

G- Gasanslutning

KV- Kallvattenanslutning

S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.