

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT74GRCST - FT74GRCSG

Mareno stekhäll FT74GRCS har 7 kW effekt och en räfflad, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt.

Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 0-280°C.

CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT74GRCST



FT74GRCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT74GRCS har hög effekt och aktiv stekyta på 335x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT74GRCST - FT74GRCSG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT74GRCST är en bänksmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT74GRCSG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | FT74GRCST | FT74GRCSG |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Effekt | 7 kW | 7 kW |
| Anslutning gas | 1/2" | 1/2" |
| CE-kategori gas | III1ab2H3B/P | III1ab2H3B/P |
| Dimension B×D×H | 400×750×250 mm | 400×750×900 mm |
| Stekyta, räfflad | 335×530 mm | 335×530 mm |
| Vikt | 50 kg | 65 kg |

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT74GRCST - FT74GRCSG

INSTALLATIONSFRITNING

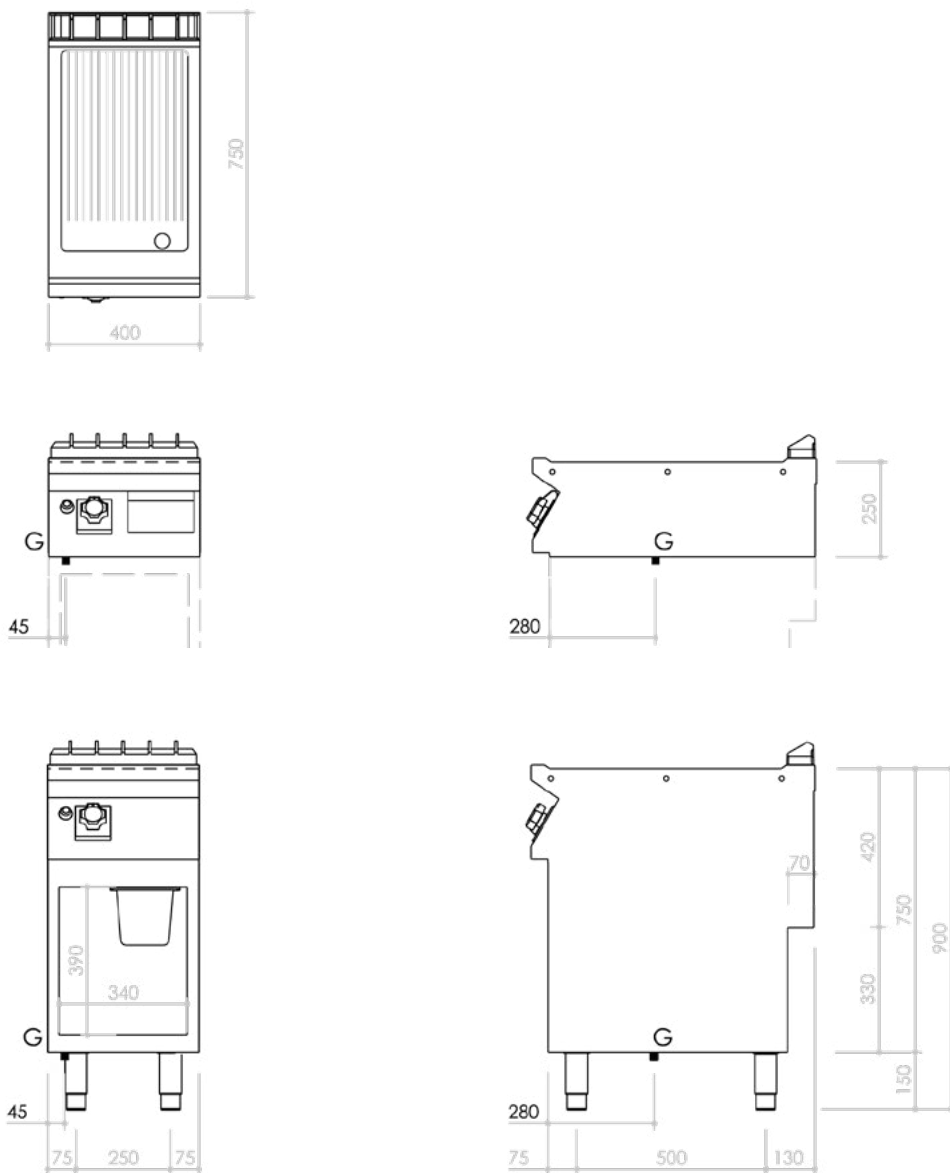

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning

G- Gasanslutning

KV- Kallvattenanslutning

S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.