

Satin-kromstekhäll gas FT76GLCST - FT76GLCSG

Mareno stekhäll FT76GLCS har 11 kW effekt och en slät, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 0-280°C.

CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT76GLCST



FT76GLCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT76GLCS har hög effekt och aktiv stekyta på 535x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Satin-kromstekhäll gas FT76GLCST - FT76GLCSG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT76GLCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT76GLCSG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | FT76GLCST | FT76GLCSG |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Effekt | 11 kW | 11 kW |
| Anslutning gas | 1/2" | 1/2" |
| CE-kategori gas | III1ab2H3B/P | III1ab2H3B/P |
| Dimension BxDxH | 600x750x250 mm | 600x750x900 mm |
| Stekyta | 535x530 mm | 535x530 mm |
| Vikt | 70 kg | 85 kg |

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Satin-kromstekhäll gas FT76GLCST - FT76GLCSG

INSTALLATIONSFRITNING

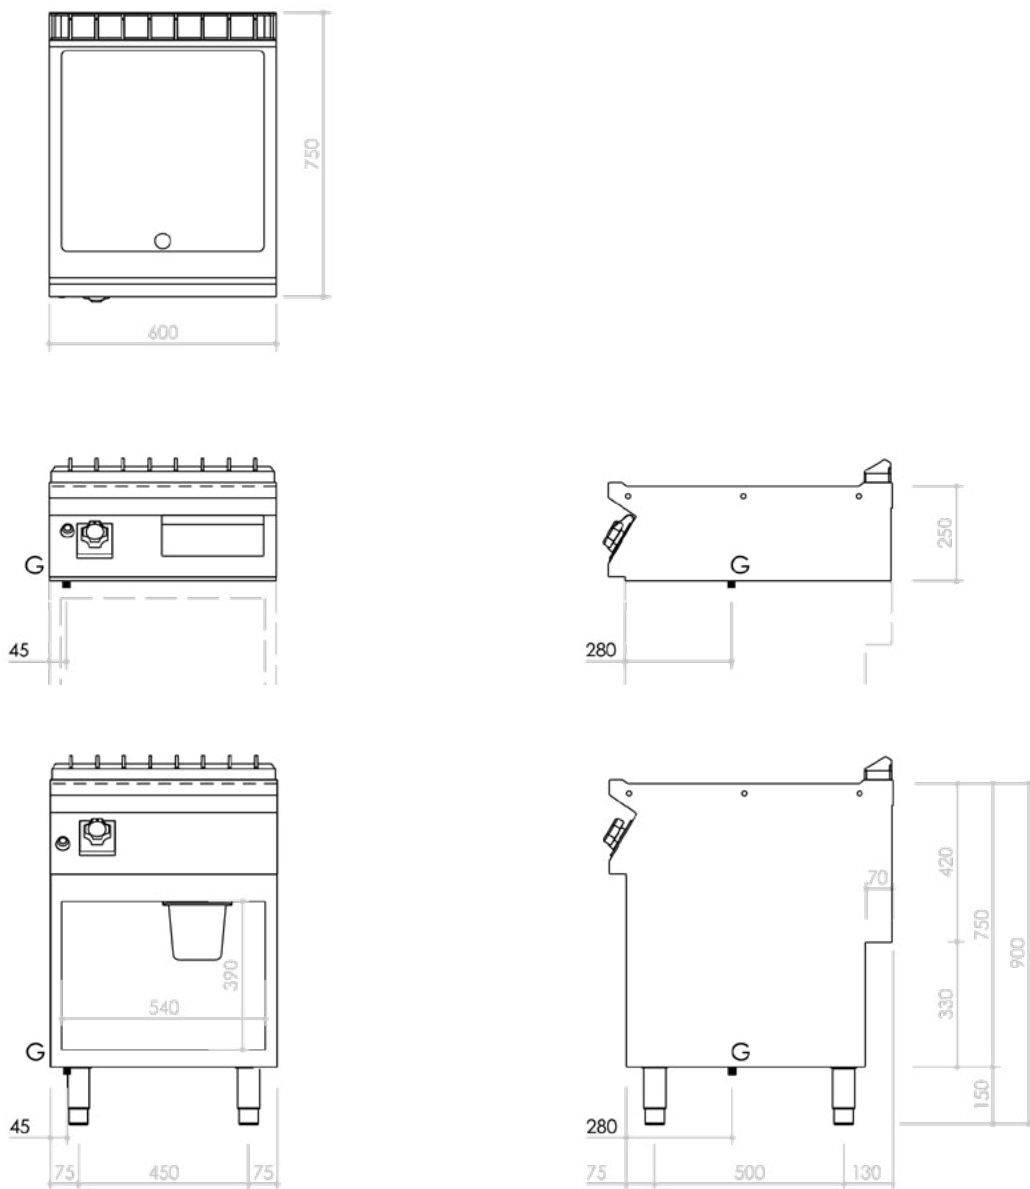

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning G- Gasanslutning KV- Kallvattenanslutning S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.