

Kromstekhäll gas FT78GLCT - FT78GLCG

Mareno kromstekhäll FT78GLC har 14 kW effekt och en slät, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Hårdkromad och spegelpolerad stekyta. Stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras i två zoner med gastermostat mellan 0-280°C. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT78GLCT



FT78GLCG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT78GLC har hög effekt och aktiv stekyta på 735x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Kromstekhäll gas FT78GLCT - FT78GLCG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT78GLCT är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT78GLCG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT78GLCT	FT78GLCG
Effekt	14 kW	14 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	800×750×250 mm	800×750×900 mm
Stekyta	735×530 mm	735×530 mm
Vikt	93 kg	108 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Kromstekhäll gas FT78GLCT - FT78GLCG

INSTALLATIONSFRITNING

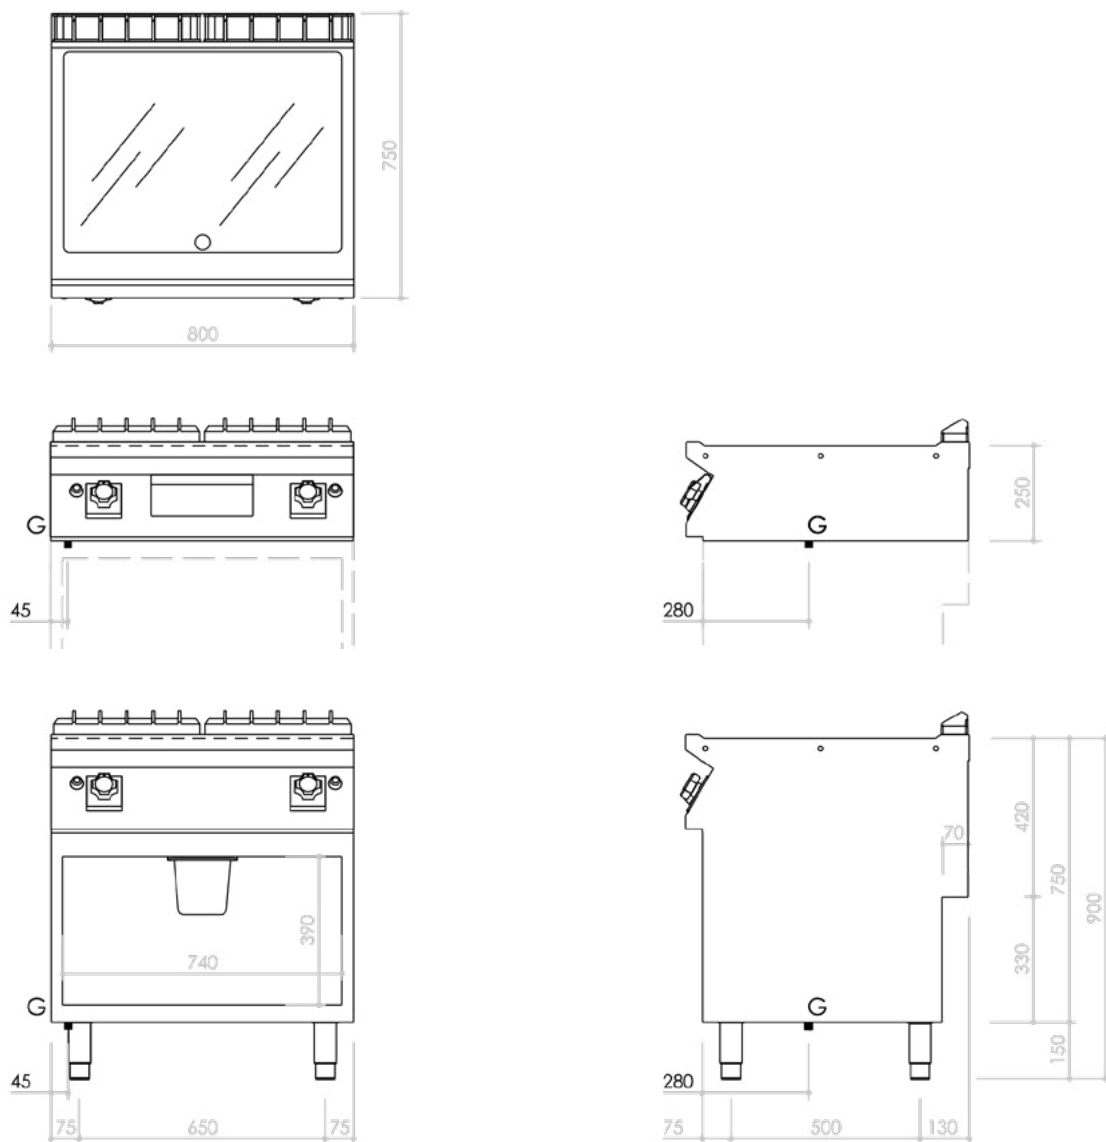

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning G- Gasanslutning KV- Kallvattenanslutning S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.