

## Lavastensgrill GL74GIT - GL74GIG

Mareno lavastensgrill GL74GI har 10 kW effekt och är utrustad med rostfritt grillgaller som har höjdjustering. Enheten har stänkskydd samt löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Brännarna är utrustade med med piezo-tändning. Gjutjärnsgaller finns som tillval. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



GL74GIT



GL74GIG

### Effektiv och snabb

Mareno lavastensgrill GL74GI har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Aktiv grilllyta på 380×485 mm. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

## Lavastensgrill GL74GIT - GL74GIG

### Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

GL74GIT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.  
GL74GIG är en golvmmodell med underskåp HS.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	GL74GIT	GL74GIG
Effekt	10 kW	10 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	400x750x250 mm	400x750x900 mm
Grillzoner	1 st	1 st
Vikt	39 kg	54 kg




**TILLVAL:**  
Gjutjärnsgaller AGR74GGKM

### TILLBEHÖR:

Grillgaller, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

## Lavastensgrill GL74GIT - GL74GIG

### INSTALLATIONSBRITNING

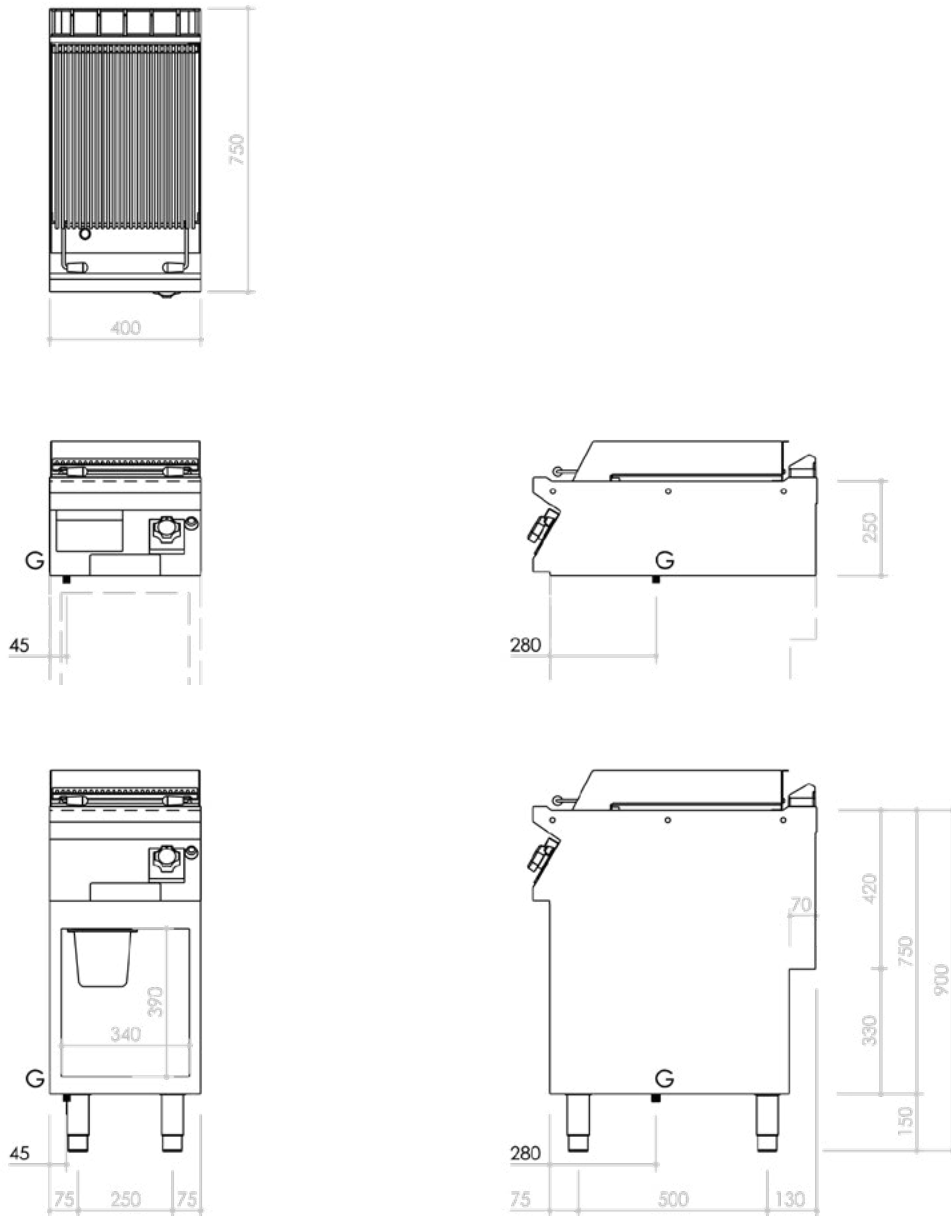

**SYMBOLFÖRKLARING:** E - Elanslutning

G- Gasanslutning

KV- Kallvattenanslutning

S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.