

Lavastensgrill GL78GIT - GL78GIG

Mareno lavastensgrill GL78GI har 20 kW effekt och är utrustad med rostfritt grillgaller som har höjdjustering. Enheten har stänkskydd samt löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Brännarna är utrustade med piezo-tändning. Gjutjärnsgaller finns som tillval. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



GL78GIT



GL78GIG

Effektiv och snabb

Mareno lavastensgrill GL78GI har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Aktiv grilllyta på 780×485 mm. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Lavastensgrill GL78GIT - GL78GIG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

GL78GIT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

GL78GIG är en golvmmodell med underskåp HS.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	GL78GIT	GL78GIG
Effekt	20 kW	20 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	800x750x250 mm	800x750x900 mm
Grillzoner	2 st	2 st
Vikt	53 kg	68 kg



TILLVAL:

Gjutjärnsgaller AGR74GGKM


TILLBEHÖR:

Grillgaller, avställningskant, spisräcke, täcksida, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg.

Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Lavastensgrill GL78GIT - GL78GIG

INSTALLATIONSFRITNING

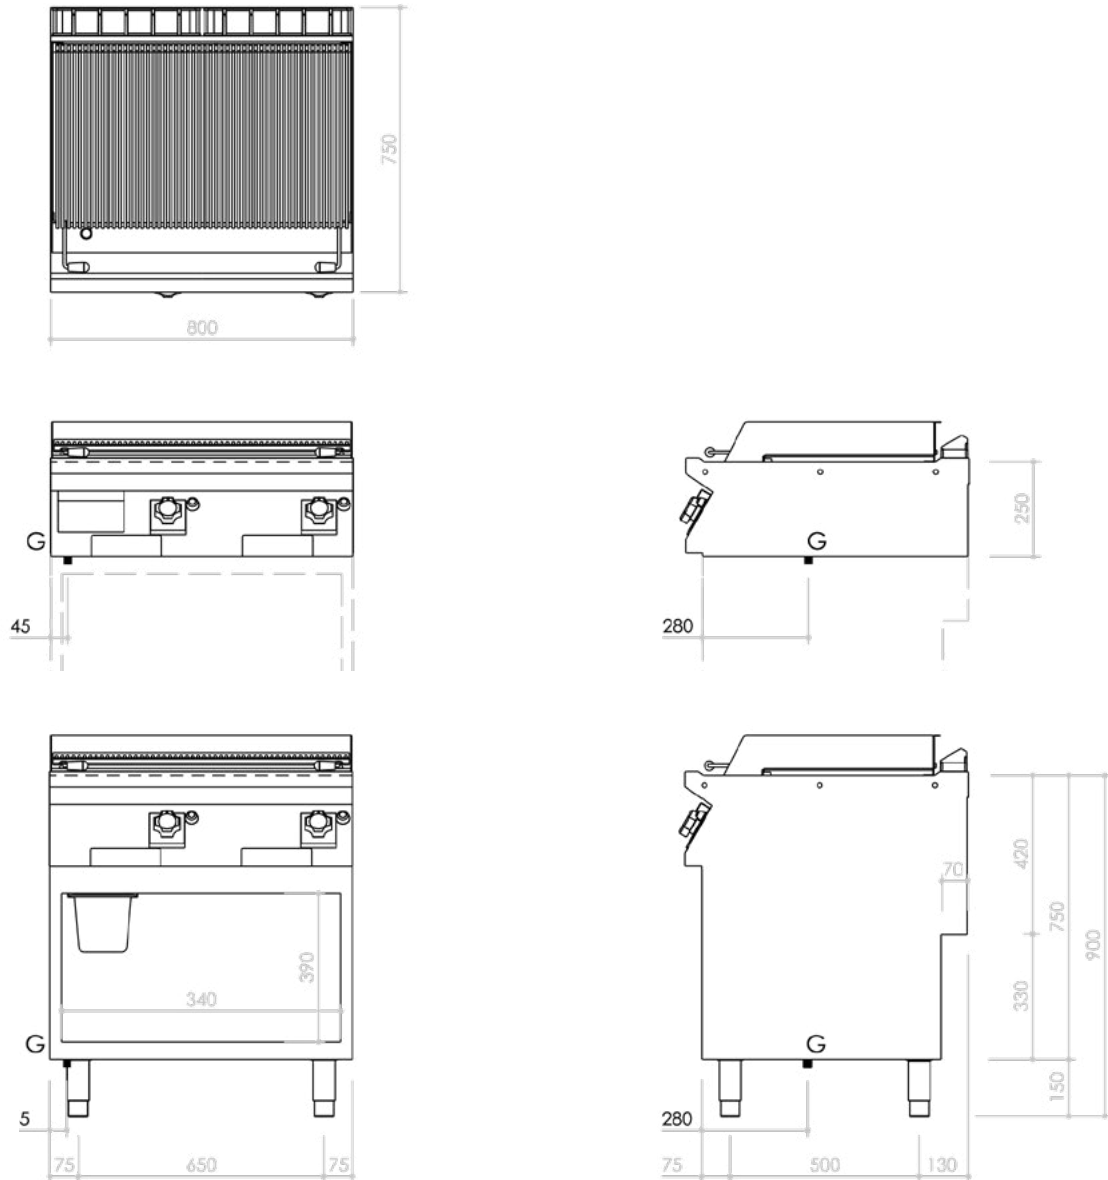

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning

G- Gasanslutning

KV- Kallvattenanslutning

S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.