

Gasspis med elektrisk ugn PC712GFE - PC712GFEV

Mareno gasspis med ugn PC712GFE(V) har tre 6 kW brännare och tre 9 kW brännare. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran.

Kastrullstöd i kraftig gjutjärn. Det går att byta position på brännarna med tillval AKB6.

PC712GFE har konventionell elektrisk ugn medan PC712GFEV har varmluftsugn.

Ugnen är termostatreglerad 0–280°C med separat över- och undervärme och kapaciteten 3 x GN2/1. Enheten har även ett underskåp med dörr.

Mareno gasspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



Effektiv och snabb

Mareno gasspis med elektrisk ugn PC712GFE(V) är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig, lättplacerad spis. Ugnens inre dimensioner är 575x654x300 mm. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Gasspis med elektrisk ugn PC712GFE - PC712GFEV

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC712GFE(V) är en golvmmodell med justerbara ben.




TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC712GFE(V)
Effekt gas	45 kW
Effekt el	6 kW
Anslutning gas	1/2"
Anslutning el	400V 3N~
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
IP-klass	IPX5
Dimension BxDxH	1200x750x900 mm
Kokzoner	6 st
Ugnskapacitet	3 x GN2/1
Vikt bto	168 kg

TILLBEHÖR:

Ugnskålar ABFG8, slät/räfflad häll för 6 kW brännare, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva-hygientopp.

Gasspis med elektrisk ugn PC712GFE - PC712GFEV

INSTALLATIONS-RITNING

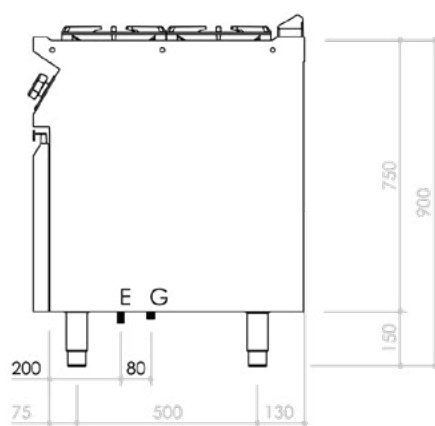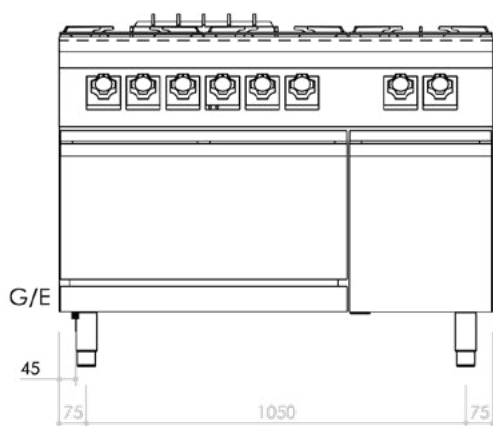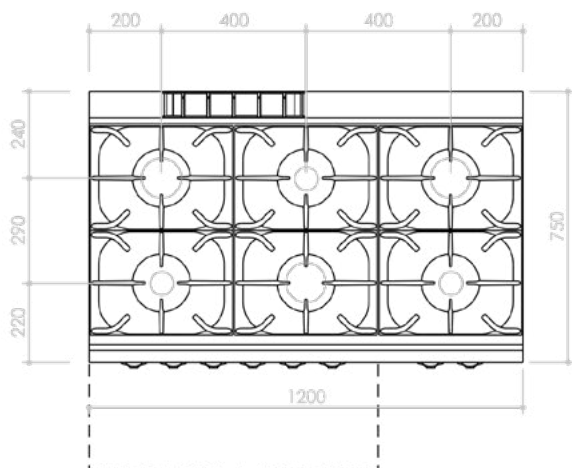

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning

G- Gasanslutning

KV- Kallvattenanslutning

S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.