

Gasspis maxi-ugn PC712GFGM

Mareno gasspis PC712GFGM har tre 6 kW brännare och tre 9 kW brännare samt en maxi-gasugn på 10 kW. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Kastrullstöd i kraftig gjutjärn. Gasugnens temperatur regleras med gastermostat mellan 0-300°C.

Mareno gasspis PC712GFGM är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



PC712GFGM

Effektiv och snabb

Mareno gasspis med ugn PC712GFGM är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig, lättplacerad spis. Ugnens inre dimensioner är 975x641x390 mm. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Gasspis maxi-ugn PC712GFGM

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC712GFGM är en golvmmodell med justerbara ben.




TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC712GFGM
Effekt	55 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
IP-klass	IPX5
Dimension BxDxH	1200x750x900 mm
Kokzoner	6 st
Ugnskapacitet	4 x GN2/1
Vikt	180 kg

TILLBEHÖR:

Ugns-galler maxi AGFM, ugns-plåt maxi ATFM, slät/räfflad häll för 6 kW brännare. Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Gasspis maxi-ugn PC712GFGM

INSTALLATIONSBRITNING

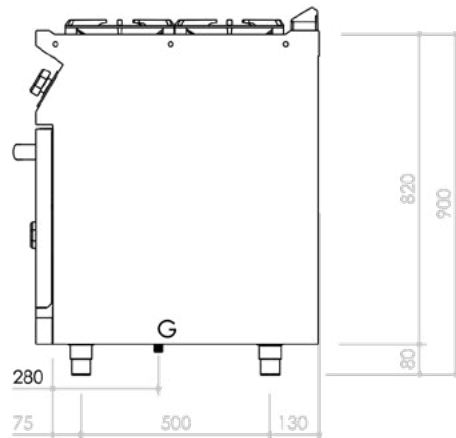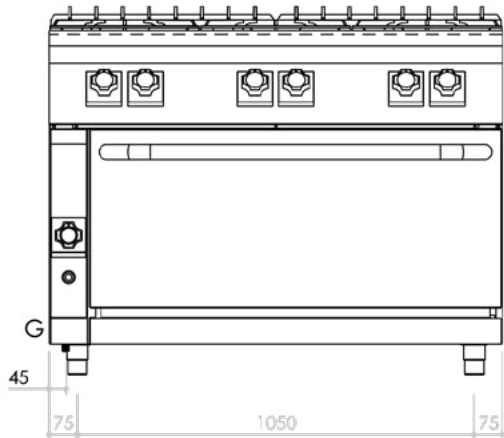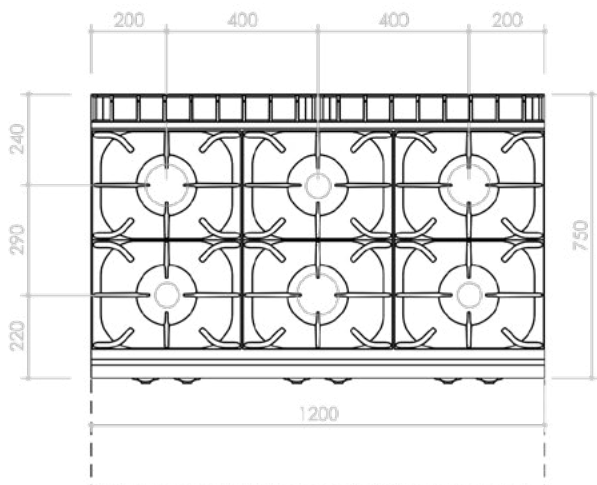

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.