



## Vattenbadsvärmeri BME64

Wery elektriskt vattenbadsvärmeri BME64 har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål, med rundade hörn och dolda element vilket förenklar rengöring. Enheten är utrustad med avtappningskran i fronten. Temperaturen justeras mellan 30–90°C med termostat. Levereras utan kantiner. Rymmer en GN1/1-150 kantin.

### Effektiv

Wery vattenbadsvärmeri BME64 är avsedd för varmhållning av till exempel varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Lämplig för gatukök och restauranger.

### Lång livslängd

Wery elektriskt vattenbadsvärmeri har bassäng, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

### Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter.

Tillbehör: hopkopplingslist


### Tekniska specifikationer:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Effekt                | 1 kW                  |
| Anslutning el         | 230V 1N~ 50Hz AC      |
| Rek. säkring          | 10 A                  |
| Rek. anslutningskabel | 3×1,5 mm <sup>2</sup> |
| Dimension B×D×H       | 400×600×295 mm        |
| Vikt bto/nto          | 15/-- kg              |





## Vattenbadsvärmeri BME64 Installationsritning

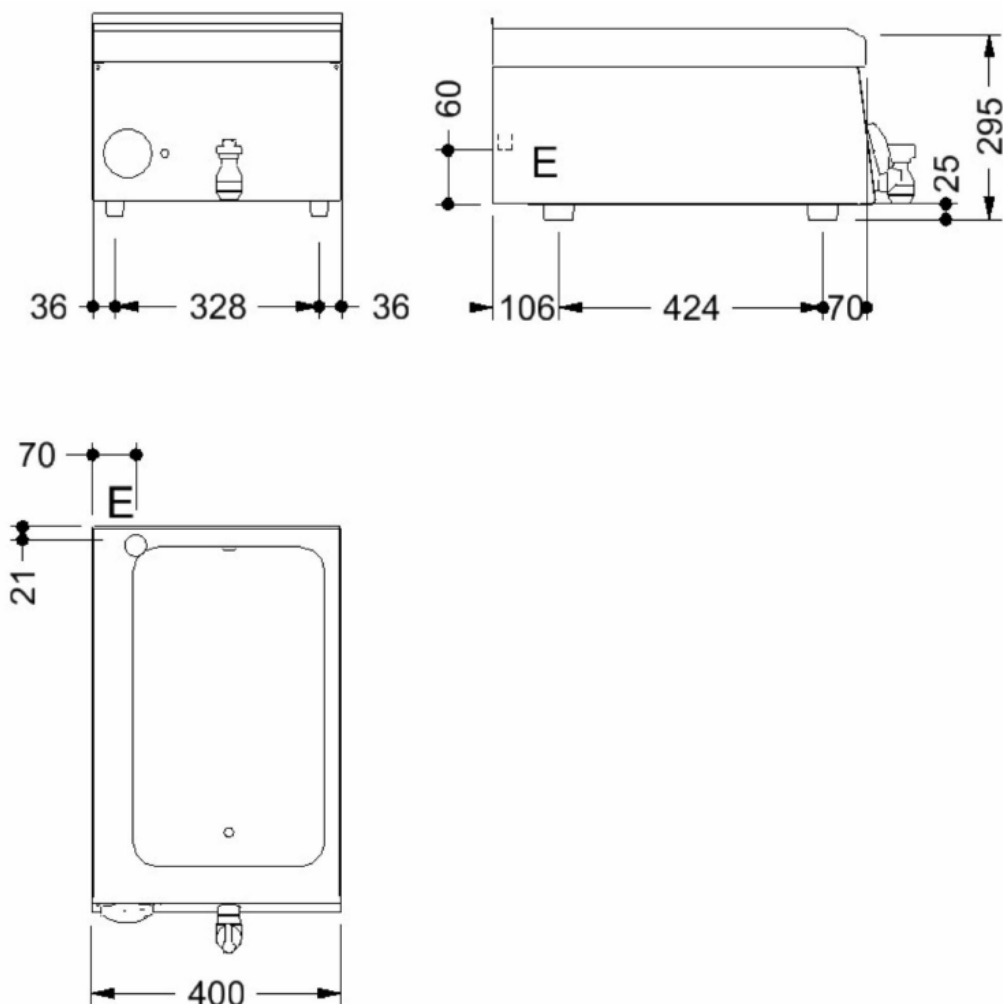

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.