

Gashällspis TP74GT - TP74GG

Mareno gashällspis TP74G har en slät kokhäll 380×580 mm i gjutjärn. Gashällens brännare är på 6 kW effekt för att nå 450°C i mitten och 200°C vid kanterna. Brännaren är utrustad med flamvakt, regleras med gaskran och tänds med piezotändare. Mareno gashällspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



TP74GT



TP74GG

Effektiv

Mareno gashällspis TP74G har hög effekt på centrumbriännaren. Den släta toppskivan gör det möjligt att skjuta omkring ett flertal kastruller i olika storlekar på hällen. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Gashällspis TP74GT - TP74GG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

TP74GT är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

TP74GG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	TP74GT	TP74GG
Effekt	6 kW	6 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	400x750x250 mm	400x750x900 mm
Kokzoner	1 st	1 st
Dimension kokzon	380x580 mm	380x580 mm
Vikt bto	39 kg	54 kg


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg.

Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Gashällspis TP74GT - TP74GG

INSTALLATIONSFRITNING

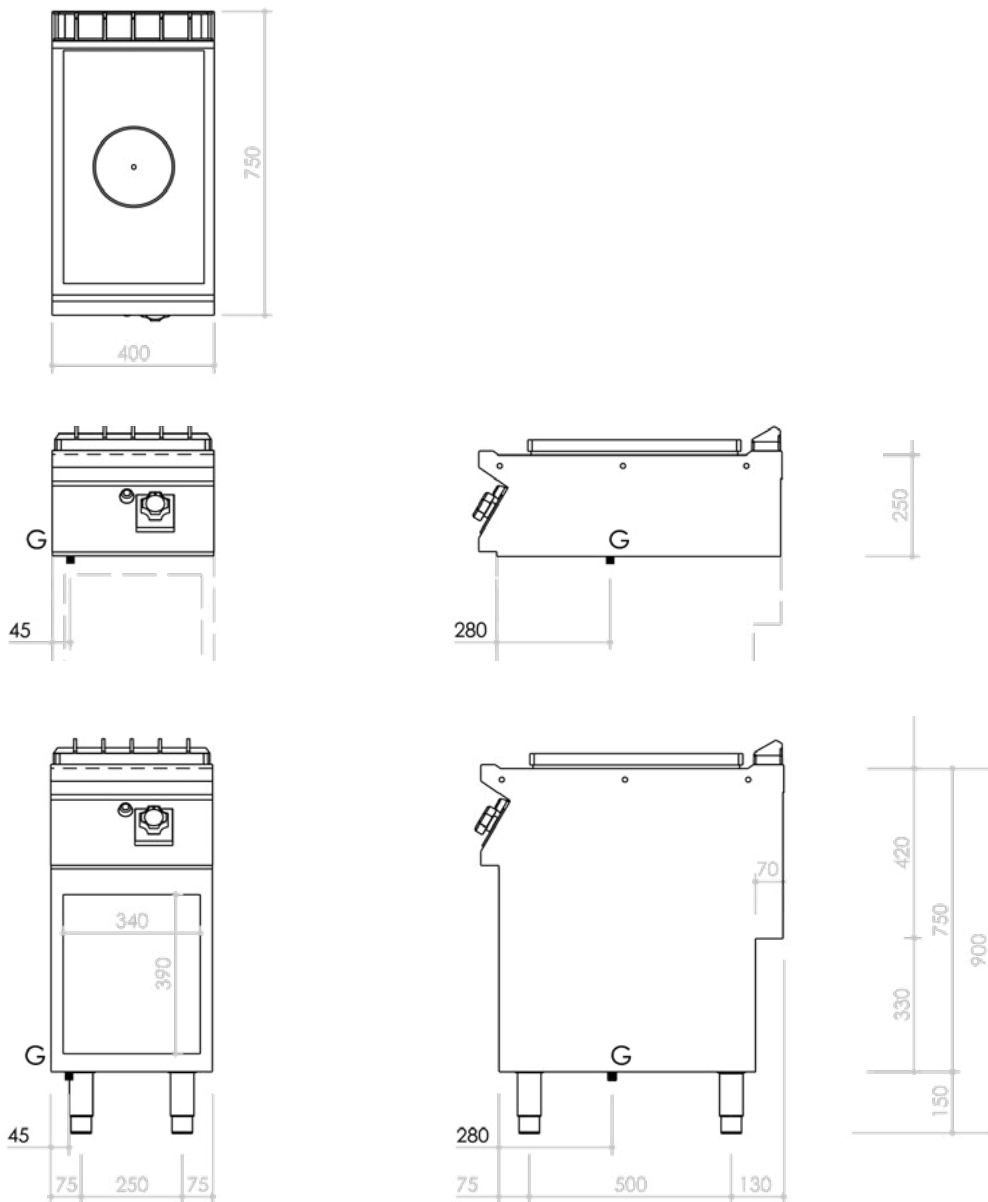

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning

G- Gasanslutning

KV- Kallvattenanslutning

S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.