

Fritös FR96E10KT - FR96E10KA

Mareno FR96E10K har två bassänger på 10 liter och 18 kW effekt. Temperaturen regleras med elektronisk termostat mellan 100 – 185°C. Digital display. Elementen kan fällas upp ur bassängerna vilket förenklar rengöring. FR96E10KT har frontavtappning och FR96E10KA har bottenavtappning i underskåpet. Enheten levereras med korgar och lock.



FR96E10KT



FR96E10KA

Effektiv

Mareno fritös FR96E10K har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmning till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för alla stora kök.

Fritös FR96E10KT - FR96E10KA

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR96E10KT är en bänksmodell, avsedd att placeras på Marenos hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-. FR96E10KA är en golvsmodell med öppet underskåp och dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR96E10KT	FR96E10KA
Effekt	18 kW	18 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	32 A	32 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm ²	5×4 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	600×920×250 mm	600×920×900 mm
Tankvolym	10 + 10 L	10 + 10 L
Vikt	47 kg	87 kg




Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:

Korgar, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisiräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-GEL).

Fritös FR96E10KT - FR96E10KA

INSTALLATIONSITNING

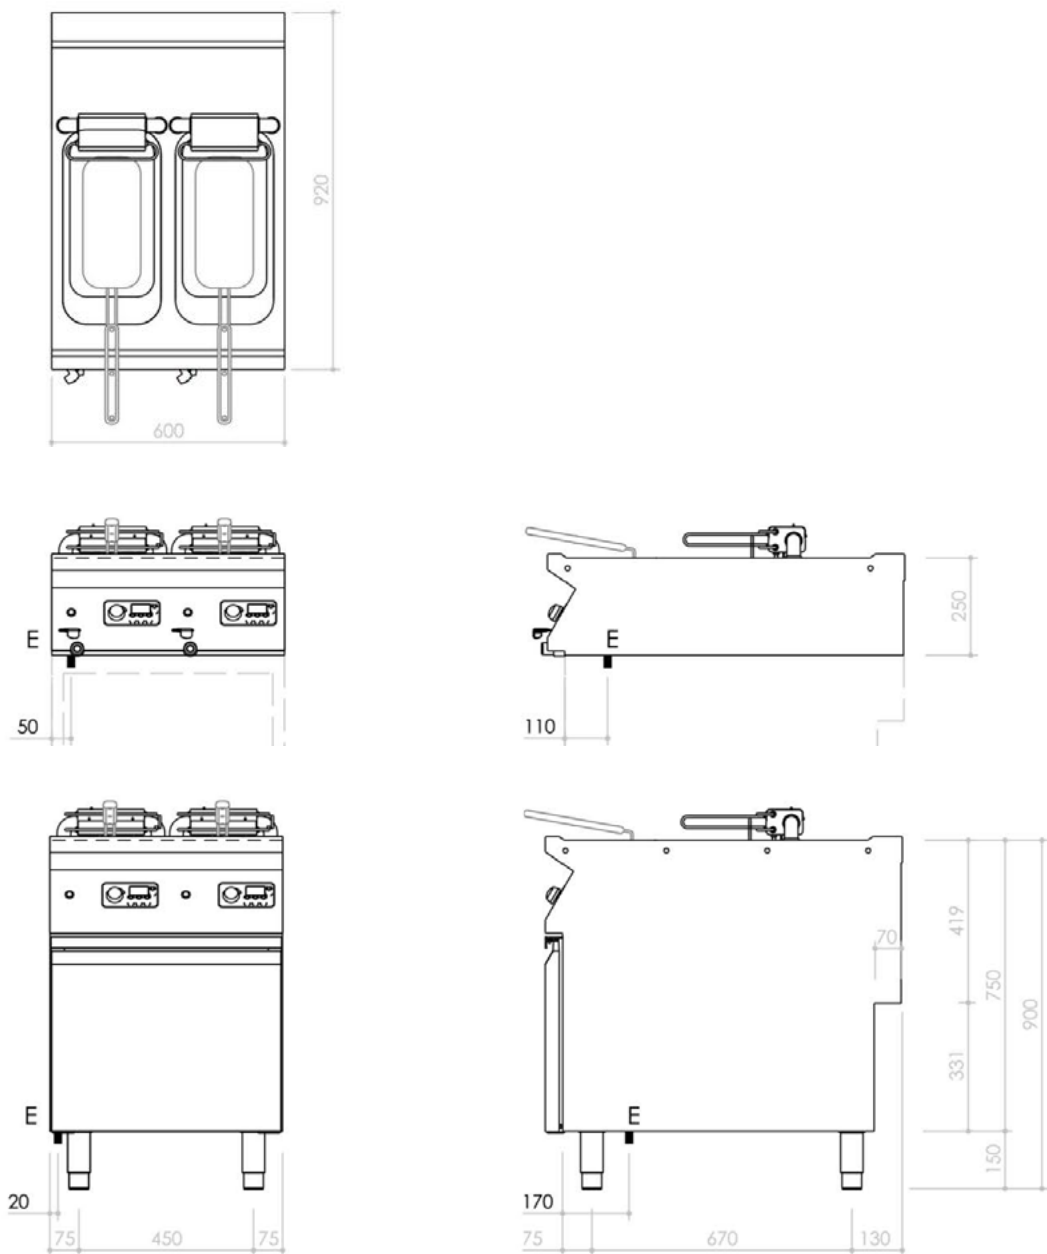

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.