


## Satin-kromstekhäll FT912ELCST - FT912ELCSG

Mareno stekhäll FT912ELCS har 22,5 kW effekt och en slät stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras i tre zoner med termostat mellan 110-280°C.



FT912ELC

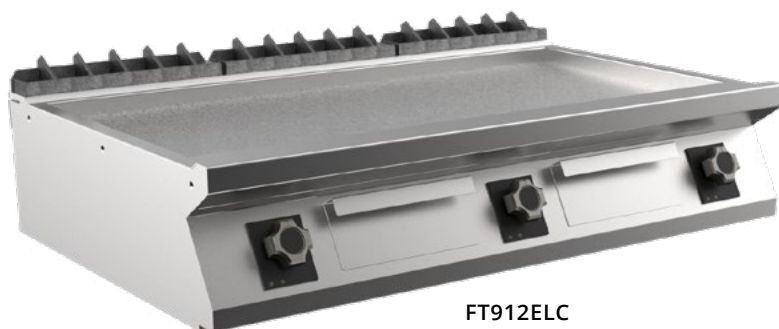

CI94ETG

### Effektiv och enkel rengöring

Mareno stekhäll FT912ELCS har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/ alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

## Satin-kromstekhäll FT912ELCST-FT912ELCSG

### Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

FT912ELCST är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-. FT912ELCSG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | FT912ELCST          | FT912ELCSG          |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Effekt                   | 22.5 kW             | 22.5 kW             |
| Anslutning el            | 400V 3N~            | 400V 3N~            |
| Rek. säkring             | 35 A                | 35 A                |
| Rek. anslutningskabel    | 5×6 mm <sup>2</sup> | 5×6 mm <sup>2</sup> |
| IP-klass                 | IPX5                | IPX5                |
| Dimension B×D×H          | 1200×920×250 mm     | 1200×920×900 mm     |
| Stekyta                  | 1135x700 mm         | 1135x700 mm         |
| Vikt bto                 | 143 kg              | 158 kg              |




Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

### TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

## Satin-kromstekhäll FT912ELCST-FT912ELCSG

### INSTALLATIONSITNING

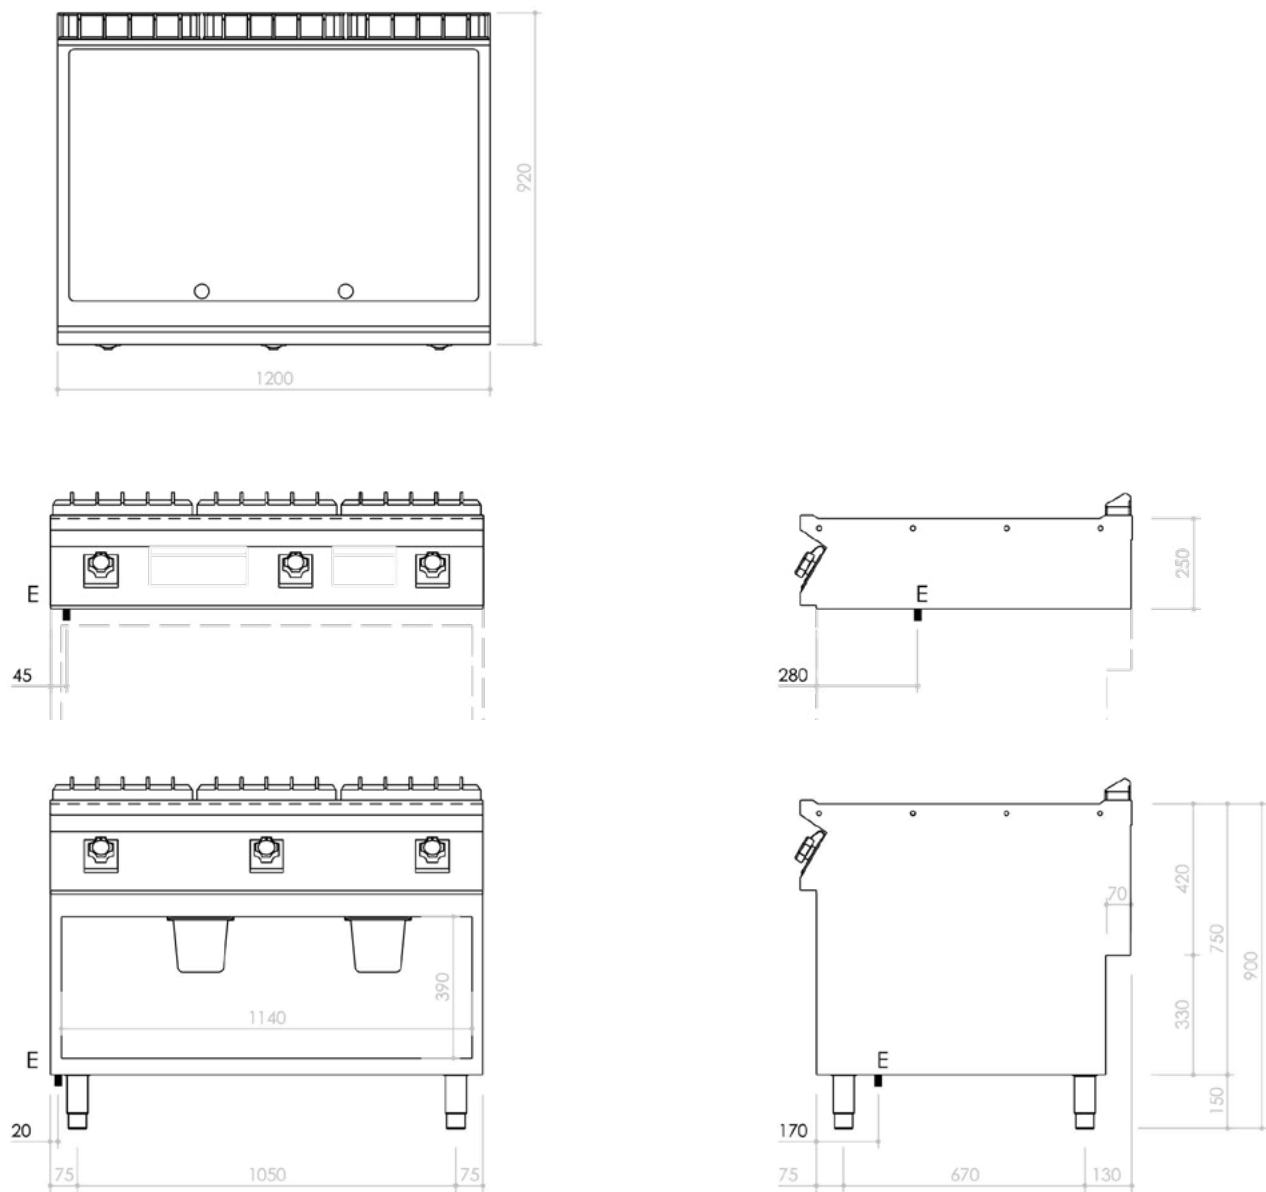

**SYMBOLFÖRKLARING:** E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.