

Satin-kromstekhäll räfflad FT912EMCST - FT912EMCSG

Mareno stekhäll FT912EMCS har 22,5 kW effekt och en 1/3 räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras i tre zoner med termostat mellan 110-280°C.



FT912EMCST



FT912EMCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno stekhäll FT912EMCS har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/ alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

Satin-kromstekhäll räfflad FT912EMCST - FT912EMCSG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT912EMCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT912EMCSG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT912EMCST	FT912EMCSG
Effekt	22.5 kW	22.5 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	35 A	35 A
Rek. anslutningskabel	5×6 mm ²	5×6 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	1200×920×250 mm	1200×920×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	1135x700 mm	1135x700 mm
Vikt bto	143 kg	158 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

Satin-kromstekhäll räfflad FT912EMCST - FT912EMCSG

INSTALLATIONSITNING

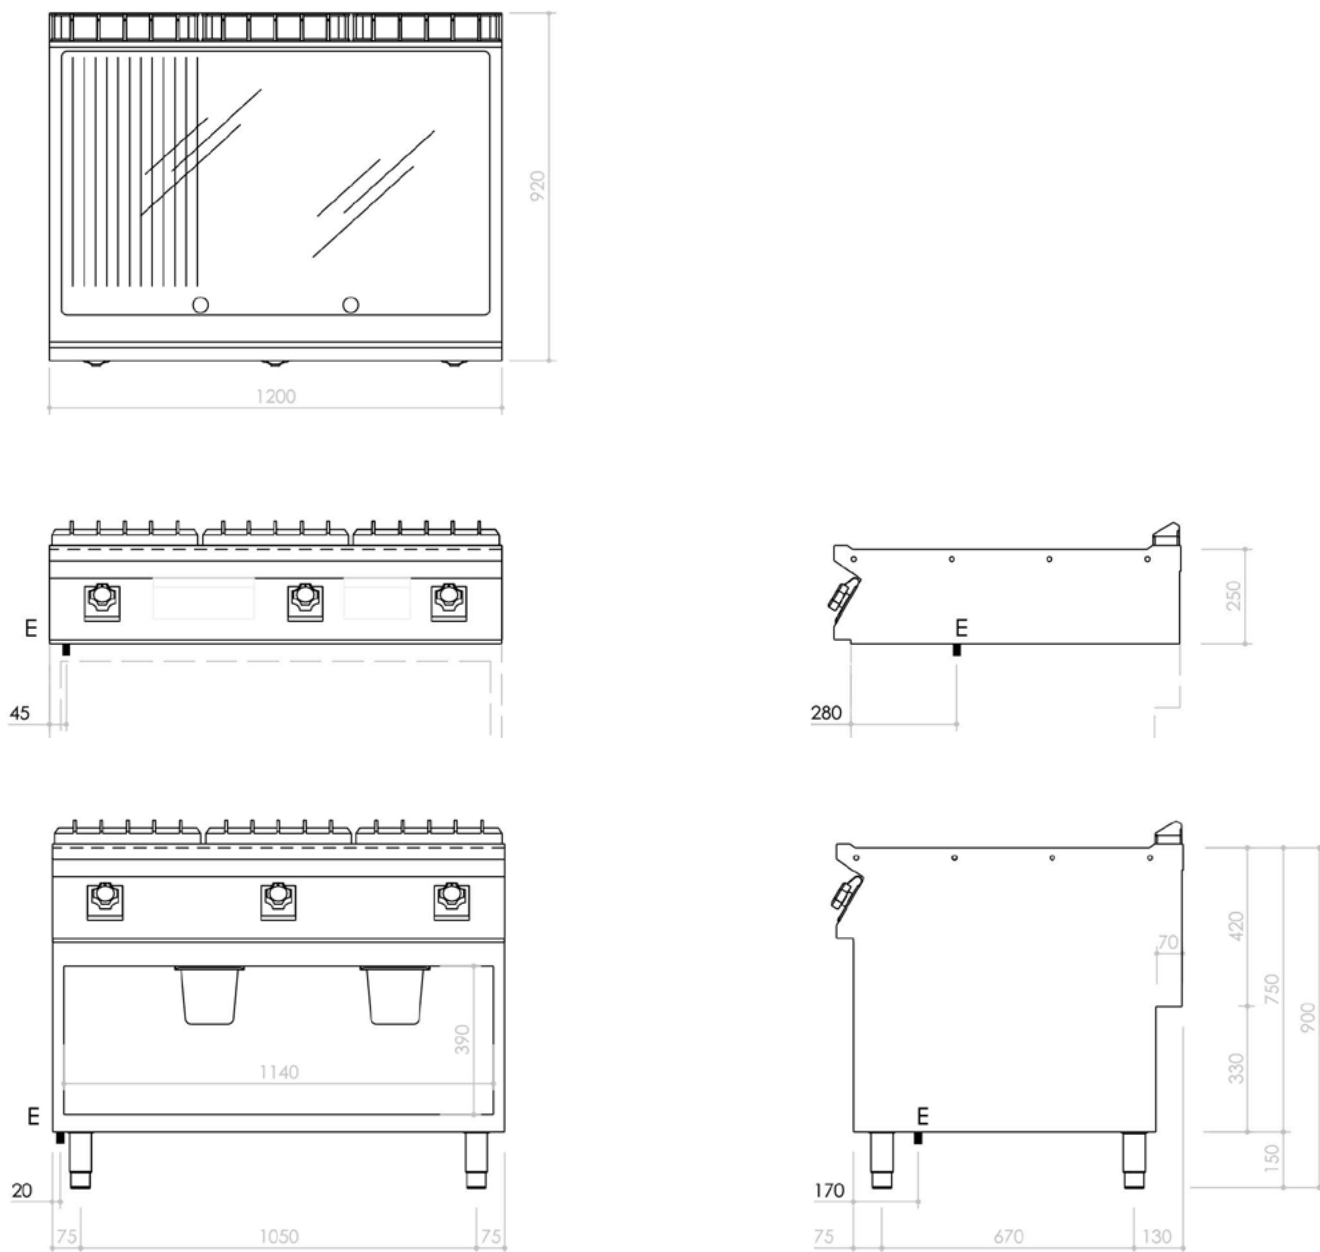

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.