

## Kromstekhäll räfflad gas FT912GMCT - FT912GMCG

Mareno kromstekhäll FT912GMC har 31,5 kW effekt och 1/3 räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och spegelpolerad. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras i tre zoner med gastermostat mellan 90-280°C.



FT912GMCT



FT912GMCG

### Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT912GMC har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

## Kromstekhäll räfflad gas FT912GMCT - FT912GMCG

### Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Mareno kromstekhäll gas är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.

Levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

FT912GMCT är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT912GMCG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.


| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | FT912GMCT       | FT912GMCG       |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Effekt                   | 31.5 kW         | 31.5 kW         |
| Anslutning gas           | 1/2"            | 1/2"            |
| CE-kategori gas          | III1ab2H3B/P    | III1ab2H3B/P    |
| IP-klass                 | IPX5            | IPX5            |
| Dimension B×D×H          | 1200×920×250 mm | 1200×920×900 mm |
| Stekyta, 1/3 räfflad     | 1135×700 mm     | 1135×700 mm     |
| Vikt bto                 | 149 kg          | 174 kg          |

### TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

## Kromstekhäll räfflad gas FT912GMCT - FT912GMCG

### INSTALLATIONSITNING

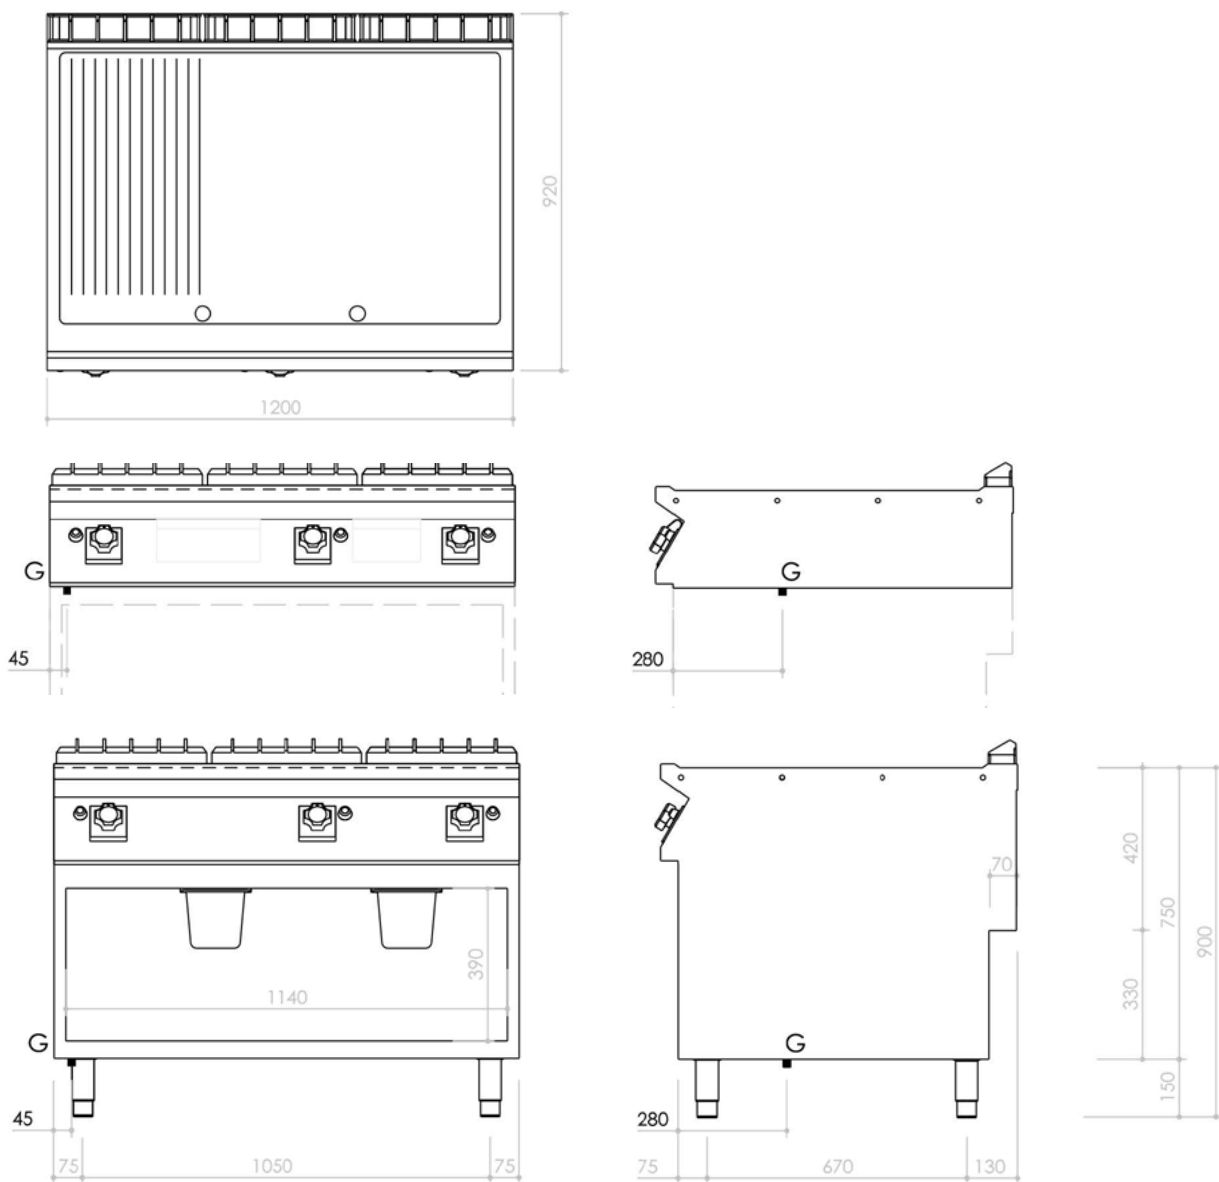

**SYMBOLFÖRKLARING:** E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.