

Stekhäll gas FT94GLT# - FT94GLG#

Mareno stekhäll FT94GL# har 7 kW effekt och en slät stekyta av mild steel som är infälld 40 mm i toppskivan. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gaskran mellan 90-280°C.



FT94GLT#



FT94GLG#

Effektiv

Mareno stekhäll FT94GL# har hög effekt och aktiv stekyta på 335x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för alla stora kök.

Stekhäll gas FT94GLT# - FT94GLG#

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Mareno stekhäll gas mild steel är CE-godkänd för gasol och naturgas.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT94GLT# är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT94GLG# är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


	FT94GLT#	FT94GLG#
Effekt	7 kW	7 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P	II2H3B/P
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
Stekyta	335×700 mm	335×700 mm
Vikt bto	61 kg	76 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spiseräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Stekhäll gas FT94GLT# - FT94GLG#

INSTALLATIONSITNING

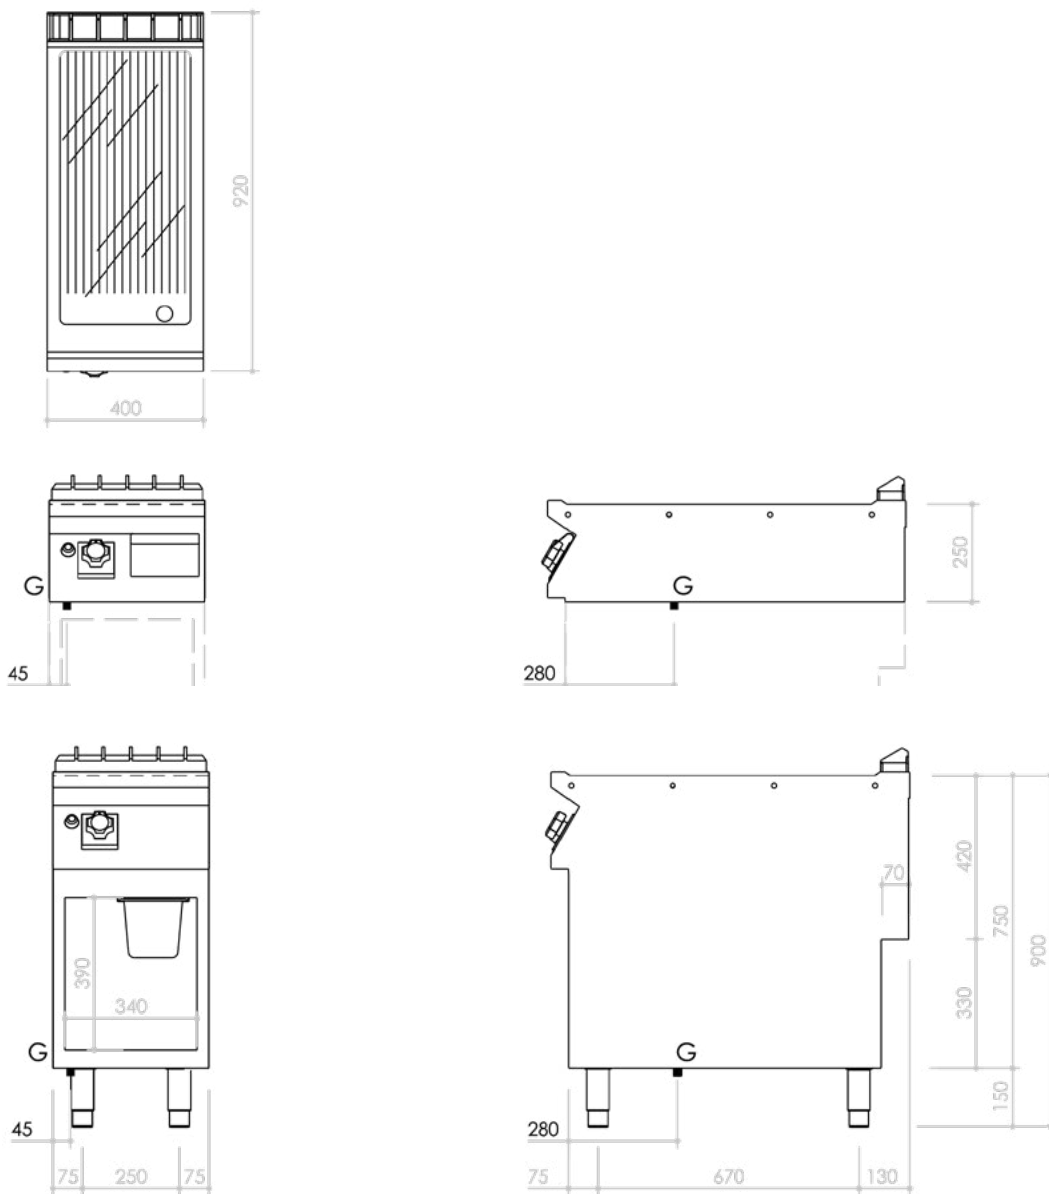

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.