

Satin-kromstekhäll gas FT94GLCST - FT94GLCSG

Mareno stekhäll FT94GLCS har 10,5 kW effekt och en slät, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satin-matt. Enheten har ett stort uppsamlingskär för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 90-280°C.



FT94GLCST



FT94GLCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT94GLCS har hög effekt och aktiv stekyta på 335x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

Satin-kromstekhäll gas FT94GLCST - FT94GLCSG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Mareno kromstekhäll gas är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT94GLCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT94GLCSG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT94GLCST	FT94GLCSG
Effekt	10.5 kW	10.5 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
Stekyta	335×700 mm	335×700 mm
Vikt bto	61 kg	76 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Satin-kromstekhäll gas FT94GLCST - FT94GLCSG

INSTALLATIONSITNING

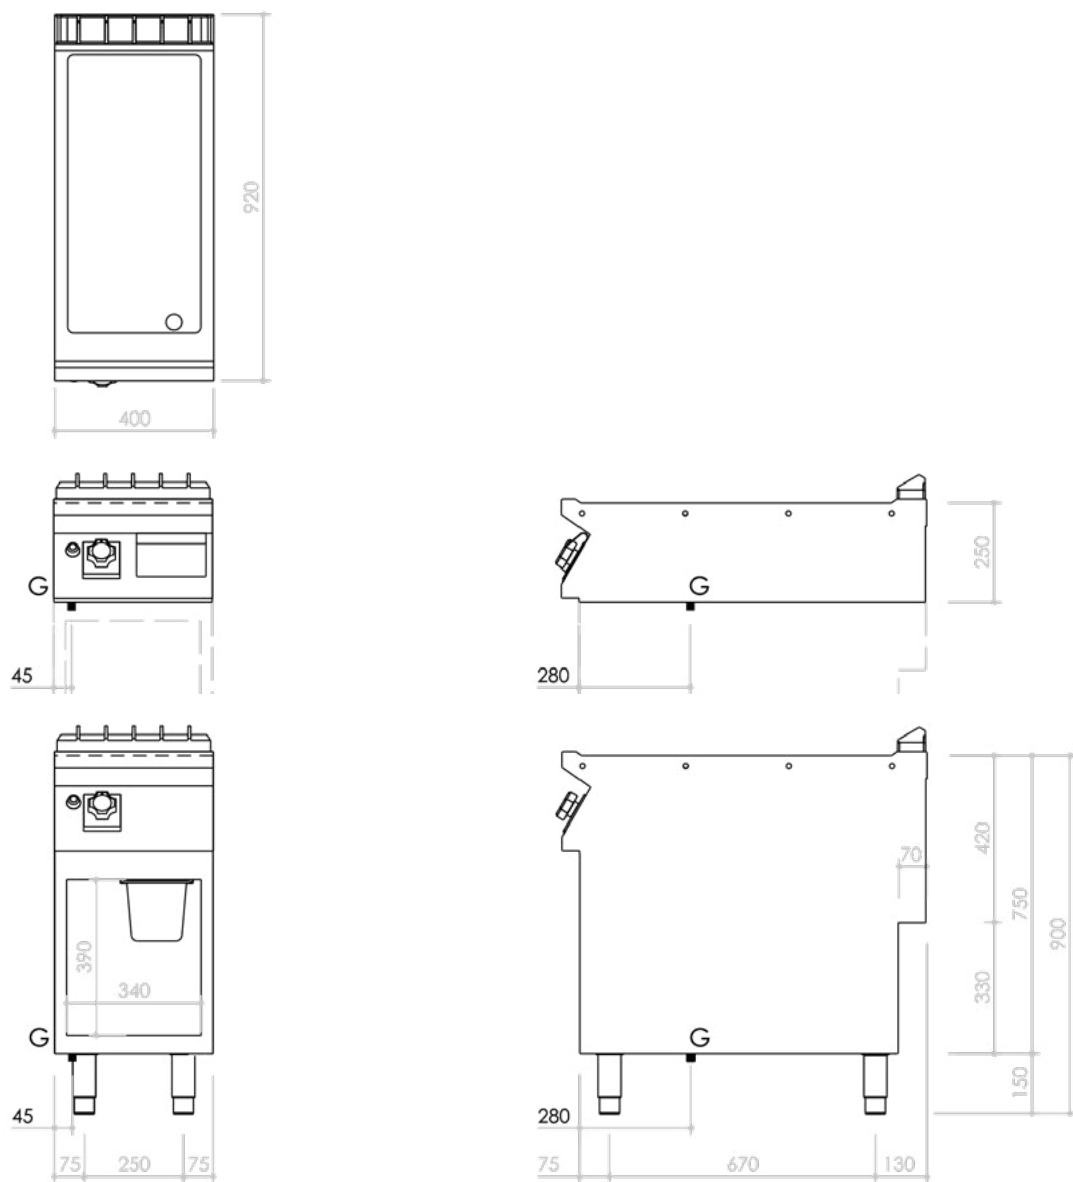

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.