

Stekhäll gas räfflad FT94GRT# - FT94GRG#

Mareno stekhäll FT94GR# har 7 kW effekt och en räfflad stekyta av mild steel som är infälld 40 mm i toppskivan. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännare med piezotändning och temperaturen regleras med gaskran mellan 90-280°C.



FT94GRT#



FT94GRG#

Effektiv

Mareno stekhäll FT94GR# har hög effekt och aktiv stekyta på 335x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för alla stora kök.

Stekhäll gas räfflad FT94GRT# - FT94GRG#

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Mareno stekhäll gas mild steel är CE-godkänd för gasol och naturgas.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT94GRT# är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT94GRG# är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


	FT94GRT	FT94GRG
Effekt	7 kW	7 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P	II2H3B/P
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
Stekyta, räfflad	335×700 mm	335×700 mm
Vikt bto	61 kg	76 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spiseräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Stekhäll gas räfflad FT94GRT# - FT94GRG#

INSTALLATIONSÖRNING

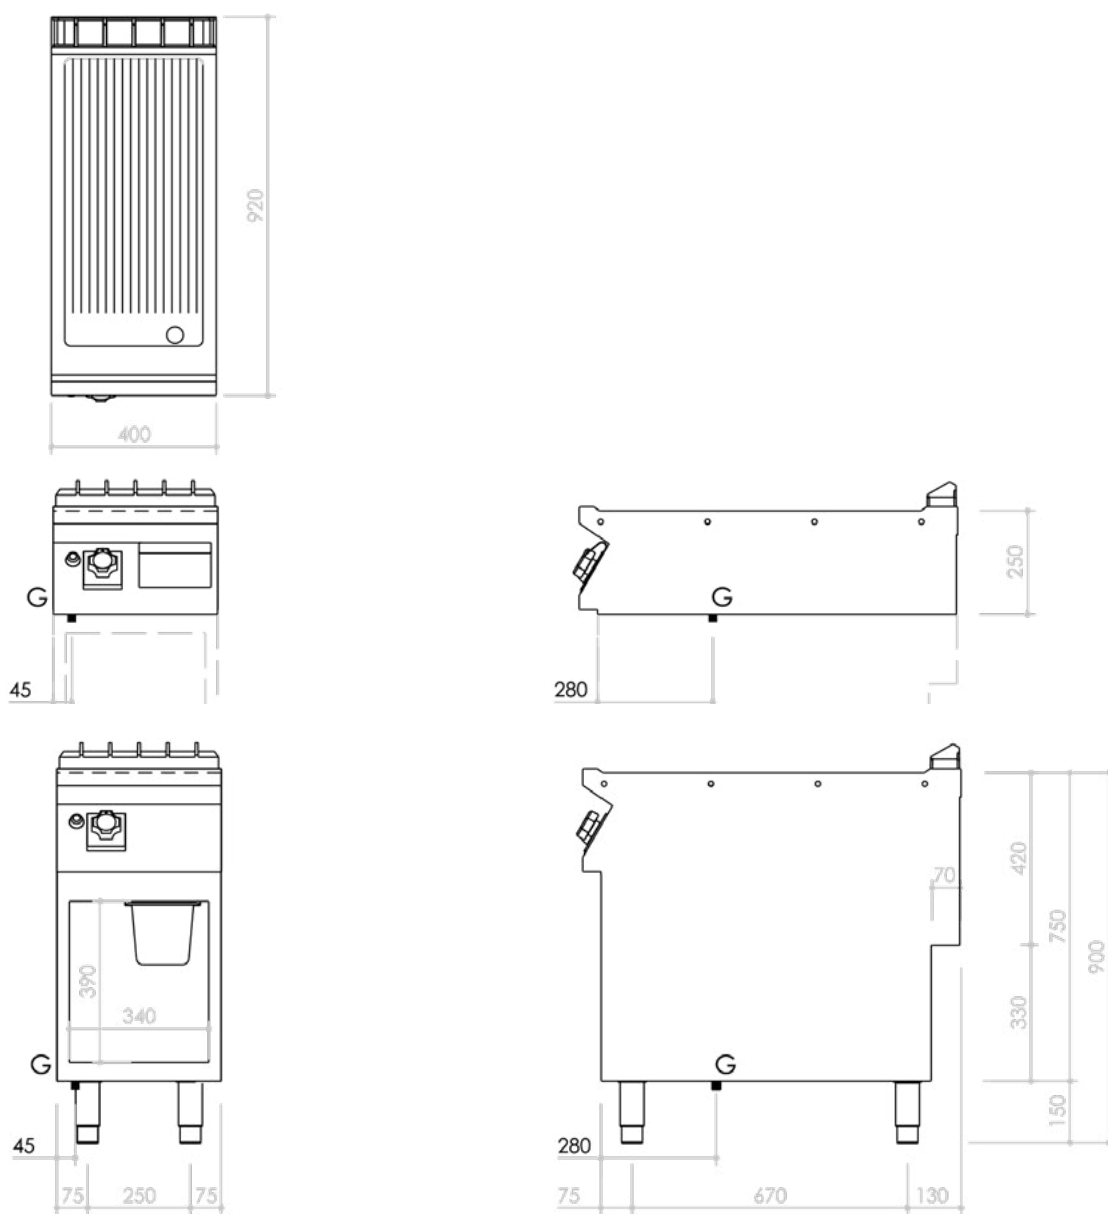

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.