

Satin-kromstekhäll gas FT96GLCST - FT96GLCSG

Mareno stekhäll FT96GLCS har 14 kW effekt och en slät stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 90-280°C. CE-godkänd för gasol och naturgas.



FT96GLCST



FT96GLCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT96GLCS har hög effekt och aktiv stekyta på 535x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

Satin-kromstekhäll gas FT96GLCST - FT96GLCSG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT96GLCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT96GLCSG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT96GLCST	FT96GLCSG
Effekt	14 kW	14 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P	II2H3B/P
Dimension B×D×H	600×920×250 mm	600×920×900 mm
Stekyta	535×700 mm	535×700 mm
Vikt bto	87 kg	102 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Satin-kromstekhäll gas FT96GLCST - FT96GLCSG

INSTALLATIONSITNING

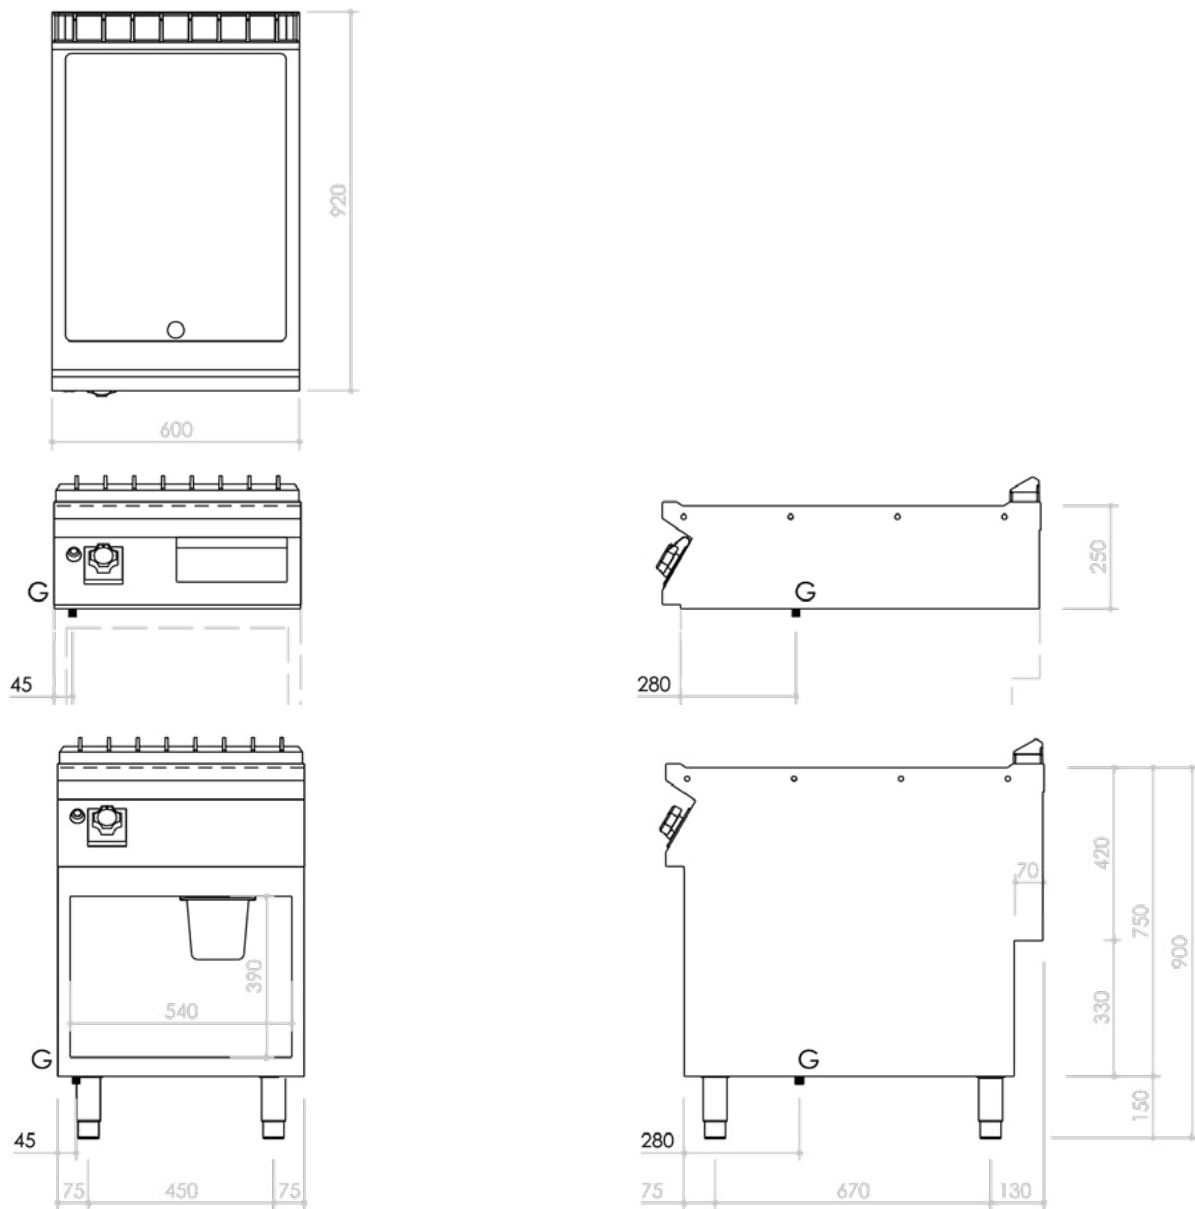

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.