

Kromstekhäll räfflad gas FT96GMCT - FT96GMCG

Mareno kromstekhäll FT96GMC har 14 kW effekt och en 1/3 räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och spegelpolerad. Stekhällen har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 90-280°C.

CE-godkänd för gasol och naturgas.



FT96GMCT



FT96GMCG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT96GMC har hög effekt och aktiv stekyta på 535x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

Kromstekhäll räfflad gas FT96GMCT - FT96GMCG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT96GMCT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT96GMCG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT96GMCT	FT96GMCG
Effekt	14 kW	14 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P	II2H3B/P
Dimension B×D×H	600×920×250 mm	600×920×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	535×700 mm	535×700 mm
Vikt bto	87 kg	102 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Kromstekhäll räfflad gas FT96GMCT - FT96GMCG

INSTALLATIONSITNING

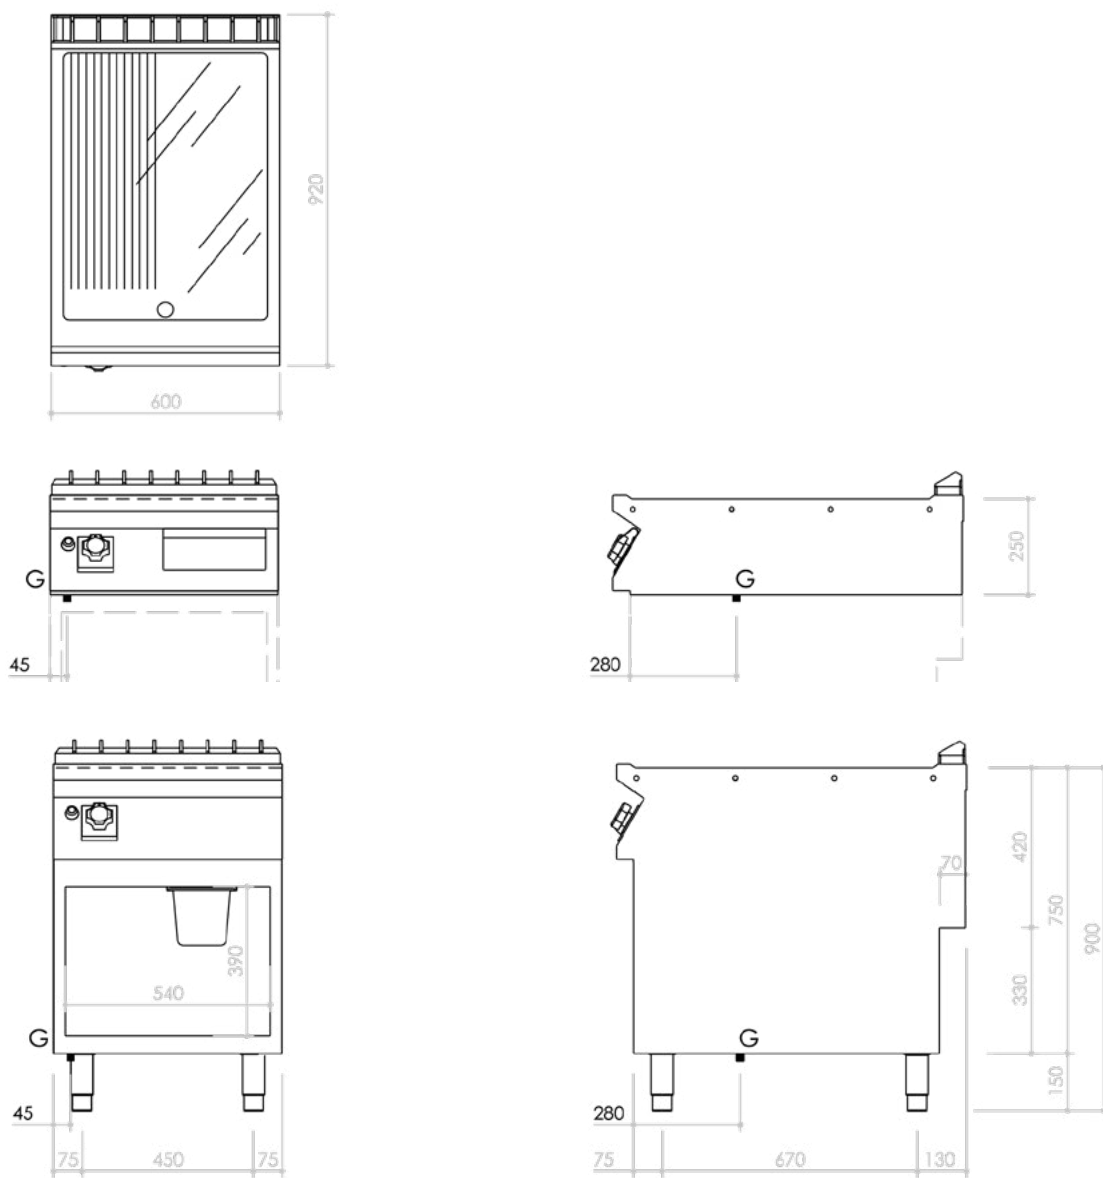

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.