

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT96GMCST - FT96GMCSG

Mareno stekhäll FT96GMCS har 14 kW effekt och 1/3 räfflad, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satin-matt. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 90-280°C. CE-godkänd för gasol och naturgas.



FT96GMCST



FT96GMCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT96GMCS har hög effekt och aktiv stekyta på 535x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT96GMCST - FT96GMCSG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT96GMCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT96GMCSG är en golvmmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT96GMCST	FT96GMCSG
Effekt	14 kW	14 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P	II2H3B/P
Dimension B×D×H	600×920×250 mm	600×920×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	535×700 mm	535×700 mm
Vikt bto	87 kg	102 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT96GMCST - FT96GMCSG

INSTALLATIONSITNING

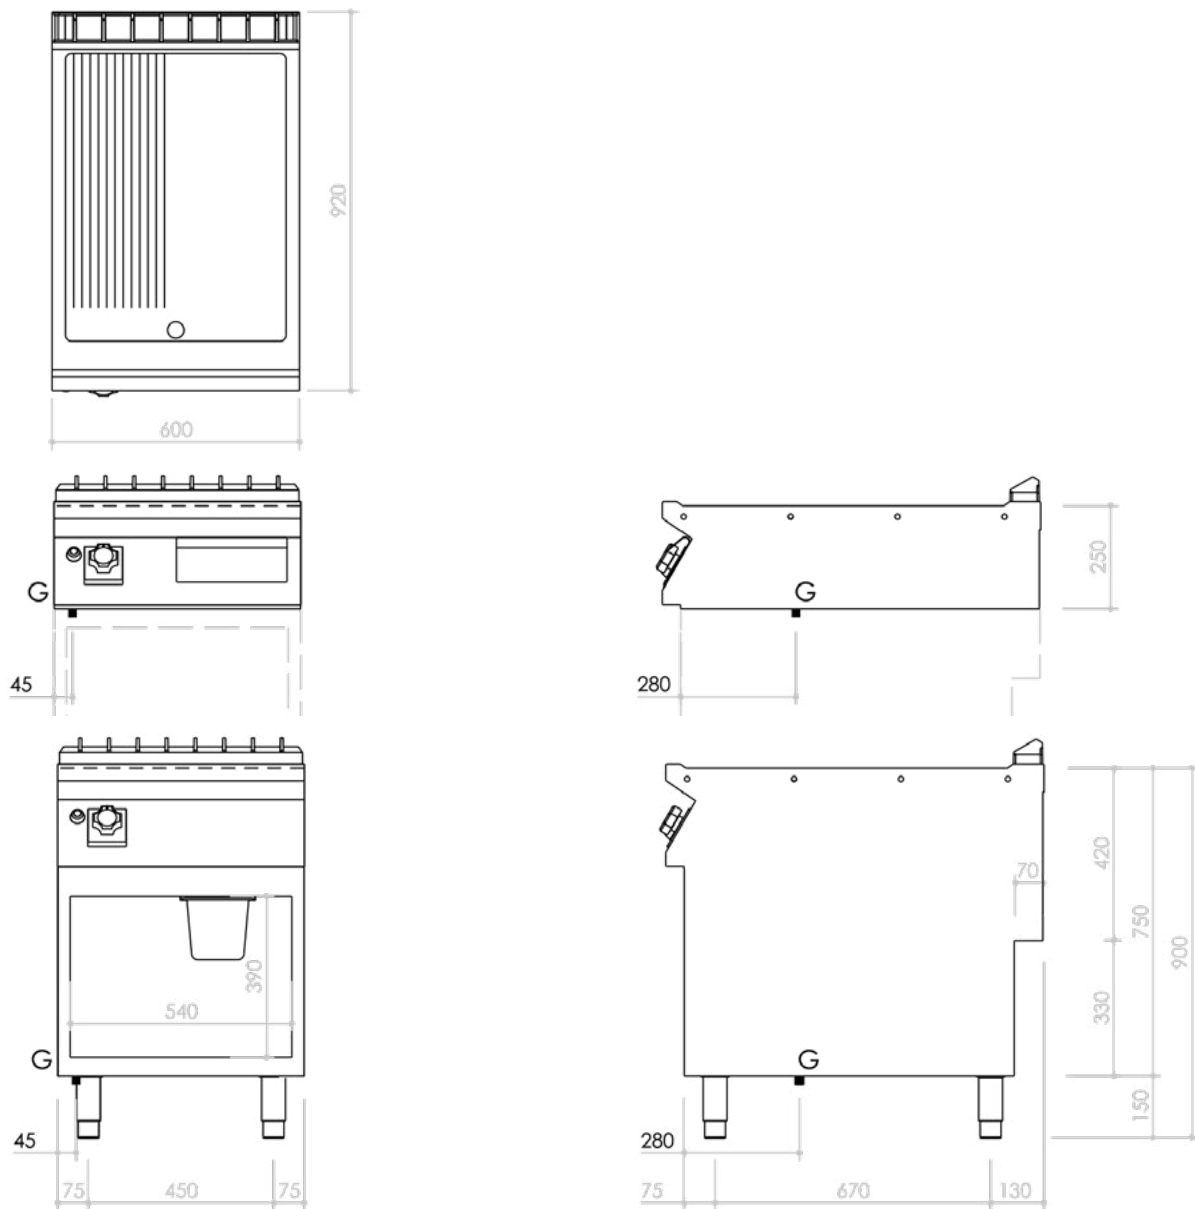

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.