

Satin-kromstekhäll räfflad FT98EMCST - FT98EMCSG

Mareno stekhäll FT98EMCS har 15 kW effekt och en 1/3 räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har ett stort uppsamlingskär för fett. Temperaturen regleras i två zoner med termostat mellan 110-280°C.



FT98EMCST



FT98EMCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno stekhäll FT98EMCS har hög effekt och aktiv stekyta på 735x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/ alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

Satin-kromstekhäll räfflad FT98EMCST - FT98EMCSG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT98EMCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT98EMCSG är en golvmmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT98EMCST	FT98EMCSG
Effekt	15 kW	15 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ²	5×2,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	800×920×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	735×700 mm	735×700 mm
Vikt bto	115 kg	130 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Stängskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

Satin-kromstekhäll räfflad FT98EMCST - FT98EMCSG

INSTALLATIONSITNING

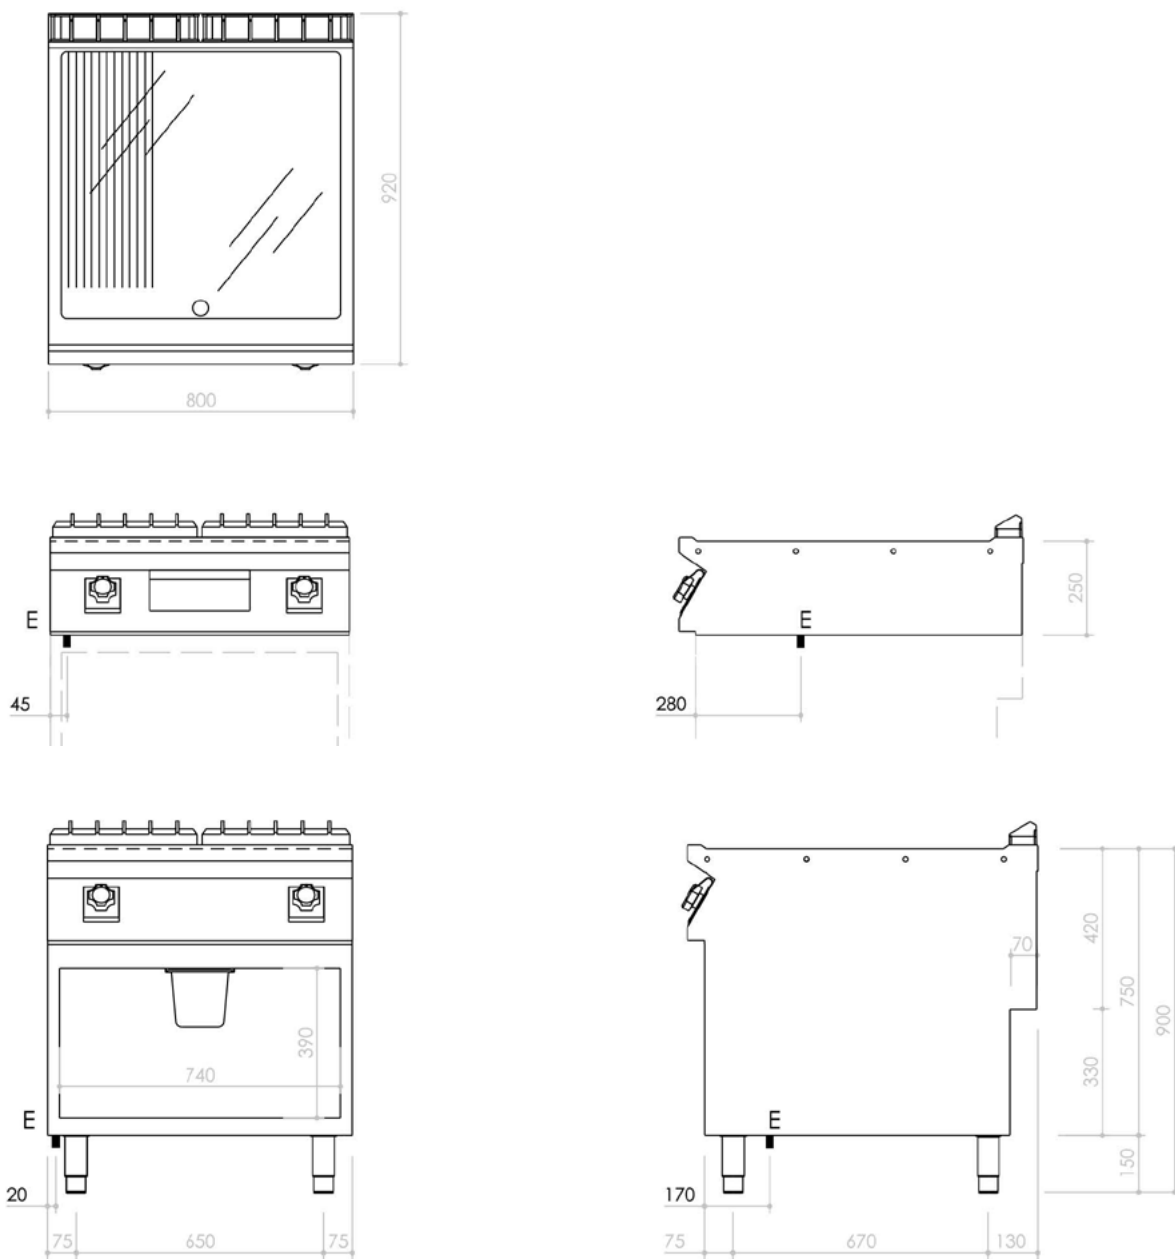

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.