

Stekhäll gas räfflad FT98GMT# - FT98GMG#

Mareno stekhäll FT98GM# har 14 kW effekt och en 1/3 räfflad stekyta av mild steel som är infälld 40 mm i toppskivan. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras i två zoner med gaskran mellan 90-280°C.



FT98GMT#



FT98GMG#

Effektiv

Mareno stekhäll FT98GM# har hög effekt och aktiv stekyta på 735x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för alla stora kök.

Stekhäll gas räfflad FT98GMT# - FT98GMG#

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Mareno stekhäll gas mild steel är CE-godkänd för gasol och naturgas.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT98GMT# är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT98GMG# är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


	FT98GMT#	FT98GMG#
Effekt	14 kW	14 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P	II2H3B/P
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	800×920×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	735×700 mm	735×700 mm
Vikt bto	121 kg	136 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva-hygientopp.

Stekhäll gas räfflad FT98GMT# - FT98GMG#

INSTALLATIONSITNING

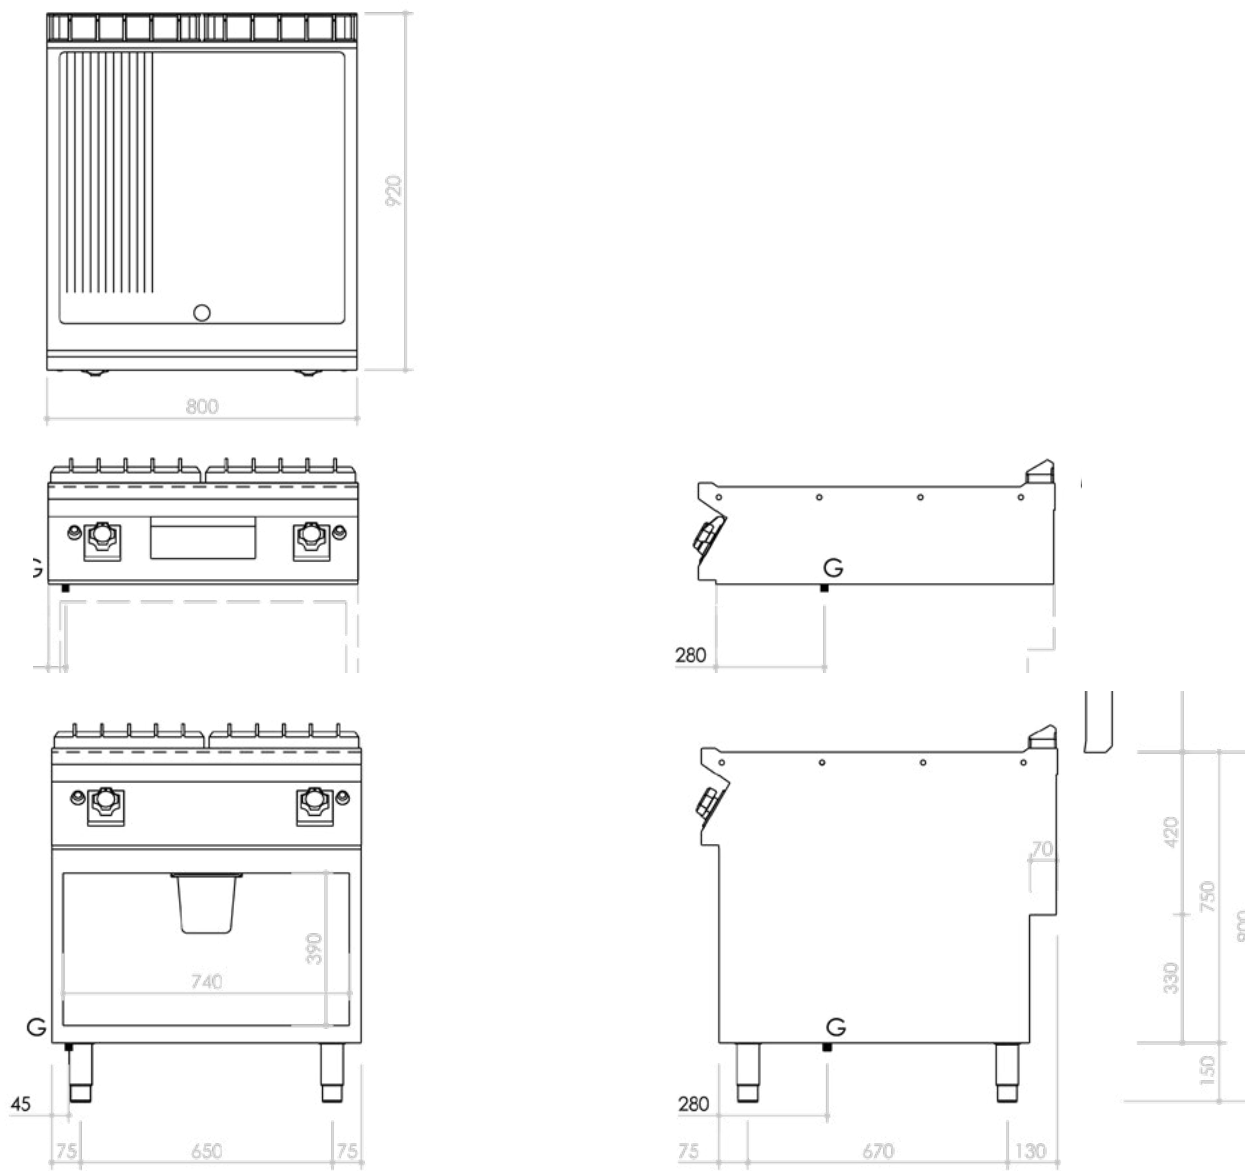

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.